


## Schemat zasadniczy pracy zbiornika HWT-2-Serii

**SMART-TANK**  
keeping the best - moving forward

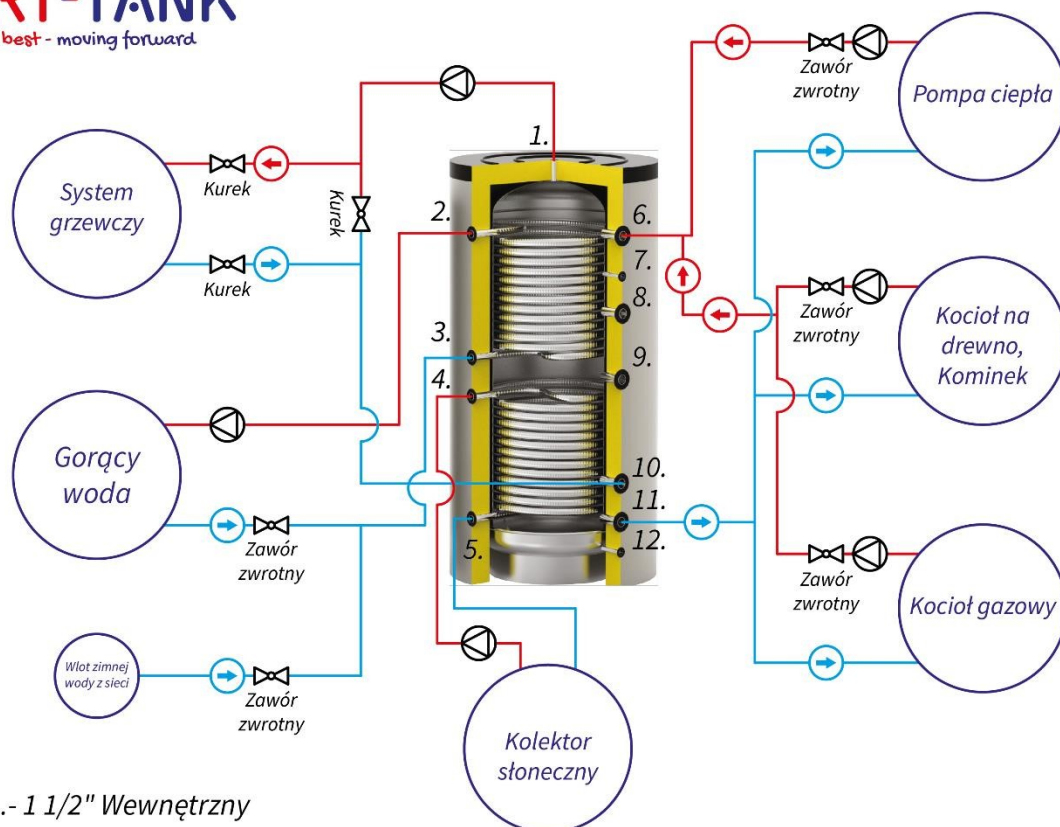

- 1.|6.|8.|10.|11.- 1 1/2" Wewnętrzny  
2.|3.|4.|5.- 1" Zewnętrzny  
7.- 1/2" Wewnętrzny (Wskaźnik)  
12.- 1/2" Wewnętrzny  
9.- 2" Wewnętrzny (Element grzewczy)

Zbiornik **HWT-2-Serii** to nowość wśród instalacji ciepłej wody użytkowej. Zbiornik tej serii pozwala na podgrzewanie CWU w sposób przepływowy. Jak to działa: Wewnątrz zbiornika znajduje się wysokowydajny wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej SS 304, który przekazuje ciepło nagrzanej wewnątrz zbiornika wody przechodzącej przez wymiennik ciepła. W ten sposób woda z Twojej studni, wchodząc do wymiennika ciepła, podczas jej przechodzenia przez niego, ma czas na podgrzanie od 8 stopni do 60 stopni Celsjusza i więcej. A przy wyjściu masz już gorącą wodę! Ten typ zbiornika nie podlega Legionelli! Bardzo kompaktowy i łatwy w instalacji. Ponadto, w oparciu o taką konstrukcję łatwo jest wykonać instalację z recyrkulacją CWU. W **HWT-2-Serii** dodatkowo montowany jest wymiennik ciepła do podłączenia kolektora słonecznego wykonany ze stali w gatunku SS 304.