

INSTRUKCJA OBSŁUGI O211

Importer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland




Cechy produktu:

- Ściągacz izolacji
- Materiał: stal; izolująca guma
- 3 tryby pracy: cięcie, ciągnięcie, zacisk; Zakres roboczy: 0,2-6mm; zakres zaciskania złączy: 1,5-6mm²; zakres cięcia: 0,5-2,5mm²
- Długość rękojeści: 200mm

Obsługa:

Regulacja pokrętki w celu zdejmowania izolacji przewodu elektrycznego do 24 AWG (0,2 mm²).
Ustaw pokrętkę na symbol „+” dla cieńszych przewodów, na symbol „-” dla grubszych przewodów.

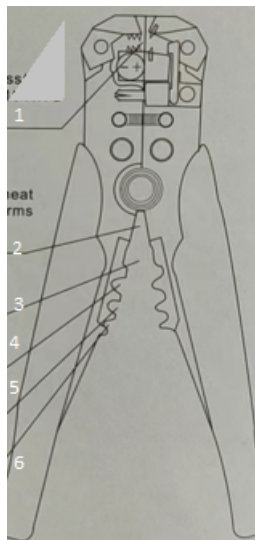

1. Szczęki stalowe WEDM Cr12MoV: twardość (HRC 55-60°) do wszystkich rodzajów drutu od 10 AWG do 24 AWG (0,2-6,0mm³).
2. Wysokiej jakości ostrze do cięcia.
3. Do zacisków izolowanych 22-10 AWG (0,5-6,0mm²).
4. Do zacisków nieizolowanych 12-10 AWG (4-6mm²).
5. Do zacisków nieizolowanych 16-14 AWG (1,5-2,5mm²).
6. Do zacisków nieizolowanych 22-18 AWG (0,5-1mm²).

Ostrzeżenia:

Przed przystąpieniem upewnij się, że obrabiane elementy nie są pod napięciem. Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Podczas pracy zaleca się nosić odzież i okulary ochronne. Przechowuj z dala od wilgoci i zanieczyszczeń. Nie zanurzaj w wodzie. Czyść za pomocą suchej szmatki. Nie narażaj na zbyt wysokie lub niskie temperatury. Przechowuj z dala od promieniowania słonecznego. Nie używaj, jeśli produkt jest uszkodzony. Chroń przed uszkodzeniami, wstrząsami, nie rzucaj. Należy chronić produkt przed kontaktem z benzyną, rozcieńczalnikami, kwasami i innymi środkami chemicznymi. Nie przechowuj i nie używaj w pobliżu otwartych źródeł ciepła. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.



GEBRAUCHSANLEITUNG O211

Einführer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen




Produktmerkmale:

- Abisolierzange
- Material: Stahl; Isoliergummi
- 3 Betriebsarten: Schneiden, Ziehen, Crimpen; Arbeitsbereich: 0,2-6mm; Bereich zum Crimpen von Verbindern: 1,5-6mm²; Schneidbereich: 0,5-2,5mm²
- Länge des Griffs: 200mm

Gebrauchsweisung:

Knopfverstellung zum Abisolieren von Elektrokabeln bis 24 AWG (0,2 mm²).
Stellen Sie den Drehknopf auf das „+“-Symbol für dünnere Drähte, auf das „-“-Symbol für dickere Drähte.

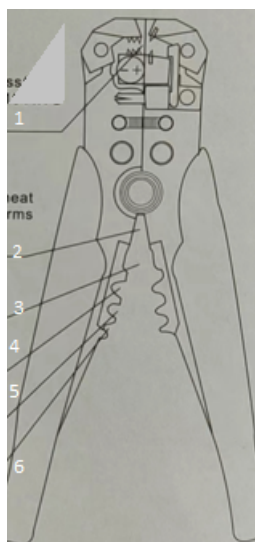

1. WEDM Cr12MoV-Stahlbacken: Härte (HRC 55-60°) für alle Drahtarten von 10 AWG bis 24 AWG (0,2-6,0mm³).
2. Hochwertige Schneideklänge.
3. für 22-10 AWG (0,5-6,0mm²) isolierte Klemmen.
4. für 12-10 AWG (4-6mm²) nicht isolierte Klemmen.
5. Für 16-14 AWG (1,5-2,5mm²) nicht-isolierte Klemmen
6. für 22-18 AWG (0,5-1mm²) nicht isolierte Klemmen.

Warnungen:

Stellen Sie sicher, dass die Werkstücke nicht unter Spannung stehen, bevor Sie beginnen. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Es wird empfohlen, bei der Arbeit Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen. Vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt lagern. Nicht in Wasser eintauchen. Mit einem trockenen Tuch reinigen. Nicht übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Vor Sonnenlicht geschützt lagern. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist. Vor Beschädigung und Stößen schützen, nicht werfen. Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit Benzin, Verdünner, Säuren und anderen Chemikalien. Nicht in der Nähe von offenen Wärmequellen lagern oder verwenden. Verwenden Sie das Produkt wie vorgesehen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

