
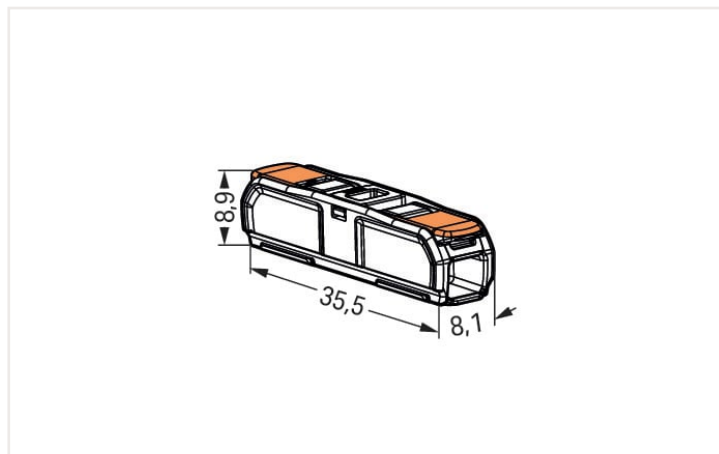


Karta katalogowa | Nr katalogowy: 221-2411

Przelotowa złączka instal. z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przewodowe; kolor obudowy przezroczysty; Przezroczysta pokrywa; temperatura otoczenia maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparentny

<https://www.wago.com/221-2411>

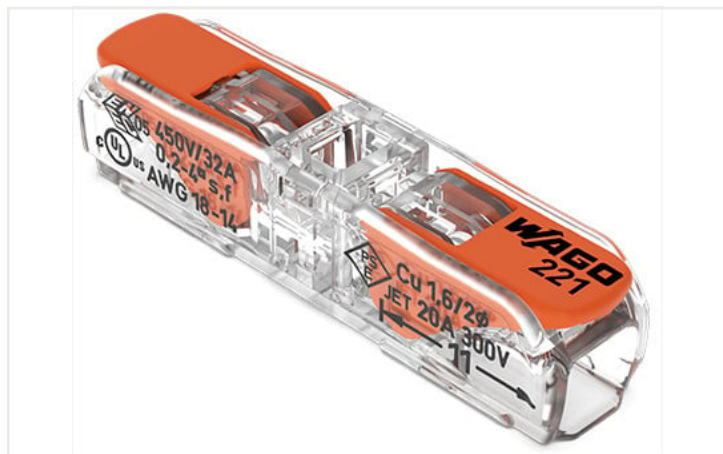

Kolor: ☐ transparentny

Złączka nadaje się do instalacji na całym świecie.

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

parametry znamionowe wg	EN 60664
napięcie znamionowe (II/2)	450 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
prąd znamionowy	32 A
legenda parametrów znamionowych	(II/2) ≙ kategoria przepięć II/stopień zanieczyszczenia 2

Parametry znamionowe wg UL 1059

napięcie znamionowe UL (Use Group C)	600 V
prąd znamionowy UL (Use Group C)	20 A

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków	2
------------------------	---

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Dźwignia
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przewód jednodrutowy	0,2 ... 4 mm ² / 20 ... 14 AWG

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe

kolor	transparentny
kolor pokrywy	transparent
grupa materiału izolacyjnego	Illa
materiał izolacyjny	Poliwęglan (PC)
klasa palności wg UL 94	V2
obciążenie ogniowe	0 MJ
kolor elementu otwierającego zacisk	pomarańczowy
masa materiału izolacyjnego	0.84 g
masa	2,3 g

Parametry stosowanych materiałów

transparentny
transparent
Illa
Poliwęglan (PC)
V2
0 MJ
pomarańczowy
0.84 g
2,3 g

Dane handlowe

szt./opak.	600 (60) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4066966102666
numer taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

General approvals



Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7827
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-113253 REV.1
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654

Approvals for marine applications



Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Do pobrania

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓
-------------------	-------------------	-------------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 221-2411	↓
--------------------------	-------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 221-2411	↓
ZUKEN Portal 221-2411	↓

1 Powiązane produkty

1.1 Opcjonalne akcesoria

1.1.1 Montaż

1.1.1.1 Akcesoria montażowe

**Nr kat.: 221-2501**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 1-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 221-2503**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 3-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 221-2505**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 5-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 221-2522**

adapter montażowy; 2-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 221-2524**

adapter montażowy; 4-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 209-123**

stopka montażowa ze śrubą; do złączek z uchwytem montażowym; szer. 6,4 mm; szara

**Nr kat.: 221-2511**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 1-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

**Nr kat.: 221-2513**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 3-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

**Nr kat.: 221-2515**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 5-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

**Nr kat.: 221-2532**

adapter montażowy; 2-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

**Nr kat.: 221-2534**

adapter montażowy; 4-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

**Nr kat.: 209-120**

Stopka montażowa; do złączek ze stopką zatrzaskową; do przykręcania do modułów przełącznikowych; szer. 6,4 mm; szara

**Nr kat.: 221-2502**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 2-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 221-2504**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 4-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 221-2521**

adapter montażowy; 1-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 221-2523**

adapter montażowy; 3-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 221-2525**

adapter montażowy; 5-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; do mocowania śrubowego; szara

**Nr kat.: 221-2533**

adapter montażowy; 3-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

**Nr kat.: 221-2512**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 2-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

**Nr kat.: 221-2514**

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 4-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

**Nr kat.: 221-2531**

adapter montażowy; 1-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

**Nr kat.: 221-2535**



adapter montażowy; 5-tor.; do przelot. złączki instal. 221 Inline; ze stopką zatrzaskową; szara

Wskazówki dotyczące obsługi

podłączanie przewodów



montaż



zastosowanie

