



BCS-x2W/IP10

- Zestaw aktywnych konwerterów
- Transmisja danych z sieci Ethernet
- Transmisja zasilania PoE z wykorzystaniem 2 przewodów
- 10Mbps do 1000m
- Możliwość zasilania ze switcha PoE w standardzie 802.3af, 802.3at lub PoE Passive (port PoE IN)
- Napięcie wejściowe Vin PoE 30 ... 56 V, Vin Power 10 ... 56 V
- Niski pobór mocy urządzenia (< 1,35W)
- 3 tryby pracy ustawiane zworką (1: zasilanie z DATA, LAN na wyjściu RJ45, 2: zasilanie z DATA, LAN+PoE na wyjściu RJ45, 3: Zasilanie z POWER, LAN+PoE na wyjściu RJ45)
- Komunikacja pomiędzy modułami jest sygnalizowana poprzez zieloną diodę LINK
- Zabezpieczenie przepięciowe i przeciążeniowe
- Temperatura pracy -25°C ... +65°C
- Wymiary i waga 51(73)x51x22 mm 0,05kg

Indeks: 11288

GTIN13/EAN13: 5904890708471

URL: <https://bcs.pl/pl/konwertery/3291-bcs-x2wip10-5904890708471.html>

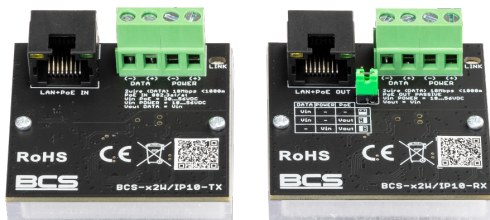

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia

BCS-x2W/IP10

Linia produktowa

BCS POWER