
Zacisk przebijający izolację SLIW54



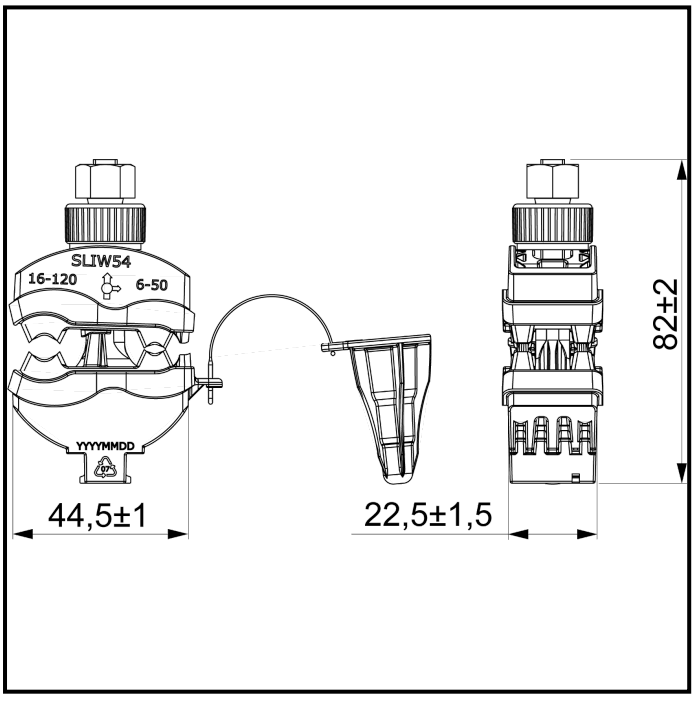

Zaciski SLIW54 przystosowane są do połączeń przewodów aluminiowych i miedzianych i wyposażone są w nakrętki z łbem zrywalnym. Korpus zacisku wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa kompozytowego oraz elastomeru odpornych na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Części przewodzące prąd wykonane są z cynowanego stopu aluminium. Wszystkie elementy stalowe (śruba, podkładki) wykonane są ze stali nierdzewnej. Zrywalny łeb nakrętki wykonany jest ze stopu aluminium.

Kod produktu	SLIW54
GTIN	6438100303785
Nazwa	Zacisk przebijający izolację 16-120 mm² / 6-50 mm², wodoszczelny

Odwiedź ensto.com/pl/skontaktuj-si-z-nami/, aby zobaczyć nasze dane kontaktowe do działu sprzedaży.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.085 kg
Wysokość	22.5 mm
Szerokość	44.5 mm
Długość	82 mm
Żyła główna mm²	16-120
Przewód rozgałęźny mm²	6-50
Średnica żyły mm	7-17.6 / 4-12.1

Wpływ na środowisko

GWP-kopalne, A1-A3	0.64 kgCO2e
GWP-kopalne, A1-A3 /kg	7.49 kgCO2e/kg
GWP reference standard	EN 15804+A2:2019
Rodzaj deklaracji środowiskowej	EPD
Numer rejestracyjny deklaracji środowiskowej	EPD HUB, HUB-0846
Data ważności deklaracji środowiskowej	2028-11-16 12:00:00
Łącznik do koncentratora EPD	https://manage.epdhub.com/declarations/any-other-construction-product/ensto-finland-ltd/1086/sliw-insulation-piercing-connector/ (EPD Hub-0846)

Certyfikaty

Normy	EN 50483-4:2009, EN 15804+A2, ISO 14025, ISO 21930

Parametry elektryczne

Najwyższe napięcie systemu	1 kV
Napięcie probiercze w wodzie	6 kV / 50 Hz / 1 min

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia	10 Nm

ETIM

ETIM Class	EC001062
Nominal cross section main conductor, SM	16 ... 120 mm²
Nominal cross section branch conductor, SE/RE	6 ... 50 mm²
Nominal cross section branch conductor, SM/RM	6 ... 50 mm²
Material main conductor	Aluminium/copper
Material branch conductor	Aluminium/copper
Terminal insulated	Yes
Clamping channel opening main conductor	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor	Both sides open
Surface protection	Tinned
Type of connection	Insulation piercing connector IPC

Odwiedź ensto.com/pl/skontaktuj-si-z-nami/, aby zobaczyć nasze dane kontaktowe do działu sprzedaży.

Opakowanie

Torebka z tworzywa sztucznego

Rozmiar	10 pce
Waga	0.875 kg

Karton

Rozmiar	100 pce
Głębokość	398 mm
Wysokość	221 mm
Szerokość	263 mm
Waga	9.026 kg
Objętość	23.132954 l

Paleta

Rozmiar	3600 pce
Głębokość	1200 mm
Wysokość	1140 mm
Szerokość	800 mm
Waga	344.936 kg
Objętość	1094.4 l

Downloads

Rysunek wymiarowy M1 (nowe okno)

Typ pliku: PDF

Instrukcja montazu

Typ pliku: PDF

Deklaracja Środowiskowa Wyrobu EPD HUB-0846

Typ pliku: PDF

Odwiedź ensto.com/pl/skontaktuj-si-z-nami/, aby zobaczyć nasze dane kontaktowe do działu sprzedaży.