



LGJH60 Łącznik przegubowy do korytka H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

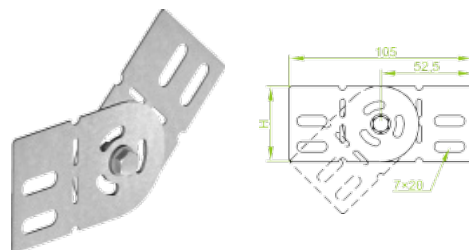

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć 2 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LGJH60	162400	50	0,09	100

