

DELTA®

System klejenia DELTA®

Właściwe akcesoria zapewniają trwałe połączenie



Spełnia
najwyższe wymagania

DIN 4108-11

dotyczy DELTA®-TIXX,
DELTA-MULTI-BAND®,
DELTA-MULTI-BAND® FLEXX
oraz DELTA®-INSIDE-BAND

System klejenia DELTA®

Właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania

Przy budowie nowych lub renowacji istniejących dachów skośnych należy wziąć pod uwagę różnorodne wymagania: ochrona przed deszczem i śniegiem nawiewanym, wiatrem i burzami, a także trwałe zachowanie funkcjonalności izolacji termicznej. Doskonała jakość, gwarantująca maksymalne bezpieczeństwo w najdrobniejszych szczegółach, jest szczególnie ważna w obszarach połączeń jak również w przypadku napraw.

Wysoka siła klejenia – łatwe stosowanie

System klejenia DELTA® oferuje duży wybór do szerokiego zakresu zastosowań od membran dachowych i szalunkowych DELTA® przez bariery powietrzno- i paroszczelne po produkty DELTA® do ochrony ścian fundamentowych, drenażu i uszczelnienia. Poniższe informacje dotyczą poszczególnych produktów. Wysoka siła klejenia, trwałość oraz proste i szybkie stosowanie spełniają najwyższe wymagania. Ale nie zapominaj- podczas stosowania systemu klejenia DELTA® podłoże musi być zawsze suche, wolne od kurzu i smaru oraz wystarczająco nośne.

Skorzystaj z systemu DELTA®



System klejenia DELTA® jest idealnym uzupełnieniem produktów DELTA®, ponieważ zostały one do siebie specjalnie dopasowane. Połączenie membran DELTA® do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych z odpowiednimi akcesoriami tworzy system o wysokiej jakości i trwałej ochronie. Klejenie, łączenie czy uszczelnianie – dzięki akcesoriom DELTA® masz zawsze pewność, nawet w przypadku trudnych detali. Na kolejnych stronach można dowiedzieć się, który produkt najlepiej zastosować w konkretnych przypadkach.













**„Dzięki wysokiej sile klejenia
w połączeniu z prostym
stosowaniem, system klejenia
DELTA® jest dostosowany do
profesjonalnych zastosowań.”**





			
DELTA-MULTI-BAND®	DELTA-MULTI-BAND® FLEXX	DELTA-INSIDE-BAND	DELTA-TIXX
Uniwersalna taśma klejąca o maksymalnej przyczepności. Wysoka odporność na starzenie. Z możliwością odrywania ręcznego.	Uniwersalna, wysoce odporna na starzenie taśma klejąca o maksymalnej sile klejenia, zoptymalizowanej przyczepności początkowej i lepszej adhezji w niskich temperaturach.	Jednostronna taśma klejąca z nośnikiem papierowym do użytku wewnętrznego. Ręczne odrywanie.	Klej w kartuszu do szczelnego łączenia folii paroizolacyjnych.
Zalecane stosowanie ➤ W szczególności z membranami DELTA® do użytku wewnętrznego i zewnętrznego ➤ Do sklejanie zakładów, przebić i naprawy drobnych uszkodzeń	Zalecane stosowanie ➤ W szczególności z membranami DELTA® na powierzchniach włóknistych, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego ➤ Do sklejanie zakładów, przebić i naprawy drobnych uszkodzeń	Zalecane stosowanie ➤ Do klejenia zakładów folii paroizolacyjnych DELTA®, do użytku wewnętrznego	Zalecane stosowanie ➤ Masa klejąco-uszczelniająca do łączenia membran dachowych i paroizolacji DELTA®, folii PE i PA oraz połączeń z płytami budowlanych i podłogami jak tynk, beton, drewno itp. ➤ Nie wymaga listwy dociskowej / mocowania mechanicznego zgodnie z normą DIN 4108-7. ➤ Odporna na zamarzanie
			
Temp. stosowania ➤ od +5°C *	Temp. stosowania ➤ od -5°C na gładkich powierzchniach * ➤ od 0°C na powierzchniach włóknistych*	Temp. stosowania ➤ od +5°C *	Temp. stosowania ➤ 0°C do +40°C *
Wymiary Szerokość: 60mm, 100mm, 150mm Długość: 25m	Wymiary Szerokość: 60mm, 100mm Długość: 25m	Wymiary Szerokość: 60mm Długość: 40m	Wydajność ok. 7 metrów bieżących/kartusz około 13/14 metrów bieżących/rękaw
			Masa wypełnienia 310 ml (kartusz) 600 ml (rękaw)
Temp. użytkowania -40°C do +80°C	Temp. użytkowania -40°C do +80°C	Temp. użytkowania -40°C do +80°C	Temp. użytkowania -40°C do +80°C

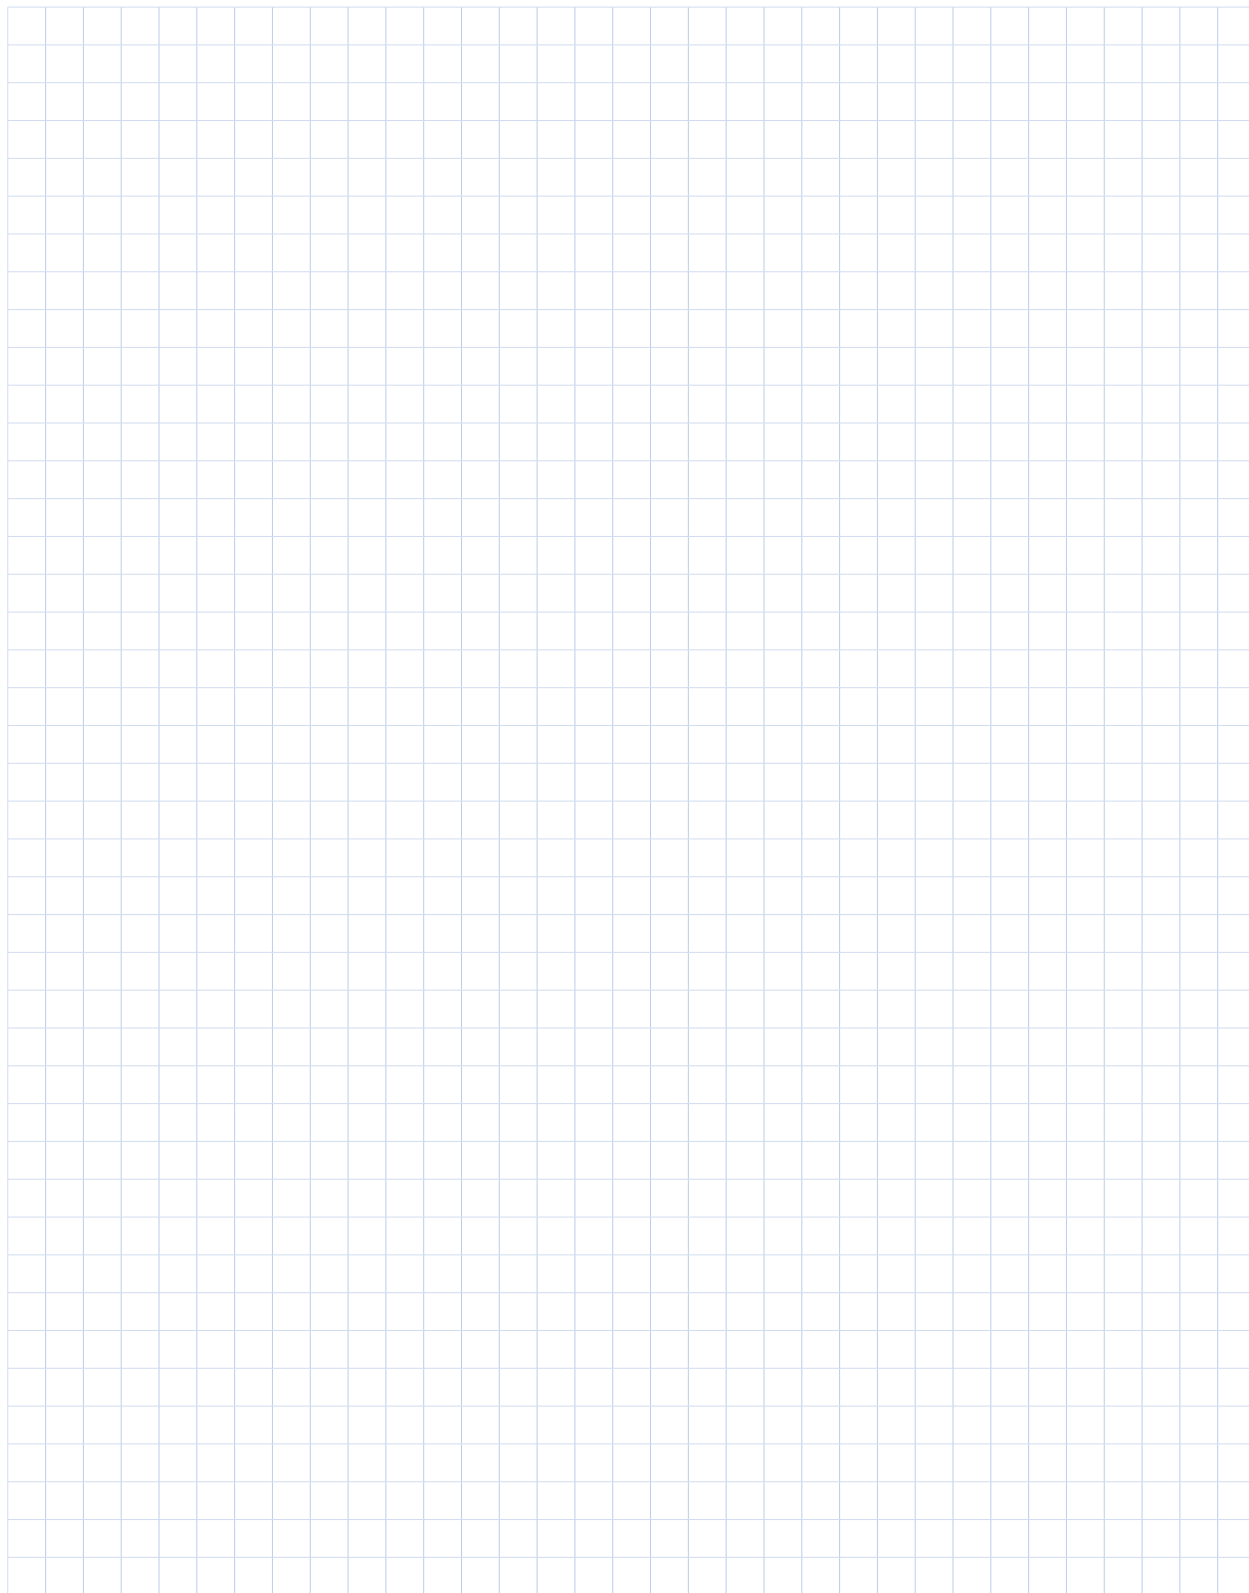
			
DELTA®-THAN	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150	DELTA®-SCHAUM-BAND
Trwale elastyczny klej w kartuszu wykonany ze specjalnego kauczuku do zastosowań zewnętrznych	Elastyczna taśma klejąca z klejem kauczukowo-butylowym na specjalnej włókninie	Niezwykle rozciągliwa taśma klejąca z klejem butylowym i elastyczną folią PE. Z dzielonym papierem ochronnym.	Taśma z pianki XLPE do uszczelniania kontrłat. Jednostronnie klejąca.
Zalecane stosowanie ➤ Klejenie i łączenie membran DELTA® ➤ Większe bezpieczeństwo w obszarze połączeń	Zalecane stosowanie ➤ Rozciągliwa taśma uszczelniająca do detali zewnętrznych i wewnętrznych ➤ Do uszczelnienia okien, rur, kabli i innych trudnych detali	Zalecane stosowanie ➤ Wysoce elastyczna taśma klejąca do uszczelniania trudnych detali i połączeń z metalami, tworzywami sztucznymi, murem i tynkiem ➤ Beton i drewno ➤ Do wewnątrz i na zewnątrz ➤ Idealny element systemu w połączeniu z DELTA®-THENE	Zalecane stosowanie ➤ Do uszczelniania miejsc mocowania gwoździ ➤ Jednostronnie klejąca taśma uszczelniająca ➤ Montaż na powierzchni kontrłat lub membrany
			
Temp. stosowania ➤ Czas ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych: 30 min. ➤ od +5 °C *	Temp. stosowania ➤ od +5 °C *	Temp. stosowania ➤ od +5 °C *	Temp. stosowania ➤ od +5 °C *
Wydajność ok. 7 metrów bieżących/kartusz	Wymiary Szerokość: 100mm Długość: 10m	Wymiary FG 80: 80mm × 6m FG 150: 150mm × 10m	Wymiary Szerokość: 50mm, 60mm, 80mm Długość: 30m
Masa wypełnienia 310 ml (kartusz) 600 ml (rękaw)			
Temp. użytkowania -30°C do +80°C	Temp. użytkowania -40°C do +80°C	Temp. użytkowania -40°C do +80°C	Temp. użytkowania -40°C do +80°C

		
GRUNT DELTA®-HF	DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-ALPINA QSM
Bezropuszczalnikowy podkład do podłoży porowatyc.	Uniwersalny, trwale elastyczny klej uszczelniająco- montażowy z polimeru o wysokiej odporności na starzenie	Środek do homogenicznego łączenia DELTA®-ALPINA
Zalecane stosowanie ➤ Do polepszenia właściwości adhezyjnych klejonych powierzchni, np. płyt pilśniowych, muru lub betonu	Zalecane stosowanie ➤ Klejenie i uszczelnienie wszystkich membran DELTA® wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń ➤ Szczególnie sugerowana do bezpiecznych połączeń DELTA®-ALPINA z okapami i kominami, jak również do łączenia membran DELTA®-FOXX PLUS i DELTA®-FASADE	Zalecane stosowanie ➤ Specjalnie zaprojektowana do stosowania z DELTA®-ALPINA i DELTA®-ALPINA-BAND.
		
Temp. stosowania ➤ +5°C od +35°C *	Temp. stosowania ➤ od 0 °C *	Temp. stosowania ➤ od +5°C *
Czas schnięcia ok. 15 do 60 min	Wydajność ok. 6 – 7 metrów bieżących na kartusz	Wydajność ok. 100 metrów bieżących na butelkę
Masa wypełnienia 1000 g (puszka)	Masa wypełnienia 290 ml (kartusz)	Masa wypełnienia Butelka 1000g
	Temp. użytkowania -40 °C do +80 °C	Temp. użytkowania -40 °C do +80 °C

		
DELTA®-DUO TAPE	DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-FAS BAND CLEAR
Dwustronna, zbrojona, uniwersalna taśma klejąca o dużej przyczepności	Taśma klejąca o dużej sile klejenia. Wysoka odporność na starzenie i promieniowanie UV.	Przezroczysta taśma klejąca z papierem ochronnym, trwała, odporna na promieniowanie UV
Zalecane stosowanie ➤ Do sklejania zakładów i połączeń folii DELTA®, które nadają się do klejenia dwustronnego ➤ Połączenia ze wszystkimi porównywalnymi podłożami oraz tworzywami sztucznymi (twardymi), metalem, gładkim drewnem i materiałami drewnopochodnymi	Zalecane stosowanie ➤ Specjalnie zaprojektowana do stosowania z DELTA®-FASSADE 20 (PLUS) / DELTA®-FASSADE 50 (PLUS) do okładzin elewacyjnych z otwartymi szczelinami. Do sklejania zakładów, pęknięć, przebić i trudnych detali	Zalecane stosowanie ➤ Do łączenia DELTA®-FASSADE COLOR PLUS
		
Temp. stosowania ➤ od +5°C *	Temp. stosowania ➤ od +5°C *	Temp. stosowania ➤ od +5°C *
Wymiary Szerokość: 38mm Długość: 50m	Wymiary Szerokość: 60mm, 100mm Długość: 20m	Wymiary Szerokość: 60mm Długość: 25m
Temp. użytkowania -40°C do +80°C	Temp. użytkowania -40°C do +80°C	Temp. użytkowania -20°C do +80°C

		
DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-DICHT-BAND	DELTA®-EASYFIXX
Pasta, strukturalnie lepka dyspersja czystego akrylanu. Z systemową włókniną DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES.	Taśma uszczelniająca z masy bitumiczno-kauczukowej z folią PE	Klej w sprayu jako uniwersalny środek montażowy. Z regulowaną dyszą.
Zalecane stosowanie ➤ Do szczelnego łączenia trudnych detali dachowych w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych ➤ Uniwersalna ➤ Odpowiednia do paroizolacji: – DELTA®-PVG PLUS – DELTA®-REFLEX – DELTA®-NOVAFLEXX – DELTA®-DAWI GP – DELTA®-NEOVAP 20 – DELTA®-LUXX i porównywalnych produktów innych producentów	Zalecane stosowanie ➤ Do uszczelniania gwoździ pod kontrłatami ➤ Podczas stosowania mocno docisnąć, np. za pomocą wałka	Zalecane stosowanie ➤ Do łączenia izolacji DELTA®-THENE. ➤ Jako podkład pod DELTA-MULTI-BAND® na płytach pilśniowych. ➤ Do łączenia z materiałami izolacyjnymi takimi jak EPS, XPS, PIR lub PUR; płytami pilśniowymi; płytami OSB oraz na porowatych podłożach takich jak mur, drewno, metal itp.
		
Temp. stosowania ➤ od +5°C *	Temp. stosowania ➤ od +5°C *	Temp. stosowania ➤ +10°C do +30°C *
Czas schnięcia przy 21°C i 45 % wilgotności 3 – 4 godziny	Wymiary Szerokość: 50mm Długość: 10m	Masa wypełnienia 500 ml (puszka)
Wartość S_d ok. 1,5m		
Zużycie ok. 0,9l/m²	Temp. użytkowania -40°C do +80°C	Temp. użytkowania -40°C do +80°C
Opakowanie Pojemnik 4 litry Butelka 1 litr	Przechowywanie do maks. +25°C	

Notatki



	Membrany paroprzepuszczalne			
	DELTA®-FASSADE 20 / PLUS DELTA®-FASSADE 50 / PLUS DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-MAXX	DELTA-XX PLUS® LIGHT DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL DELTA-XX PLUS® HEAVY DELTA-XX PLUS® STRONG	DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-EXXTREM
Zastosowanie	System klejenia DELTA®			
Zakłady	Krawędź samoprzylepna DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁷	Krawędź samoprzylepna DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-ALPINA QSM ⁸	Krawędź samoprzylepna DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE	Krawędź samoprzylepna DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE
Uszczelnienie kontrłaty ⁶	–	DELTA®-SCHAUM-BAND DELTA®-DICHT-BAND	DELTA®-SCHAUM-BAND DELTA®-DICHT-BAND	DELTA®-SCHAUM-BAND DELTA®-DICHT-BAND
Drewno gładkie, materiały dREW- nopochodne, miękkie płyty drewniane ³	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁷ DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁵ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁵
Drewno nie heblowane	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ^{4,6} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA
Metal	DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁷ DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-THAN ^{2,6} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,6} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,6} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,6} DELTA®-TILAXX ULTRA
Tworzywa sztuczne (twarde)	DELTA®-FAS BAND CLEAR ⁷ DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® ¹ DELTA-MULTI-BAND® FLEXX ¹ DELTA®-THAN ^{2,6} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,6} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,6} DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX ⁴	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,6} DELTA®-TILAXX ULTRA
Tynki, mury, beton itp.	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA ⁴ DELTA®-TIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁵
Detale	DELTA®-FLEXX-BAND ^{1,3} DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ^{1,3} DELTA®-LIQUIXX ¹ DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150	DELTA®-FLEXX-BAND ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-LIQUIXX ⁴ DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-FLEXX-BAND ⁵ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 ³ DELTA®-HF PRIMER ⁵

System klejenia zapewnia odporne na działanie powietrza, wiatru i/lub deszczu łączenie membrany ze sobą oraz różnymi podłożami. Nie służy do mocowania mechanicznego i nie może go zastępować.

Niniejsza instrukcja zawiera aktualne informacje na czas publikacji i nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń w kwestii kompletności. Podane informacje nie zwalniają z odpowiedzialności własnej. Wraz z niniejszą publikacją wszelkie jej starsze wersje tracą ważność.

Folie powietrze- i paroizolacyjne				Membrany separacyjne
DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP	DELTA®-LUXX DELTA®-NEOVAP 20	DELTA®-NOVAFLEXX	DELTA®-PVG PLUS	DELTA®-TRELA PLUS / DELTA®-TRELA
System klejenia DELTA®				
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND	Krawędź samoprzylepna DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ⁷ DELTA®-TILAXX ULTRA	Krawędź samoprzylepna DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA
–	–	–	–	–
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-INSIDE-BAND ⁴ DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-HF PRIMER ⁵ DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁵
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN ^{2,6} DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA®-TIXX DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-TIXX DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-TIXX DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-TIXX DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-THAN ⁶ DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER ⁵
DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX DELTA®-HF PRIMER ⁵	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-HF PRIMER ⁵

¹ Zakryć połączenie przed promieniowaniem UV.² Nie nadaje się do klejenia na foliach PE.³ Przygotowanie podłoża za pomocą podkładu DELTA®-HF PRIMER⁴ W przypadku DELTA-XX PLUS® jako warstwa nieprzepuszczająca powietrza⁵ Do przygotowania podłoża⁶ Wyłącznie do zastosowań zewnętrznych⁷ Do DELTA®-FASSADE COLOR PLUS⁸ Wyłącznie do DELTA®-ALPINA

DÖRKEN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

☎ +48 22 798 08 21

☎ +48 22 798 08 37

✉ biuro@ddf.pl

🌐 www.dorken.pl

📘 📺 📺 📺 📺



Bądź na bieżąco

będziesz otrzymywać nasz newsletter. Zarejestruj się już teraz!



Materiały informacyjne

możesz szybko znaleźć na naszej stronie internetowej



Kontakt

do naszego biura i Regionalnych Koordynatorów

