


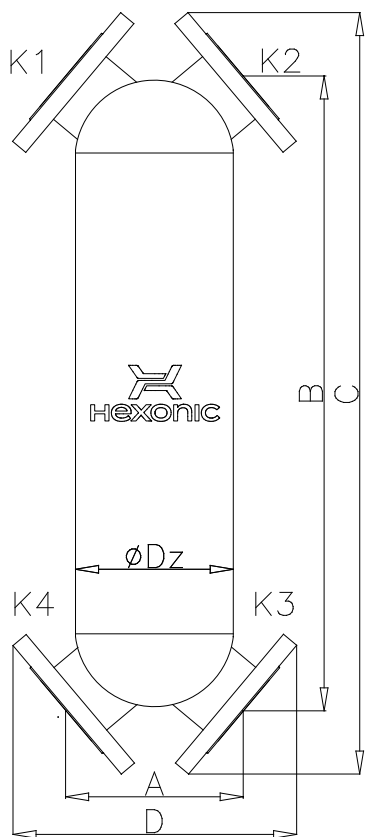

PARAMETRY PRACY	Strona 1	Strona 2	
Maks. ciśnienie	16	16	bar
Maks. temperatura	200	200	°C
Min. temperatura	0	0	°C
Grupa płynów	2	2	

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Typ pow. wymiany ciepła	Rurka gładka 8.0 mm
Pow. wymiany ciepła	2.0 m ²
Objętość strony rurek	4.0 l
Objętość strony płaszcza	5.0 l
Waga	27.1 kg
Grupa materiału	SS 18-10

WYMIARY

A	172.0 mm
B	1510.0 mm
C	1634.0 mm
D	278.0 mm
Dz	102.0 mm

PRZYŁĄCZA

K1	Kołnierz płaski DN50 PN16 TYP 01B
K2	Kołnierz płaski DN50 PN16 TYP 01B
K3	Kołnierz płaski DN50 PN16 TYP 01B
K4	Kołnierz płaski DN50 PN16 TYP 01B

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY

(w przeciwnym kierunku)

K1	- wlot strony 1
K2	- wylot strony 2
K3	- wlot strony 2
K4	- wylot strony 1