

Przełączany czujnikiem reflektor LED

Dpot ONE S

z czujnikiem ruchu

EAN 4007841 058616

Indeks 058616



LED

20.000 h

3000 K

3000 K ciepła biel



38°



Czujnik
podczerwieni 90°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



Wymienne źródło
światła



Niewymienny
układ sterowania



ręczne przesterowanie

Opis

Ozdoba ścienna w najlepszym wydaniu. Obrotowy, przełączany czujnikiem spot ścienny LED ONE S o czystym designie i strumieniu świetlnym 512 lm z 7,47 W. Czujnik ruchu na podczerwień 90° o zasięgu do 10 m. Możliwość wyboru czasu i progu zmierzchowego. Możliwość połączenia kilku spotów za pomocą kabla. Zawiera wymienną lampę LED GU-10.

Dpot ONE S

z czujnikiem ruchu
EAN 4007841 058616
Indeks 058616



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	175 x 97 x 98 mm
Z lampą	Tak, lampa LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	z czujnikiem ruchu
PU1, EAN	4007841058616
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, wokół budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	Antracytowy
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Montaż	Ściana, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik, przezroczysty
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Maks. wysokość montażu	2,5 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie

Zasięg, promieniowy	r = 2 m (3 m²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (79 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	512 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	512 lm
Całkowita wydajność produktu	68,5 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM5
Lampa	Można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 20000 h
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	wybieralne
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienie czasu	8 s – 35 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Kabel
Moc	7,47 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 81
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	90 °

Dpot ONE S


z czujnikiem ruchu

EAN 4007841 058616

Indeks 058616



Strefa wykrywania




Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Black: tangential


Rysunek wymiarowy

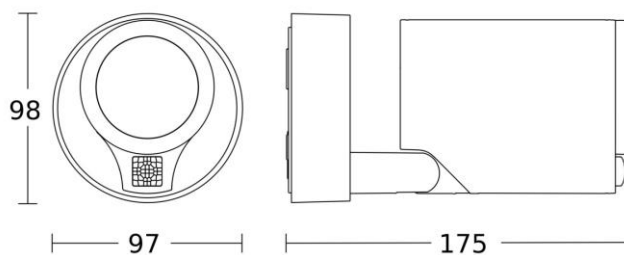

Schemat obwodu



Schemat obwodu master/master



Przełączany czujnikiem reflektor LED

Dpot ONE S

z czujnikiem ruchu

EAN 4007841 058616

Indeks 058616



Schemat połączeń master/slave

