

Activera S


Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart z termostatem Ecostat Fine Varia

Wykończenie: **Czarny Matowy** Nr art. : **28078670**



Activera S**Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart z termostatem Ecostat Fine Varia**Wykończenie: **Czarny Matowy** Nr art. : **28078670****Opis****Cechy**

- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostaticzna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Activera S 240 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Strumień Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- demontowalna głowica prysznicowa
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- działa prawidłowo od: 2,9 l/min
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
- natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 barach: 7,8 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 8 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku
- Select na głowce prysznicowej
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- długość ramienia prysznicowego: 344 mm
- bateria termostaticzna Ecostat Fine
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- odbiorniki nie mogą być uruchamiane jednocześnie
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G ½
- rozstaw: 150 ±12 mm
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- regulowany rozstaw otworów: 750–850 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- 2 odbiorniki
- Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)

Technologia

Activera S

Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart z termostatem Ecostat Fine Varia

Wykończenie: Czarny Matowy Nr art. : 28078670



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy


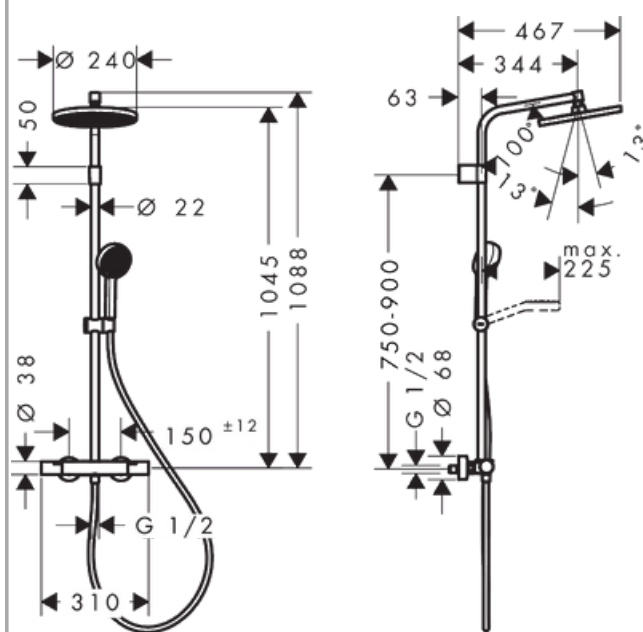


Diagram przepływu




Activera S

Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart z termostatem Ecostat Fine Varia

Wykończenie: Czarny Matowy Nr art. : 28078670



Przykład montażu

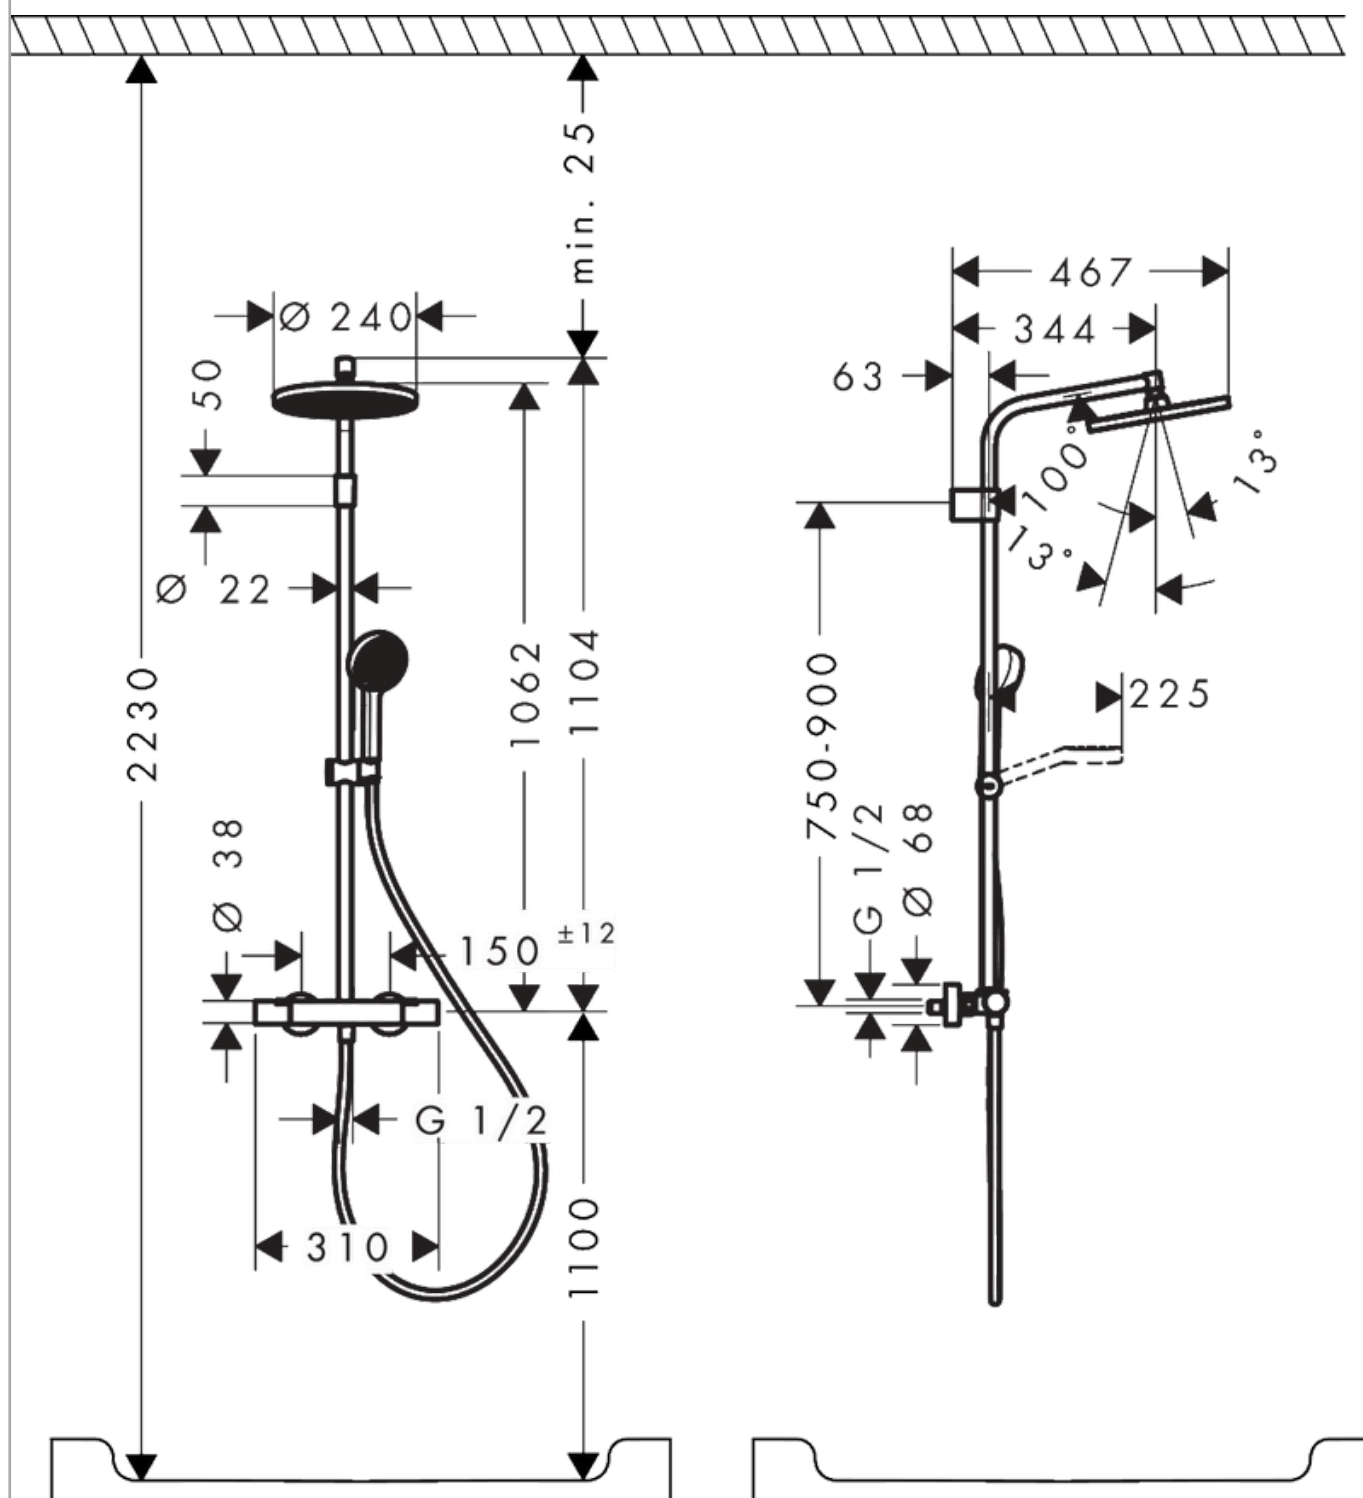

Activera S


Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart z termostatem Ecostat Fine Varia

Wykończenie: Czarny Matowy Nr art. : 28078670



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >06/25

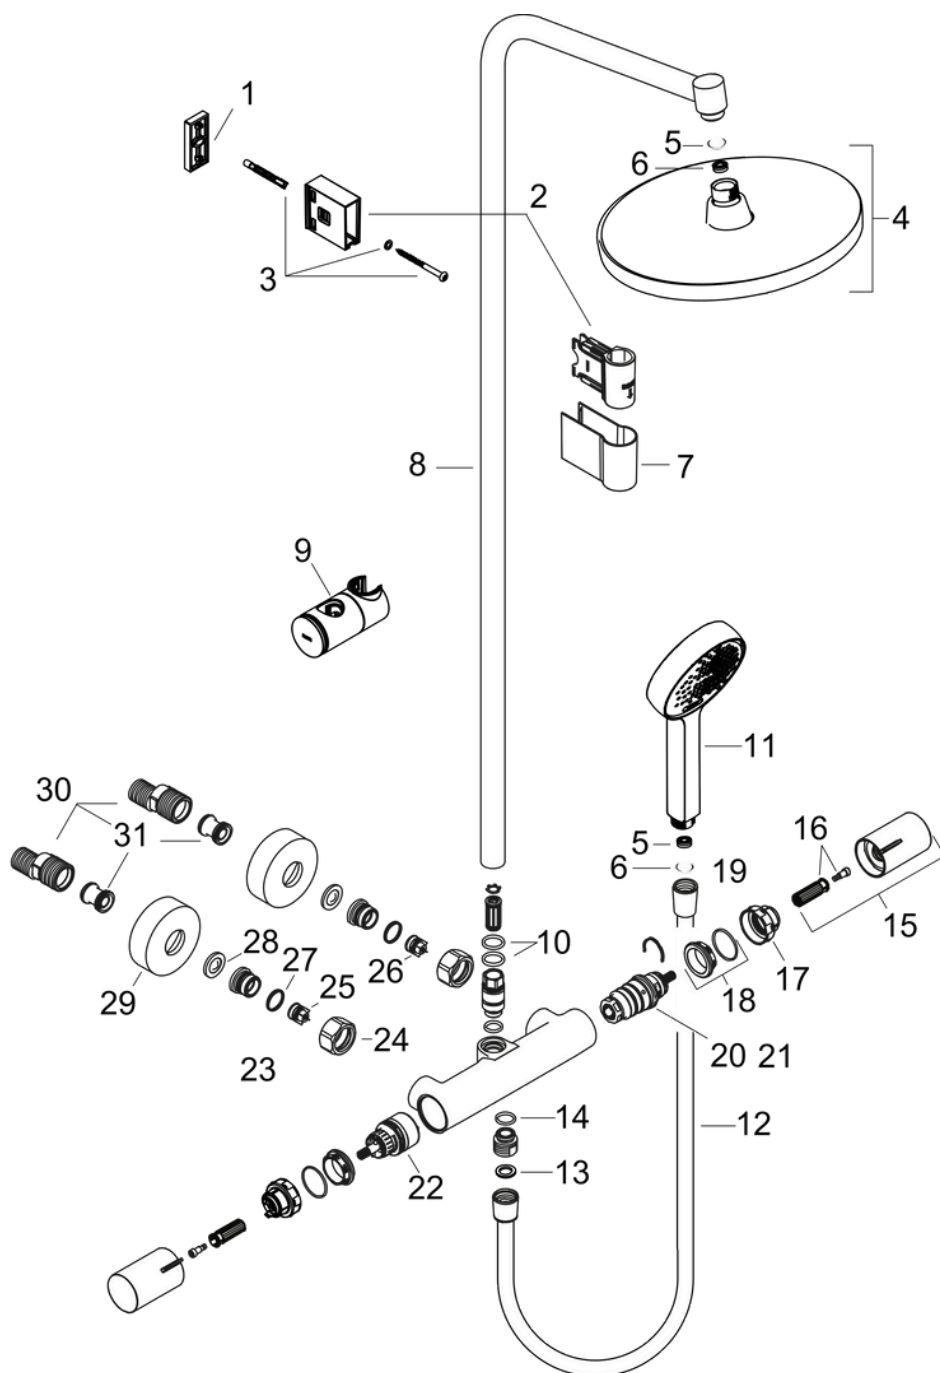

Activera S**Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart z termostatem Ecostat Fine Varia**Wykończenie: **Czarny Matowy** Nr art. : **28078670****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >06/25

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Płytki dystansowa 7 mm Mocowanie ścienne	92950000	-	1
2	Zestaw montażowy Głowica górna Uszczelka z	92976000	-	1
3	filtrem Ogranicznik przepływu Osłona Rura 1070	96179000	-	1
4	mm Suwak kompletny O-Ring 15x2,5 Głowka	28056670	-	1
5	prysznicowa Wąż prysznicowy Isiflex'B 1,60 m	94246000	-	1
6	Uszczelka O-Ring 14x2 Uchwyt termostatu	87837000	-	1
7	Zestaw do mocowania uchwytu Podkładka	92975670	-	1
8	ogranicznika Nakrętka O-Ring 26x1,5	92444670	-	1
9	Termoelement Termoelement (zamienione	93517677	-	1
10	przylacza wody) Zawór odcinający, zawiera	98131000	-	1
11	przełącznik Zestaw krzywek Zestaw nakrętek	28033670	-	1
12	Zawór zwrotny (odporne na ciśnienie do 2 MPa)	28276670	-	1
13	Zawór zwrotny O-Ring 17x1,5 Uszczelka z	98058000	-	1
14	filtrem Rozeta Ø 68 mm Zestaw krzywek (±12	98129000	-	1
15	mm) Tłumik szumów	87707670	-	1
16		95843000	-	1
17		87708000	-	1
18		98913000	-	1
19		98390000	-	1
20		98282000	-	1
21		92373000	-	1
22		98283000	-	1
23		94285000	-	1
24		96157670	-	1
25		93136000	-	1
26		96737000	-	1
27		98137000	-	1
28		96922000	-	1
29		96467670	-	1
30		94140000	-	1
31		96429000	-	1