


JET 100A / JET 100L



FOT. JET 100LONG



FOT. JET 100A

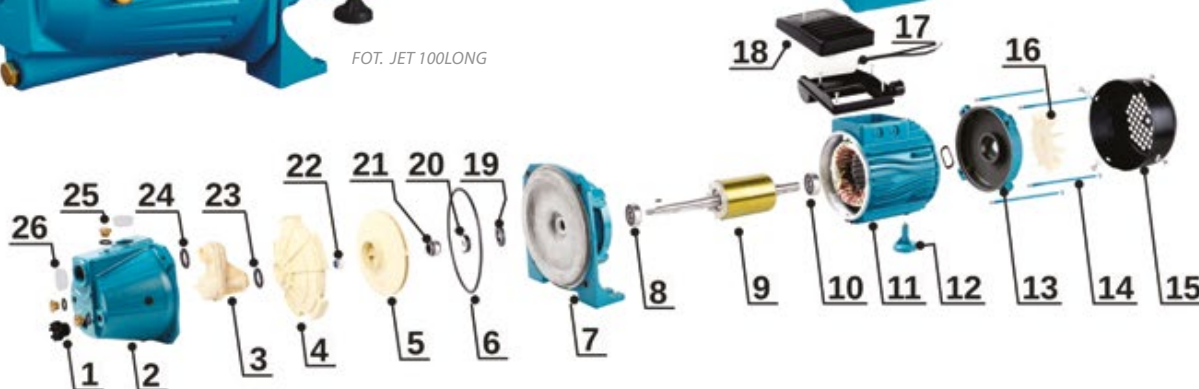

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego, przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Korpus pompy został wykonany z trwałego żeliwa a silnik został wyposażony w zabezpieczenie termiczne. Pompa posiada przewód zasilający zakończony wtyczką. Pompa dostępna również z osprzętem lub w zestawie hydroforowym.

ZASTOSOWANIE:


Zaopatrywanie w wodę domów, domków letniskowych, działek i ogródków. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno i wielorodzinnego, w przemyśle oraz przy nawodnieniach.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 40°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP44

Materiały:

- Obudowa: żeliwo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Między-ściana / Konsola: żeliwo
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

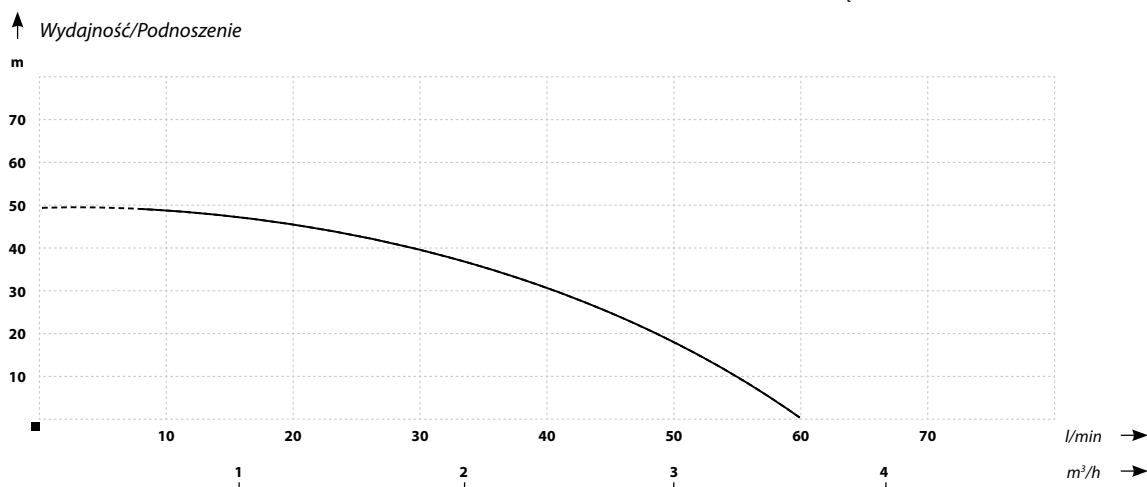

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JET 100A	50	60	1100	230	8	3,2	1x1	39/20/18	11,5
JET 100A LONG	50	60	1100	230	8	3,6	1x1	44/21/18	12,5