

CH10x38 gG 32A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002651022
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	CH
Wielkość	10x38
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	2,8
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Opis	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Prąd znamionowy	32
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400
Rozmiar	10x38 mm
Zastosowanie	For cable protection
Zakres napięcia znamionowego	400V
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka	Inne
Zakres częstotliwości pracy	50Hz
Zdolność łączeniowa	120kA


Charakterystyka prądu ograniczonego

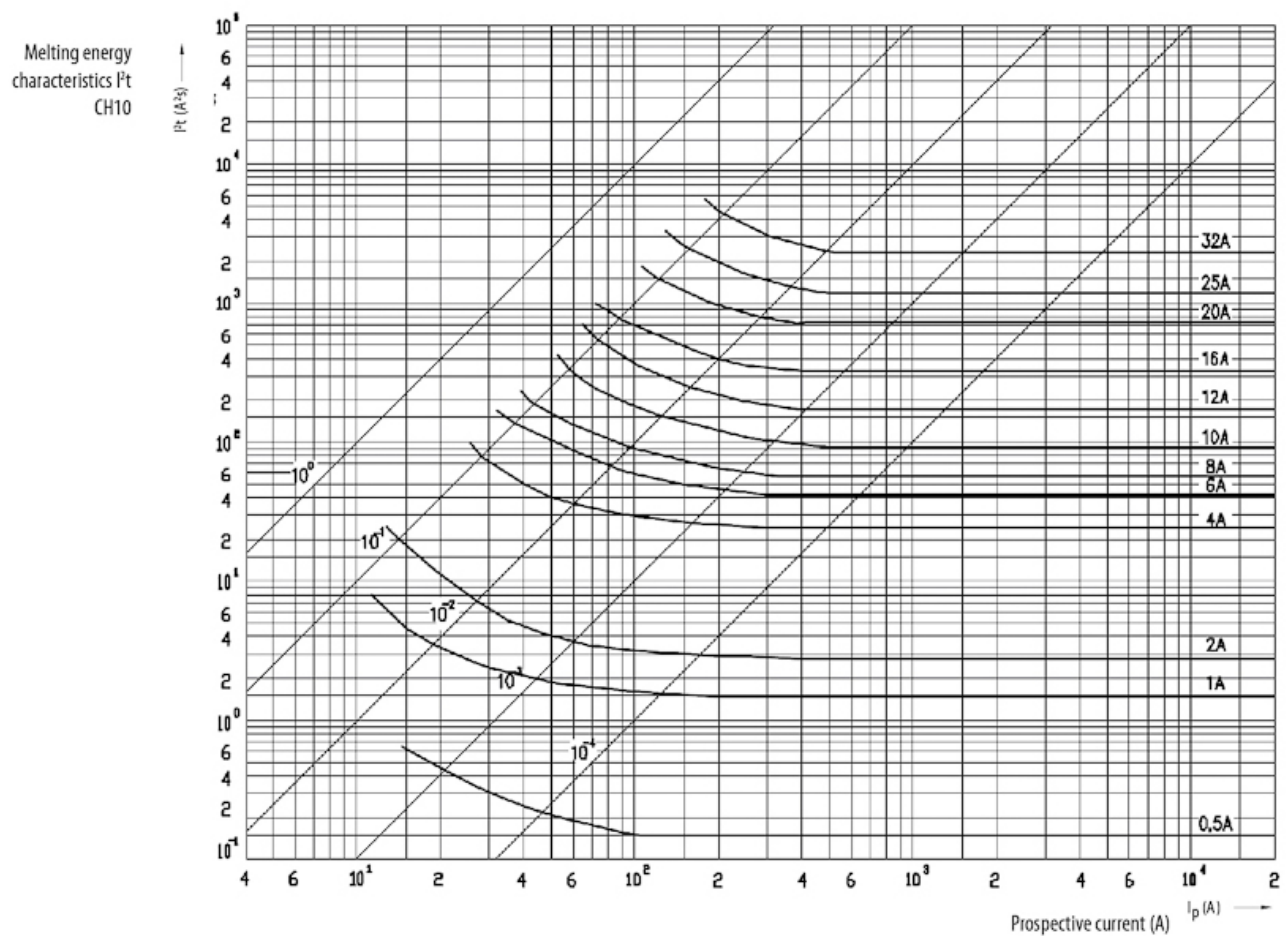

Charakterystyka

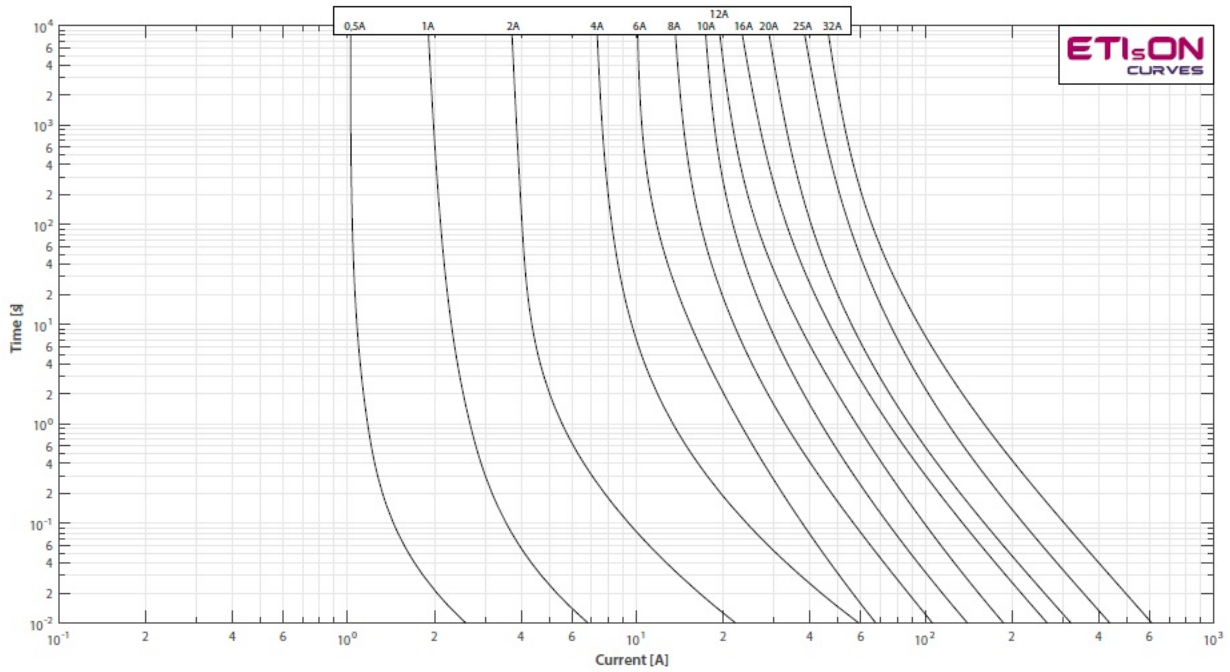

Rysunek wymiarowy

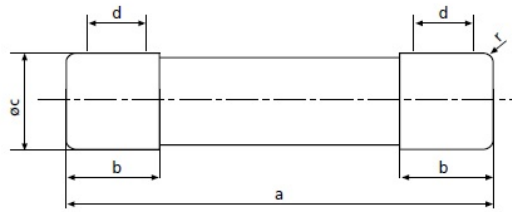

size	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH10 gG

