

SATAjet® 5000 B



German Engineering

Pistolety lakiernicze | Zbiorniki | Maski | Filtracja | Akcesoria



Design by
**PORSCHE DESIGN
STUDIO**

Wszechstronny
jak Wasze zadania

Większa elastyczność – SATAjet®5000 B

Model SATAjet 5000 B wyznacza nowe standardy w zakresie jakości i sprawia, że lakierowanie to prawdziwa przyjemność. Pistolet umożliwia wysoką elastyczność w zakresie natrysku oraz w doborze odległości i ciśnienia. Ciśnienie i odległość lakierowania dopasować można do warunków klimatycznych oraz stylu pracy lakiernika, uzyskując doskonałe rezultaty.

Perfekcyjna ergonomia

Konstrukcja SATAjet 5000 B jest dziełem profesjonalistów w dziedzinie projektowania Porsche Design Studio ze współpracą z specjalistami z firmy SATA. Wynikiem jest udoskonalona ergonomia pistoletu, która idealnie dopasowuje się do dłoni. Rękojeść pistoletu w wersji Digital nie odbiega kształtem od pistoletu standardowego.

Proste użytkowanie

Jakość nie tylko można odnaleźć w ergonomicznej rękojeści ale również w częściach, które zawiera pistolet, jak regulator szerokości strumienia, regulator przepływu materiału, a także mikrometr powietrza, które posiadają dużą wytrzymałość oraz żywotność. Niewielka waga pistoletu pozwala na przyjemną pracę. Pistolet SATAjet 5000 B, to urządzenie w najlepszej formie.

ZALETY

- Zoptymalizowana koncepcja konstrukcji dysz dla większej wszechstronności
- Ergonomiczna rękojeść
- Perloxał™ to unowocześniona wersja "powierzchni z chromu perłowego" w celu podwyższenia odporności na korozję oraz ułatwienia mycia i konserwacji
- Regulacje łatwe w obsłudze
- Łatwe, pewne i szybkie mocowanie iglicy.
- Przegub obrotowy z nową uszczelką
- Kompaktowy kształt rękojeści, dla pistoletów standardowych i w wersji Digital
- Zoptymalizowana regulacja szerokości strumienia po wykonaniu pół obrotu.





Wysokoergonomiczny Design – SATAjet 5000 B z optymalizowanym kształtem rękojeści, idealnie dopasowuje się do dłoni



Jednorodny i elastyczny odpowiedni do poszczególnych zastosowań strumień natrysku, dla najwyższej jakości powierzchni – SATAjet 5000 B

Zbędny
stoletu S



Zoptymalizowana regulacja szerokości strumienia: precyzyjne i szybkie ustawianie szerokości strumienia przy użyciu tylko pół obrotu


Przegub obrotowy: wewnątrz specjalna uszczelka umożliwiająca właściwe użytkowanie

Ciśnienie
nia oraz





adapter – Zbiorniki jednorazowe SATA RPS pasują bezpośrednio do pi-
SATAjet 5000 B – redukcja wagi oraz zbędne mycie

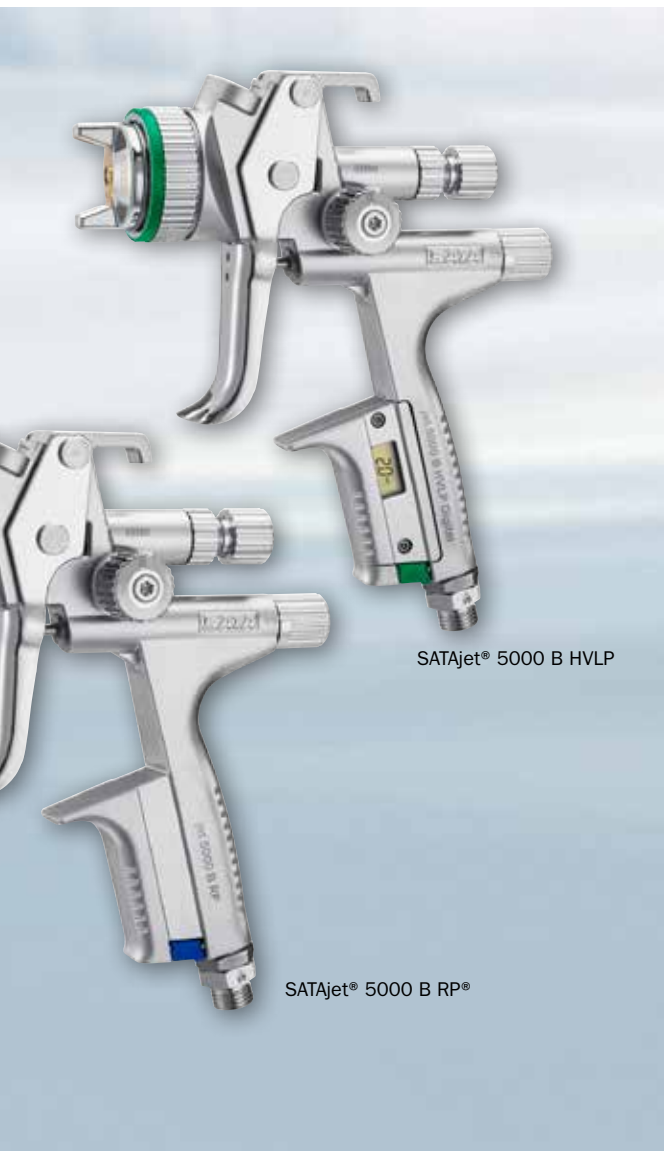


SATAjet® 5000 B HVLP

SATAjet® 5000 B RP®

ie pod kontrolą – DIGITAL®Option ze zintegrowanym pomiarem ciśnie-
ustawiania– ważne dla znakomitej powtarzalności



Lakierowanie z lakierami na bazie wody w róż- nych strefach klimatycznych ¹⁾

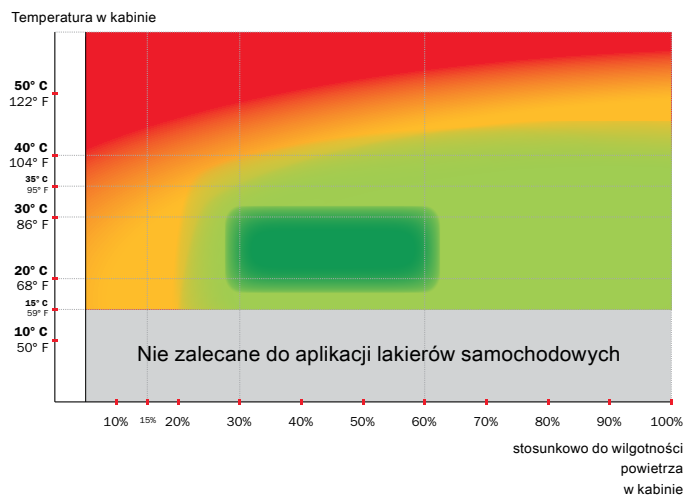

warunki klimatyczne

Ekstremalne

lub dodatkowo²⁾ niezbędna dysza specjalna

Zalecenie: DS: ↑ ok. 0,1– 0,2 (SATAjet 5000 B)

Krytyczne

lub(ustawienie) dodatkowe²⁾ niezbędne

Zalecenia:

R/B3): ↓ ■■■■

ED3): ↓ o 0,2 – 0,5 bar / 3 – 7 psi

DS3): ↑ o 0,1 – 0,2 (SATAjet 5000 B)

Bezkrytyczne

lub(ustawienie) dodatkowe²⁾ niezbędne

Optymalne

Prawidłowe obrazy natrysku w różnych warunkach klimatycznych



Obraz natrysku z bardzo szerokim rdzeniem strumienia
oraz ze zredukowaną wysokością przy ekstremalnych
warunkach klimatycznych



Obraz natryskowy z szerokim strumieniem rdzeniowym
przy ciężkich warunkach klimatycznych



Standardowy obraz natrysku (wyprostowany strumień
rdzeniowy)
podczas dobrych warunków klimatycznych



Obraz natrysku standard (wyprostowany strumień
rdzeniowy)
przy optymalnych warunkach klimatycznych

1) Mierzone w kabinie lakierniczej za pomocą termometra lub hygrometrem. Warunki klimatyczne mogą w ciągu dnia poprzez temperaturę oraz wilgotność powietrza ulec zmianie.

2) Zalecenia producentów lakierów odnośnie wielkości dyszy, ciśnienia natryskowego, przetwarzania oraz dodatki uwzględniając w zależności od warunków klimatycznych. Niektórzy producenci lakierów zalecają utrzymanie dyszy przy optymalnych warunkach lakierniczych (w polu zielonym) oraz (ustawianie) dodatków przy specjalnych warunkach klimatycznych.

3) R/B= regulacja szerokości strumienia | ED = ciśnienie na wejściu | DS=dysza

Pistolet SATAjet 5000 B, perfekcyjny w każdym detalu



Wytrzymała na zużycie dysza powietrzna z chromowanego mosiądzu z gwintem QC™ do szybkiej wymiany po wykonaniu tylko jednego pełnego obrotu
Pierścień- oznaczenie głowicy powietrznej:
zielony = Technologia - HVLP
Niebieski = technologia RP



QCC®—Quick Cup Connector. Sposób montażu zbiornika z bagnetem. Umożliwia szybką wymianę oraz ułatwia czyszczenie.

Dysza materiałowa z iglicą ze stali nierdzewnej odpornej na korozję

Kanał materiałowy (czerwony)
Kanały powietrzne (niebieskie)

Uszczelniaacz dyszy materiałowej łatwy w czyszczeniu dla pewnej wymiany lakieru

Proste w konserwacji, samonastawne uszczelki tłoczka powietrza i iglicy materiałowej

Spust pistoletu z osłoną iglicy materiałowej wydłuża żywotność uszczelki iglicy

Opcja: cyfrowy wskaźnik ciśnienia zapewnia dokładne nanoszenie właściwego odcienia kolorystycznego lakieru.



CCS™ – Color Code System (system kodowania kolorów)
System przeznaczony do łatwego znakowania pistoletów lakierniczych.

Praktyczny uchwyt do powieszenia pistoletu

Elementy do regulacji, łatwe w obsłudze również w rękawicach: poręczny regulator przepływu materiału.

Pokrętko regulacji ciśnienia powietrza. Najwyższa precyzja dzięki cyfrowemu wskaźnikowi ciśnienia (opcjonalnie).

Regulacja szerokości strumienia, po wykonaniu półobrotu pozwala na precyzyjne ustawienie.

Ergonomiczna rękojeść

Łatwa do mycia powierzchnia perloxal™ - perłowo - chromowa, odporna na korozję.

Przyłącze powietrza 1/4". Gwint zewnętrzny opcjonalnie z przegubem obrotowym.

Dwie drogi do perfekcyjnego wyniku: HVLP und RP®


"Super oszczędny" SATAjet 5000 B HVLP, osiągający wysokie parametry nanoszenia materiału dzięki zastosowanej w nim technologii niskociśnieniowej.

"Super szybki" SATAjet 5000 B RP osiągający wysoką wydajność pracy, przy zastosowaniu technologii o zredukowanym wysokim ciśnieniu.

Obydwie wersje spełniają najwyższe wymagania stawiane efektem lakierowania i wyraźnie tj. o 65 % przewyższają stopień nanoszenia materiału wymagany normą VOC.



Gwarancja. Zawsze najwyższa jakość - gwarantujemy Państwu 3 lata gwarancji!

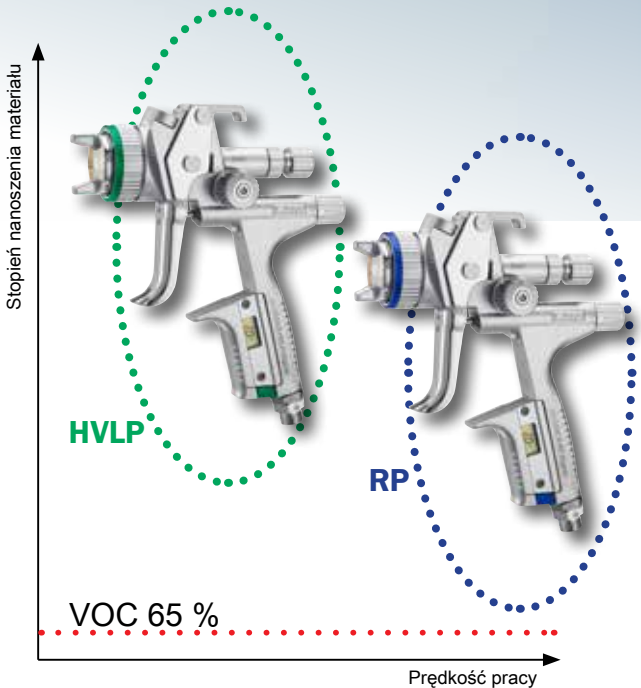

Idealny do wszystkich zastosowań – SATAjet 5000 B

Z pistoletem SATAjet 5000 B można osiągnąć najwyższą jakość powierzchni: podczas lakierowania np. samochodów, mebli, jachtów oraz wysokiej jakości części przemysłowych – ze wszystkimi systemami lakierów.

O wyborze właściwej dyszy - informacji dostarczy Państwu wykwalifikowany sprzedawca produktów firmy SATA lub nasza strona internetowa: www.sata.com/SATAjet5000B

Wielkość dyszy	HVLP	1,0	-	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	1,3 cc
	RP	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	1,3 cc
Kpl. ze zbiornikiem QCC z PCV, 0,6 l bez przegubu obrotowego		-	-	210369	210377	210385	210401	210419	-	-	-	-
		-	-	209627	209635	209643	209650	209668	-	-	-	1005041
Kpl. ze zbiornikiem QCC z PCV 0,6 l z przegubem obrotowym		210427	-	210435	210443	210450	210484	210500	210518	210534	210542	-
		209676	209684	209692	209700	209718	209726	209734	209742	209759	209767	1005059
DIGITAL kpl. ze zbiornikiem QCC z PCV 0,6 l z przegubem obrotowym		-	-	210617	210625	210633	210658	210666	-	-	-	-
		-	-	209817	209825	209833	209841	-	-	-	-	1005083
Kpl. ze zbiornikiem jednorazowym RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l, z przegubem obrotowym		-	-	210559	210567	210575	210591	210609	-	-	-	-
		-	-	209775	209783	209791	209809	-	-	-	-	1005075
DIGITAL kpl. ze zbiornikiem jednorazowym RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l, z przegubem obrotowym		-	-	210674	210682	210690	210716	210724	-	-	-	-
		-	-	209924	209932	209940	209957	-	-	-	-	1005091
Zestaw dysz		210955	-	210963	210971	210989	211011	211045	211052	211060	211078	-
		210245	210252	210260	210278	210286	210294	210302	210310	210328	210336	1002104

Akcesoria:

SATA® adam 2™

Manometr cyfrowy jako uzupełniające wyposażenie pistoletu SATAjet 5000 B standardowego, który nie posiada zintegrowanego układu cyfrowego.

Nr artykułu 211540



SATA® RPS®

Zastępuje zbiorniki wielokrotnego użytku nie wymaga adapteru. Obniża nakłady na czyszczenie i pozwala zaoszczędzić środki czyszczące. Pojemności: 0,3 l, 0,6 l oraz 0,9 l. Nr art. podawany na życzenie nr art. na zapytanie



SATA® cert™

Unikać błędów, zanim wystąpią – do regularnych kontroli strumienia natrysku.



SATA® care set™

Praktyczna torba narzędziowa z akcesoriami do czyszczenia i konserwacji pistoletów. Części zaznaczone kolorem czerwonym są nie dostępne wraz torbą. nr art. 162628



Wszelkiego rodzaju akcesoria, jak przewody elastyczne, urządzenia do ochrony dróg oddechowych, filtry sprężonego powietrza itp. są dostępne dla Państwa u wykwalifikowanego sprzedawcy produktów firmy SATA.

Przedstawiciel firmy SATA



SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Niemcy
Tel. +49 7154 811-200
Faks +49 7154 811-194
e-mail: export@sata.com
www.sata.com