

RENEO MIX

OBCIĄŻENIE:   ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano  h-plus **KOLORYSTYKA:** monokolor, melanż



25 x 20 x 6 cm




35 x 20 x 6 cm




45 x 20 x 6 cm

SPOSÓB UŁOŻENIA:

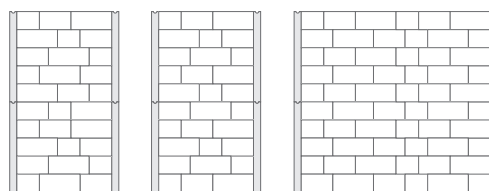

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy




szary



platynowy



melanż umbra



melanż pustynny



melanż stepowy



melanż popielaty



melanż zimowy



melanż śnieżny



piaskowy

DANE TECHNICZNE

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Wytrzymałość na zginanie:	$S \geq 3,5 \text{ MPa}$
Współczynnik przewodzenia ciepłej:	NPD
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:	zadowalająca
Reakcja na ogień:	A1
Emisja azbestu:	brak zawartości azbestu
Trwałość:	zadowalająca
Ścieralność:	klasa I $\leq 20 \text{ mm}$
Odporność na warunki atmosferyczne:	klasa D $\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Nasiąkliwość:	klasa B $\leq 6\%$

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Reneo mix	15 szt.	10 warstw	10,22 m ²	1410 kg