

Bulmach

OFERUJEMY WYDAJNE I ŁATWE W MONTAŻU

ELEKTROPOMPY DO CHŁODZIWA



NASZE ELEKTROPOMPY WYRÓŻNIAJĄ:

- długa żywotność
- nowoczesny wygląd
- przystępne ceny
- możliwość prawidłowej pracy nawet w obecności małych ciał obcych w cieczy chłodzącej

Bulmach Sp. z o.o.



Biuro handlowe:
ul. Chełmska 21 budynek 19
00-724 Warszawa

tel.: +48 22/840 65 68, +48 795 999 334
+48 795 999 774
e-mail: poczta@bulmach.pl

www.bulmach.com

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I OPIS WYKONANIA:

- elektropompy do chłodziwa stosowane w obrabiarkach
- elektropompy zanurzeniowe bez pierścienia uszczelniającego
- silniki 3-fazowe typu P i 1-fazowe typu P-M
- stopień ochrony IP54
- wytłaczana aluminiowa obudowa zabezpieczona oksydacją anodową
- wałek korbowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 303
- łożyska NSK o długiej żywotności w półsztywnych podporach – zapewniają prawie całkowitą absorpcję drgań i hałasu
- podzespoły silnika wykonane z niepalnego materiału termoplastycznego, zgodnie z normami: VDE 0730 i UL94
- napięcie zasilania 220V/240V/50Hz lub 380V/400V/50Hz

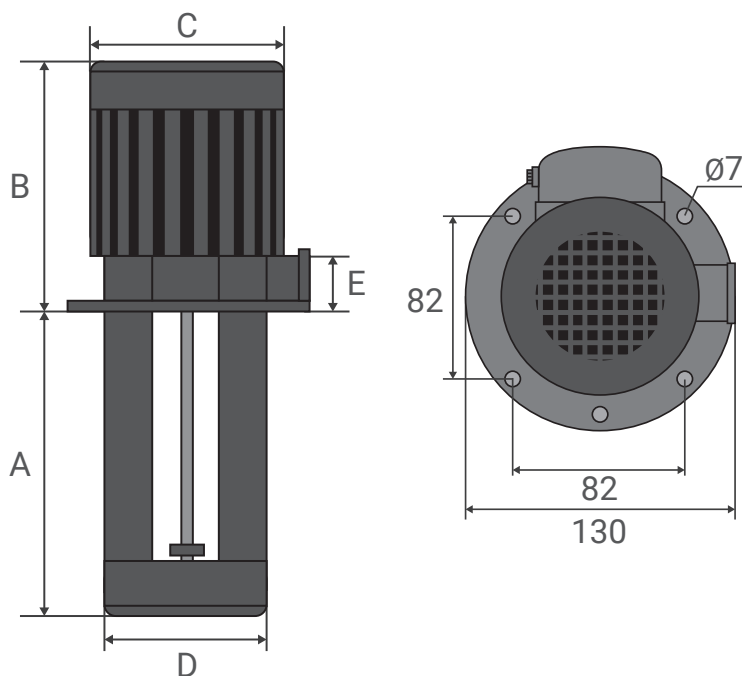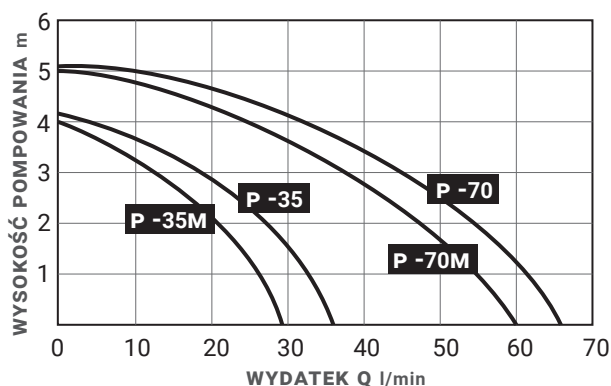

TYP	HP/kW	VOLT/HZ	A	B	C	D	E
P - 35	0.12/0.09	400/50	85	127	96	87	3/8"
			120				1/2"
P - 70	0.16/0.12		150				1/2"
		230/50	180	127	96	87	1/2"
P - 35M	0.10/0.07		200				3/8"
P - 70M	0.12/0.08		250				1/2"

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:

- elektropompa może działać prawidłowo nawet w obecności małych ciał obcych w cieczy chłodzącej
- przyłącze pompy – gwint wewnętrzny
- na specjalne zamówienie możemy dostarczyć elektropompy o napięciach wejściowych i częstotliwościach określonych przez klienta
- oferowane elektropompy są fabrycznie montowane w większości sprzedawanych przez nas obrabiarek do metalu (tokarek konwencjonalnych, przecinarek taśmowych, frezarek konwencjonalnych, wiertarek słupowych)

Bulmach Sp. z o.o.

Biuro handlowe:
ul. Chełmska 21 budynek 19
00-724 Warszawa

tel.: +48 22/840 65 68, +48 795 999 334
+48 795 999 774
e-mail: poczta@bulmach.pl

www.bulmach.com