


OBUDOWA MODUŁOWA PRZEMYSŁOWA / INDUSTRIAL ENCLOSURE

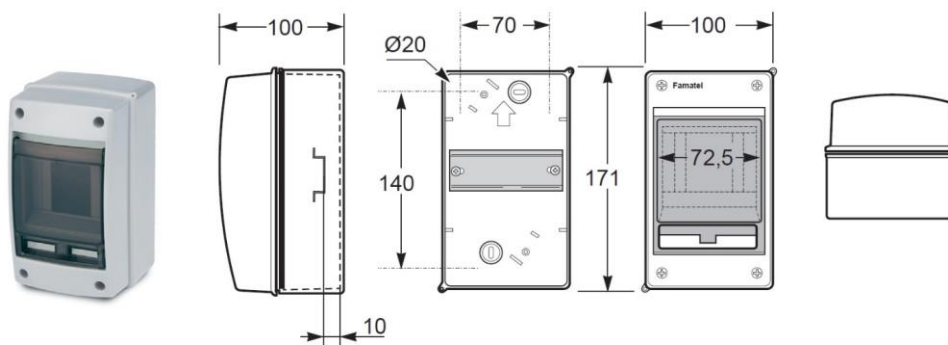

ZASTOSOWANE DYREKTYWY / DIRECTIVE APLLIED	Dyrektywa 2006/95/CE - 7/1988 REBT 2002: Niskie Napięcie Directive 2006/95/CE – 7/1998 REBT 2002: Low Tension Norm.
KLASYFIKACJA OBUDOWY CLASSIFICATION ENCLOSURE	RODZAJ MATERIAŁU: IZOLACYJNY, BEZHALOGENOWY, SAMOGASNĄCY, ODPORNY NA UV TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE, SELF-EXHAUSTING
	RODZAJ MONTAŻU: NAŚCIENNY FIXATION PLACE: WALL
	ZASTOSOWANIE: ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE ENVIROMENT: EXTERIOR / INTERIOR
	STOPIEŃ OCHRONY: IP65 PROTECTION DEGREE: IP65
	WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: IK08 IMPACT RESISTANCE: IK08
	NAPIĘCIE IZOLACJI: 1000V AC/DC ISOLATED TENSION: 1000V AC/DC
WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI / DIELECTRIC STRENGHT	2.5 kV
TEST ROŻŻARZONEGO DRUTU GLOW WIRE	650 °C
TEMPERATURA DLA ZACHOWANIA IZOLACJI / ISOLATED RATE	90 °C (Klasa termiczna 90, Y) / 90 °C (Thermic classe 90, Y)
MOC TRACONA / POWER LOSS	52 W
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / STABILNOŚĆ WYMIARÓW	TEMPERATURA / TEMPERATURE : - 25 °C / + 85 °C WILGOTNOŚĆ / HUMIDITY: 100 % HR
CHARAKTERYSTYKA BUDOWY / BUILD CHARACTERISTICS	IŁOŚĆ MODUŁÓW / MODULES: 4 TRANSPARENTNE DRZWI / TRANSPARENT DOOR SZYNA DIN / DIN-RAIL KAPSLE DLA ZACHOWANIA STOPNIA OCHRONY IP65 CAPS FOR THE DEGREE IP65
NORMY / STANDARD:	EN 62208