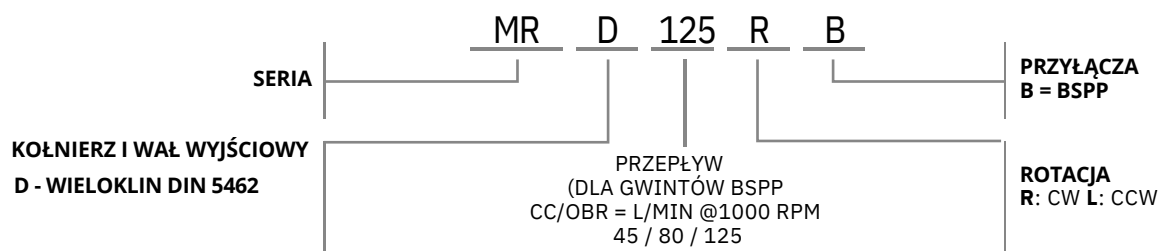


**MR45/80/125**
(Średnie ciśnienie)**Opis**


Ta seria pomp osiowo-tłokowych o stałej wydajności została zaprojektowana z tłokami o sferycznych głowicach. Przeznaczone do zastosowań średnio/wysokociśnieniowych. Dzięki kompaktowym wymiarom pompa może być montowana w niewielkich przestrzeniach.

**Dane główne**


Typ pompy		MR 45	MR 80	MR 125
Pojemność (cm ³ /obr)		44.02	78	123
Ciśnienie (bar) (PSI)	max. zewn. (P1)	250 (3625)	250 (3625)	250 (3625)
	max. szczytowe (5 sek) (P3)	300 (4350)	300 (4350)	300 (4350)
Prędkość Speed (obr./min)	max. zewn.	1400	1500*	1300
	max. wewn.	1600	1900*	1700 *
Moc Power (kW)	max. zewn.	24	45	65
	max. wewn.	32	66	90
Waga (kg)		7.7	10	15

*Z węzłem ssącym Ø2" jako minimum


MR 45

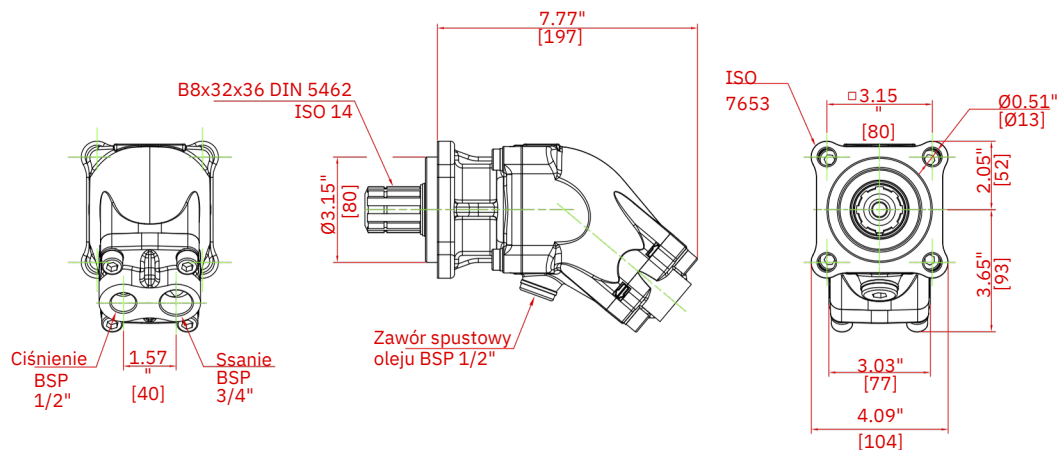

MR 80

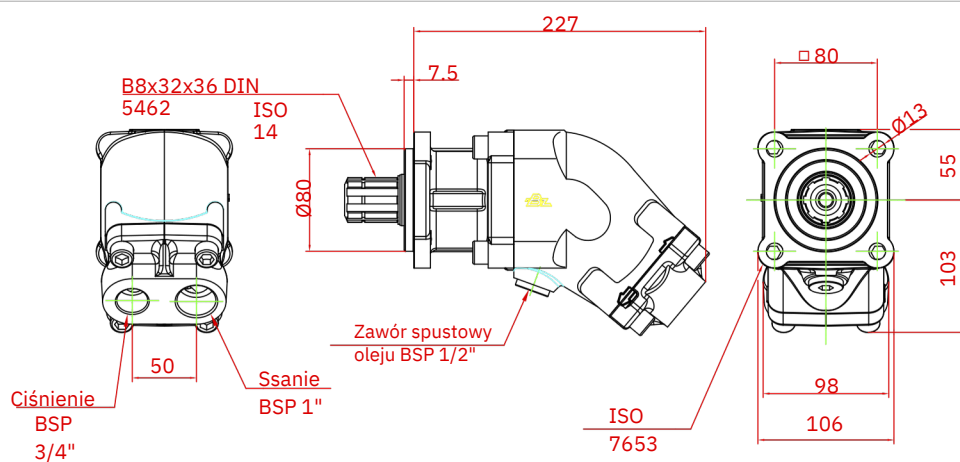

MR 125

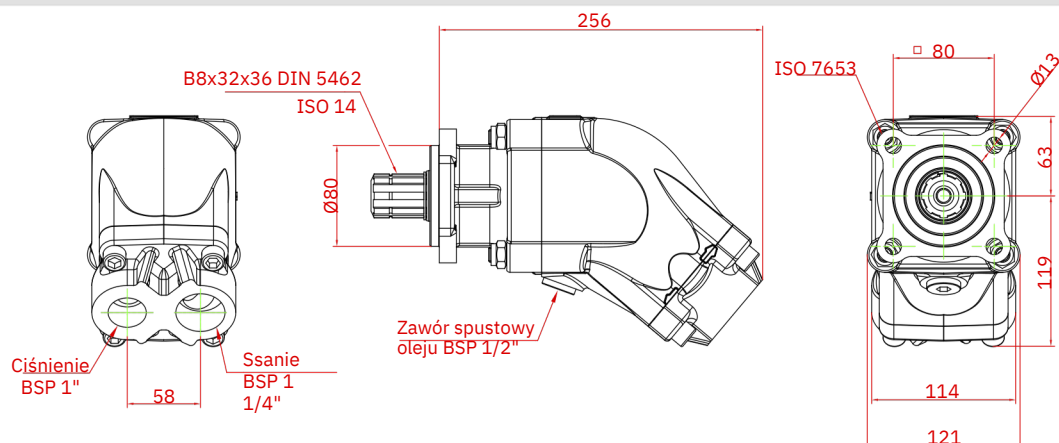

MR45/80/125 (Średnie ciśnienie)

Krzywe wydajności

