

CH10x38 gPV 16A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002625081
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	16
Typ	CH
Wielkość	10x38
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	2,6
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	1,1
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	147
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	48
Zastosowanie	Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych
efuse	1

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Opis	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	10x38 mm
Zakres napięcia znamionowego	1000V
Rodzaj napięcia	DC
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	16A
Z wybijakiem	
Zdolność łączeniowa	30kA

Charakterystyka

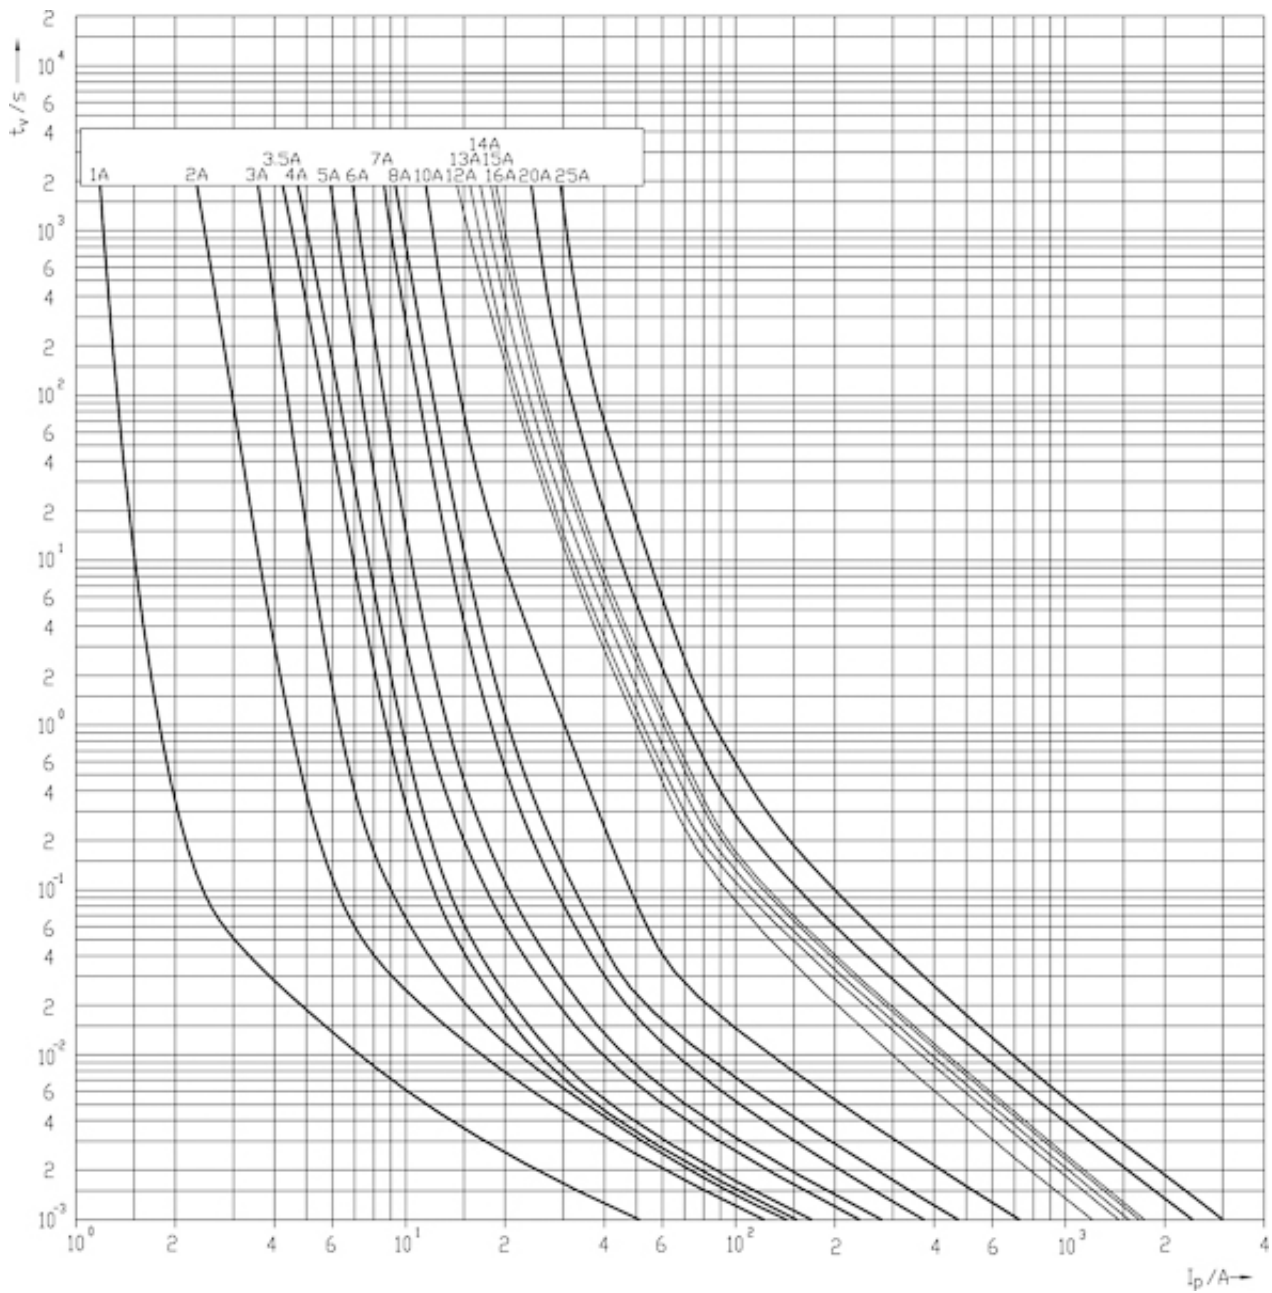

Rysunek wymiarowy

