

Modele:

SCD500002 SCD500272


SCD500003 SCD500273


SCD500004 SCD500274



Wspornik podłogowy EMPIRE EVO do montażu pod jednostką zewnętrzną klimatyzacji oraz pomp ciepła.



Zawartość opakowania:

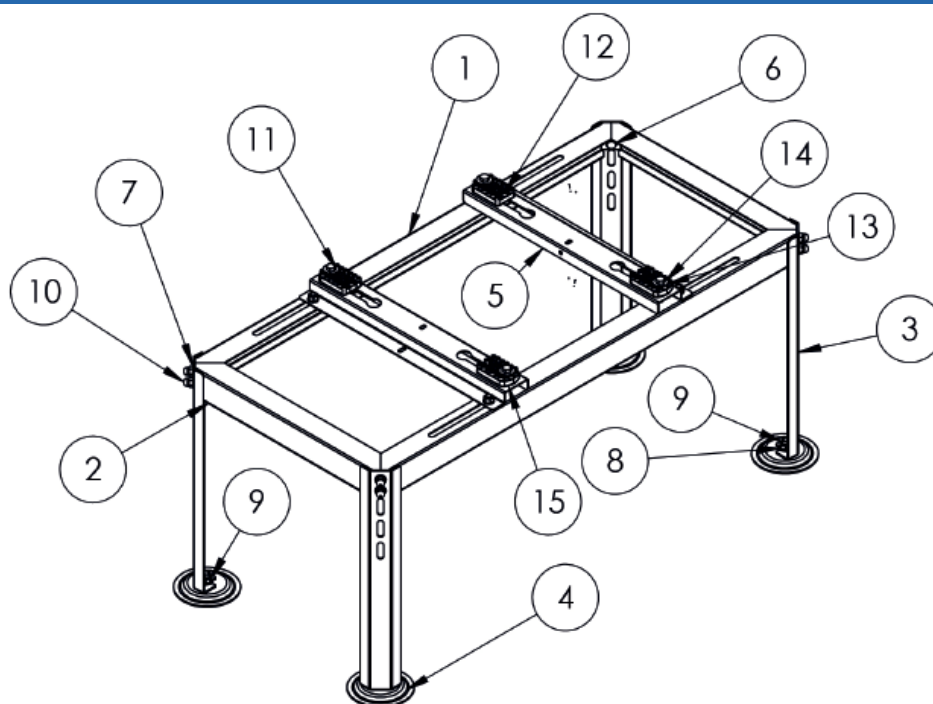



1		Rama przednia - długość 850 mm	2
2		Rama boczna- długość 440 mm	2
3		Noga - długość 440 mm	4
4		Wytłoczona stopka - Ø 100	4
5		Poprzeczka - długość 440 mm	2
6		Śruby z łbem sześciokątnym - M8 x 16	16
7		Podkładka M8	12
8		Podkładka rowkowana M8	16
9		Nakrętka M8	8
10		Nakrętka ślepa kulista UNI 5721 M8	8
11		Gumy antywibracyjne miękkie "SOFT:"	2
12		Gumy antywibracyjne twarde "HARD"	2
13		Podkładka szeroka M8	8
14		Śruby z łbem sześciokątnym 4.8 M8 x 35 UNI5739	4
15		Niskie nakrętki blokująceZNB UNI 7474 DIN985	4

Montaż:

Krok 1: Umieścić na równej powierzchni roboczej i wyrównać otwory ramy przedniej (fot. 1) z oczkami ramy bocznej (fot. 2).

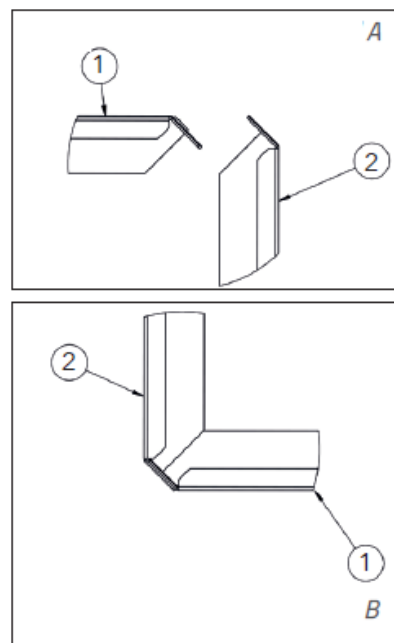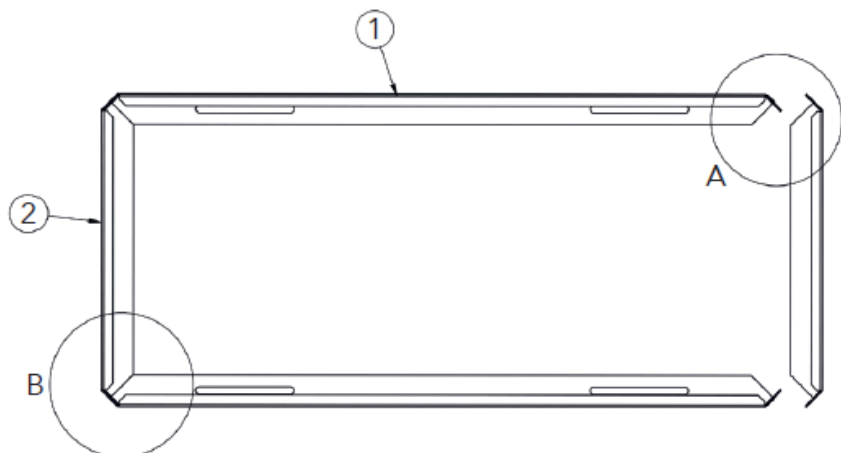


Krok 2: Ustawić oczka nóg w jednej linii z otworami ramy, które zostały już ustawione, jak pokazano w fot. C i zabezpieczyć je śrubami (pkt 6, 7, 8, 10).

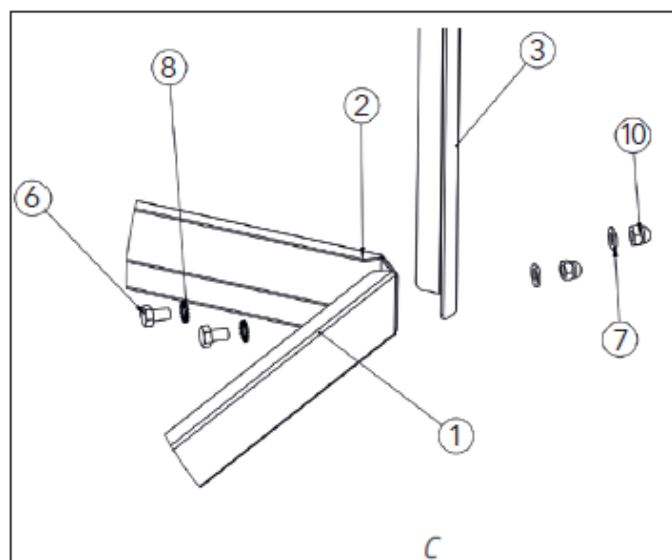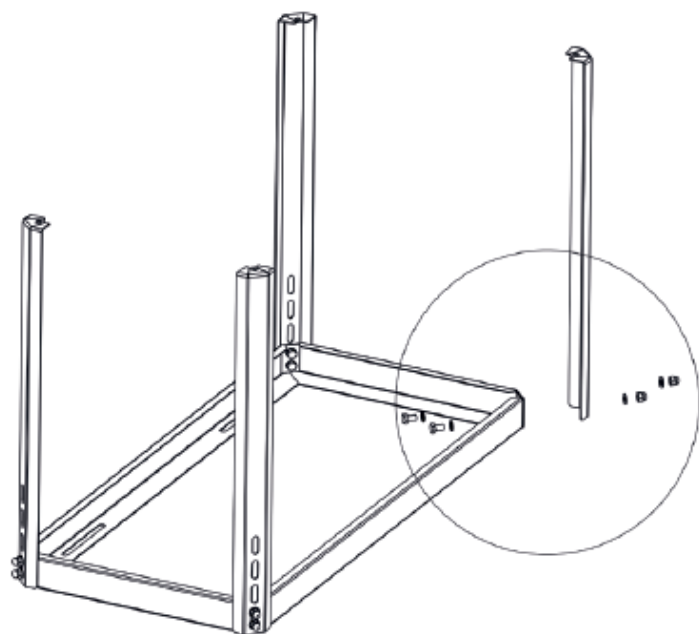


Montaż:

Krok 3: Wyrównać otwór w stopie (pkt 4) z otworem w nodze (pkt 3) i zamocować ją za pomocą odpowiednich śrub (pkt 6, 8, 9), jak pokazano w rys. D.

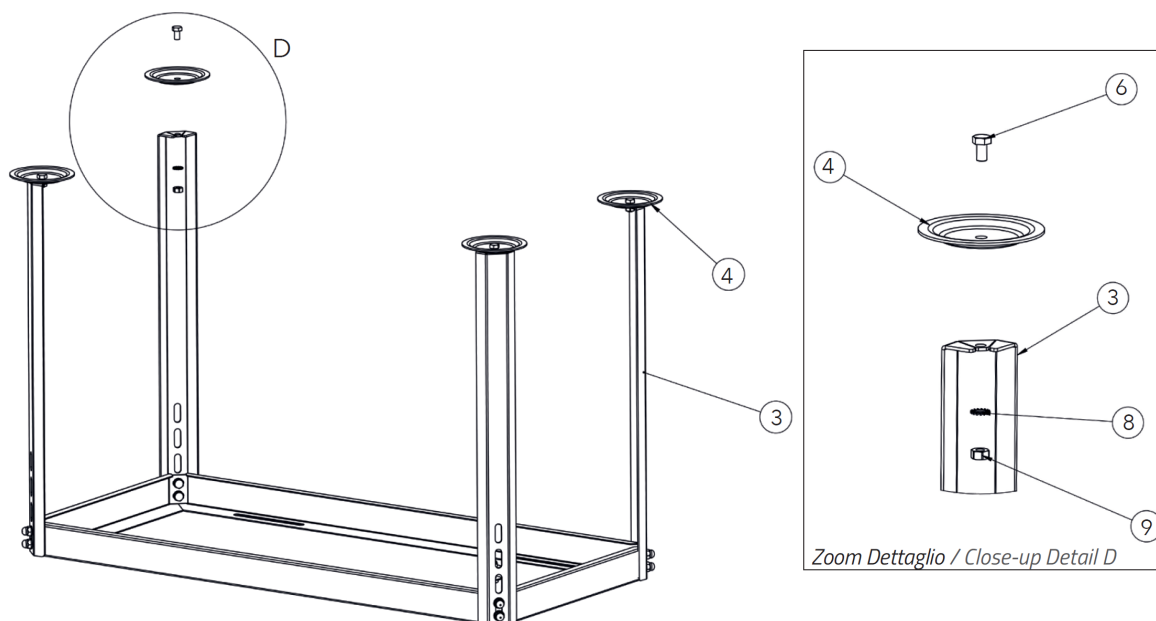

Krok 4: Ustawić w jednej linii boczne oczko poprzeczki (pkt 5) ze szczeliną na ramie (pkt 1). Wyregulować długość dwóch poprzeczek wykorzystując szczeliny i zabezpieczyć je odpowiednimi śrubami (pkt 6, 7, 8, 9), jak pokazano na rys. E.

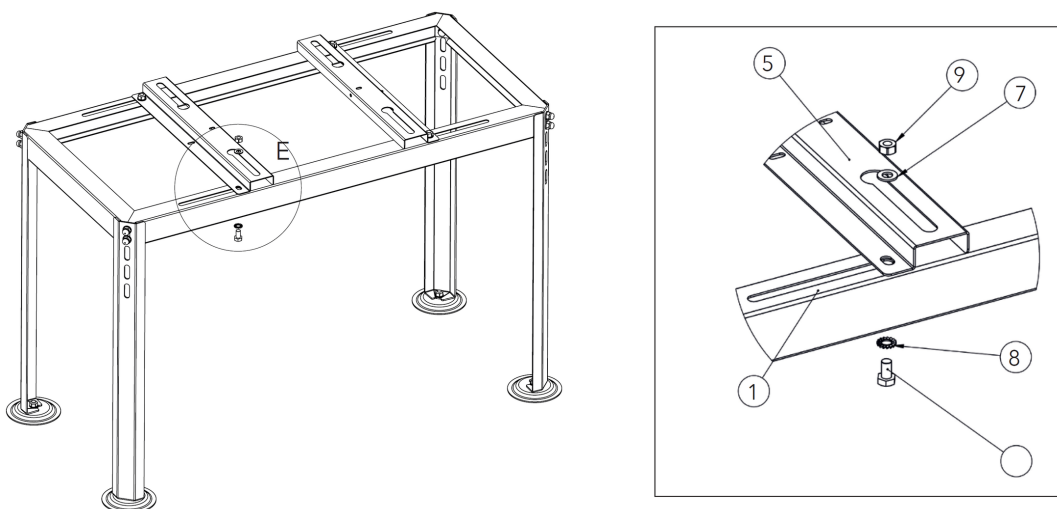


Producent: Tecnosistemi S.p.A. Benefit Company, Via dell'Industria, 2/4 z.i. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV)

Kraj pochodzenia: Włochy

Importer: Purus Polska sp. z o.o.; Adres siedziby: Południowa 60a 63-400 Ostrów Wielkopolski

Montaż:


Krok 5: Zamocować "miękkie" podkładki antywibracyjne pod wspornikiem jednostki zewnętrznej, po stronie wentylatora, a "twarde" podkładki antywibracyjne po stronie silnika.
Zabezpieczyć jednostkę zewnętrzną za pomocą odpowiednich śrub (pkt 13, 14, 15), jak pokazano w rys. AC.
OSTRZEŻENIE: OCZKA SĄ WEWNĘTRZNE, A OTWORY SĄ ZEWNĘTRZNE.

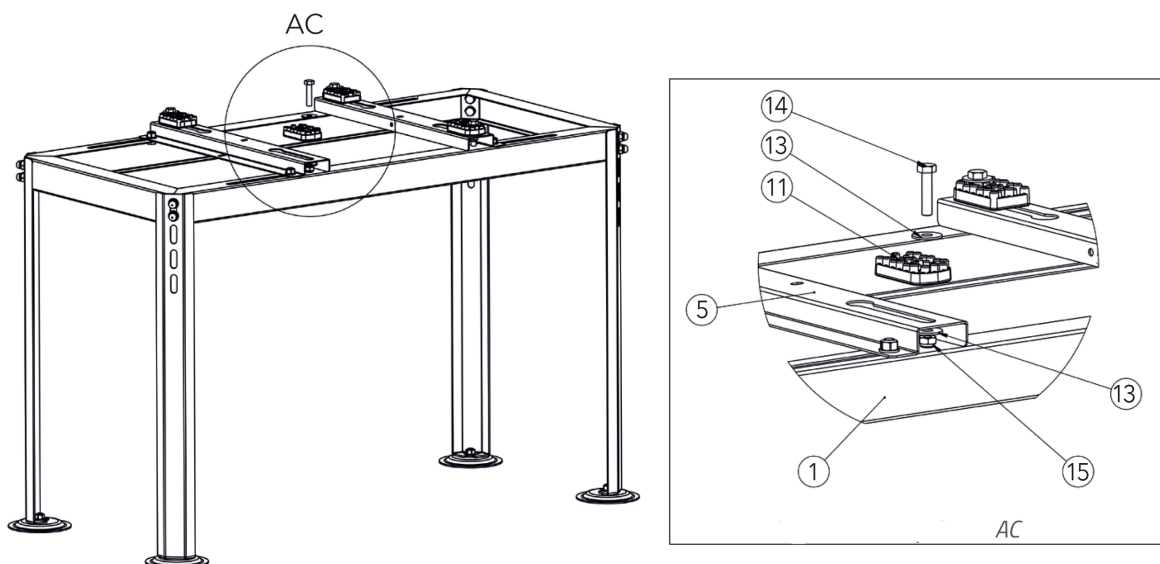

Przykładowy montaż:

A- z tacą ociekową BLUE RIVER

B - Z jednostką zewnętrzną klimatyzacji/pompy ciepła

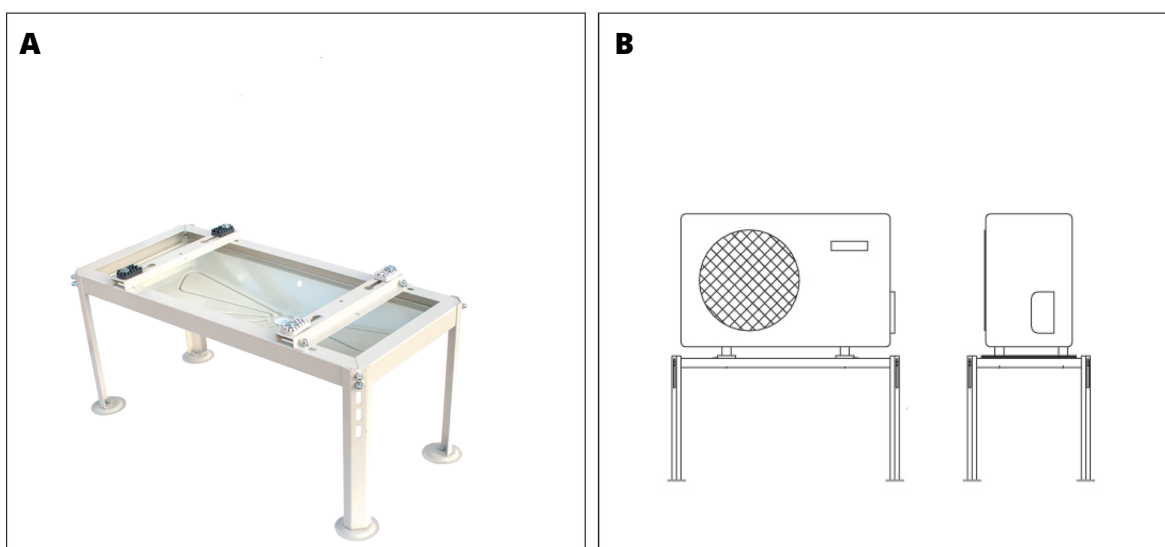

Warunki Gwarancji:

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu.

Producent gwarantuje jakość użytych materiałów i prawidłową konstrukcję elementów.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne oraz odnosi się do dostawy części zamiennych do wszelkich komponentów posiadających wady, bez prawa do odszkodowania, odsetek lub roszczeń odszkodowawczych.

Gwarancja nie obejmuje wymiany komponentów uszkodzonych w wyniku: nieprawidłowego transportu; instalacji niezgodnej z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji; nieprawidłowego użytkowania i konserwacji;

nieprzestrzegania specyfikacji technicznych produktu;

Wszystko inne, co nie jest związane z oryginalnymi wadami materiału lub produkcji pod warunkiem, że reklamacja klienta jest objęta gwarancją, a roszczenie zostało zgłoszone w terminie i w sposób wymagany przez producenta.

Producent zobowiązuje się, według własnego uznania, wymienić lub naprawić każdy produkt lub część produktu wykazującą oznaki wad lub usterek.

Warunki utylizacji:

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Można go oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów prowadzonym przez władze lokalne lub u sprzedawców detalicznych, którzy świadczą takie usługi.

Aby podkreślić wymóg oddzielnego usuwania domowych urządzeń elektrycznych, na produkcie znajduje się przekreślony symbol kosza na makulaturę.

