

SOFIA 9 KW



PL

Obudowa z ceramiki włoskiej (Majoliki)
Frontowe zakrzywione szklane drzwi (czarne)
Wymuszona wentylacja
5 poziomów mocy operacyjnej
Wyświetlacz menu w 6 językach
Wysuwany popielnik
Zdejmowany uchwyt
Górny/ tylny wylot spalin
Termostat bezpieczeństwa

IT

Rivestimento in maiolica
Frontale porta in vetro curvo serigrafato nero
Ventilazione forzata
5 potenze di funzionamento
Display con menù a 6 lingue
Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
Maniglia rimovibile
Scarico fumi superiore - posteriore
Termostato di sicurezza
Pressostato di sicurezza
Cronotermostato

GB

Majolica coating
Front curved glass door with black etching
Forced ventilation
5 operating power levels
Menu display in 6 languages
Removable ash tray for ash removal
Removable handle
Upper - rear smoke extraction
Safety thermostat
Safety Manostat
Timer Thermostat

FR

Revêtement en faïence
Façade porte en verre bombé sérigraphié noir
Ventilation forcée
5 puissances de fonctionnement
Afficheur avec menu dans 6 langues
Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
Poignée amovible
Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
Thermostat de sécurité
Pressostat de sécurité
Chronothermostat

DE

Kachelverkleidung
Vordertür aus gebogenem Glas mit schwarzem Siebdruck
Zwangsbelüftung
5 Betriebskräfte
Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
Abnehmbarer Griff
Oberer Rauchabzug - hinten
Sicherheits thermostat
Sicherheitsdruckschalter
Chronothermostat

ES


Revestimiento de mayólica
Frente de la puerta de vidrio curvo serigráfico negro
Ventilación forzada
5 potencias de funcionamiento
Pantalla con menú con 6 idiomas
Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
Manilla removible
Salida de humos superior - trasera
Telemando de seguridad
Presostato de seguridad
Cronotermostato

PT

Revestimento em faiança
Dianteira porta em vidro curvo serigrafado preto
Ventilação forçada
5 potências de funcionamento
Ecrã com menu em 6 idiomas
Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
Pega amovível
Descarga de fumos superior - posterior
Termostato de segurança
Pressostato de segurança
Cronotermostato



STUFE A PELLE

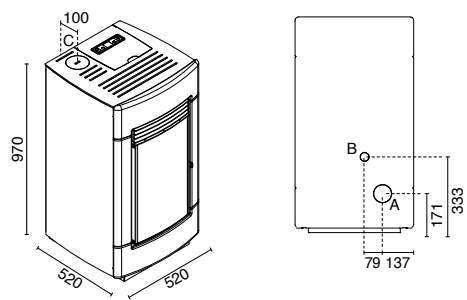

A = Ø 80 mm WYLOT SPALIN / Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm CZERPNIA POWIETRZA / Aria combustion / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm GÓRNY WYLOT SPALIN / Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

VARIANTI COLORE
COLOUR VARIANTS
COLORIS
FARBvarianten
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR



BORDOWY
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI



BIALY
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



BRAZ
MOKA
MOCCA
MOKA
MOKA
MOCA

	max 8,8 kW – min 2,8 kW
	max 7,5 kW – min 2,5 kW
	Klasa energetyczna: A+
	Pmax 85,5% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,016% – Pmin 0,013%
	max 1,8 kg/h – min 0,6 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 m3

	bok: 25 cm tył: 10 cm przód: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 52 x P 52 x H 97 cm
	97,5 kg
	komora spalania: stal
	palenisko: stal nierdzewna
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	wysuwany popielnik
	tylny/górny wylot spalin
OPCJONALNIE	
	pilot zdalnego sterowania
	moduł WI-FI
	podstawa - platforma pod piecyk