


PO500N

UDŹWIG:	5000 kg
ZASILANIE SIEĆ:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	2,2 kW
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:	2204 mm
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1800 mm
PRZEŚWIT:	3000 mm
PLATFORMY:	510x5492 mm
POZIOM HAŁASU:	<70 dB (A)
WAGA:	1500 kg







Podnośnik elektrohydrauliczny pod geometrię • Platformy z wybraniami pod obrotnice i płytami rozprężnymi • Mechaniczna blokada wysokości zwalniana ręcznie • Regulowane położenie jednej z platform • Doskonale zabezpieczony siłownik hydrauliczny • Galwanizowane olinowanie poddane rozciąganiu wstępnemu • Koła linowe o dużej średnicy • Blokada podnośnika w przypadku poluzowania lub zerwania olinowania • Sterowanie podnośnika bezpiecznym napięciem 24V • Urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:2010.

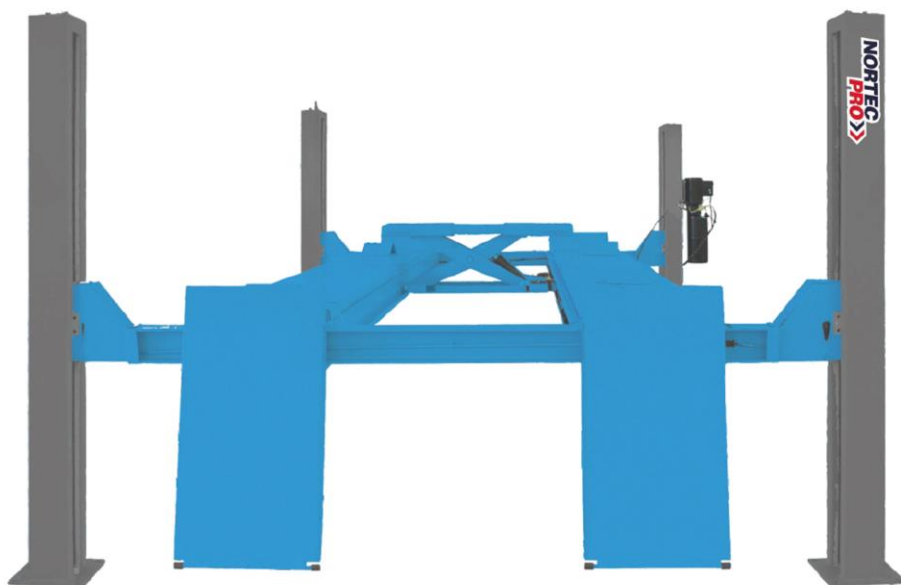


dzielone płyty rozprężne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

dźwignik osi 2,5T z ręczną pompą hydrauliczną

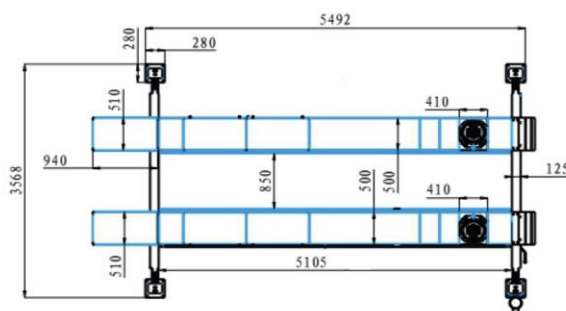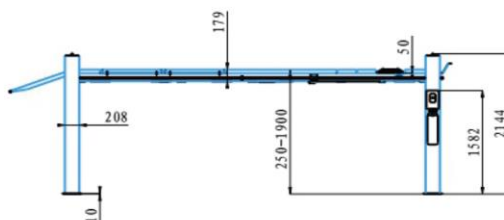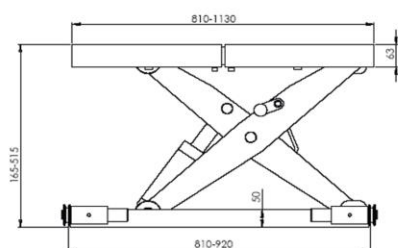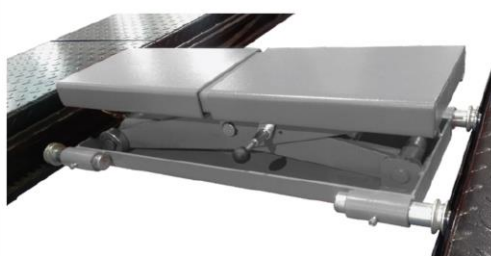

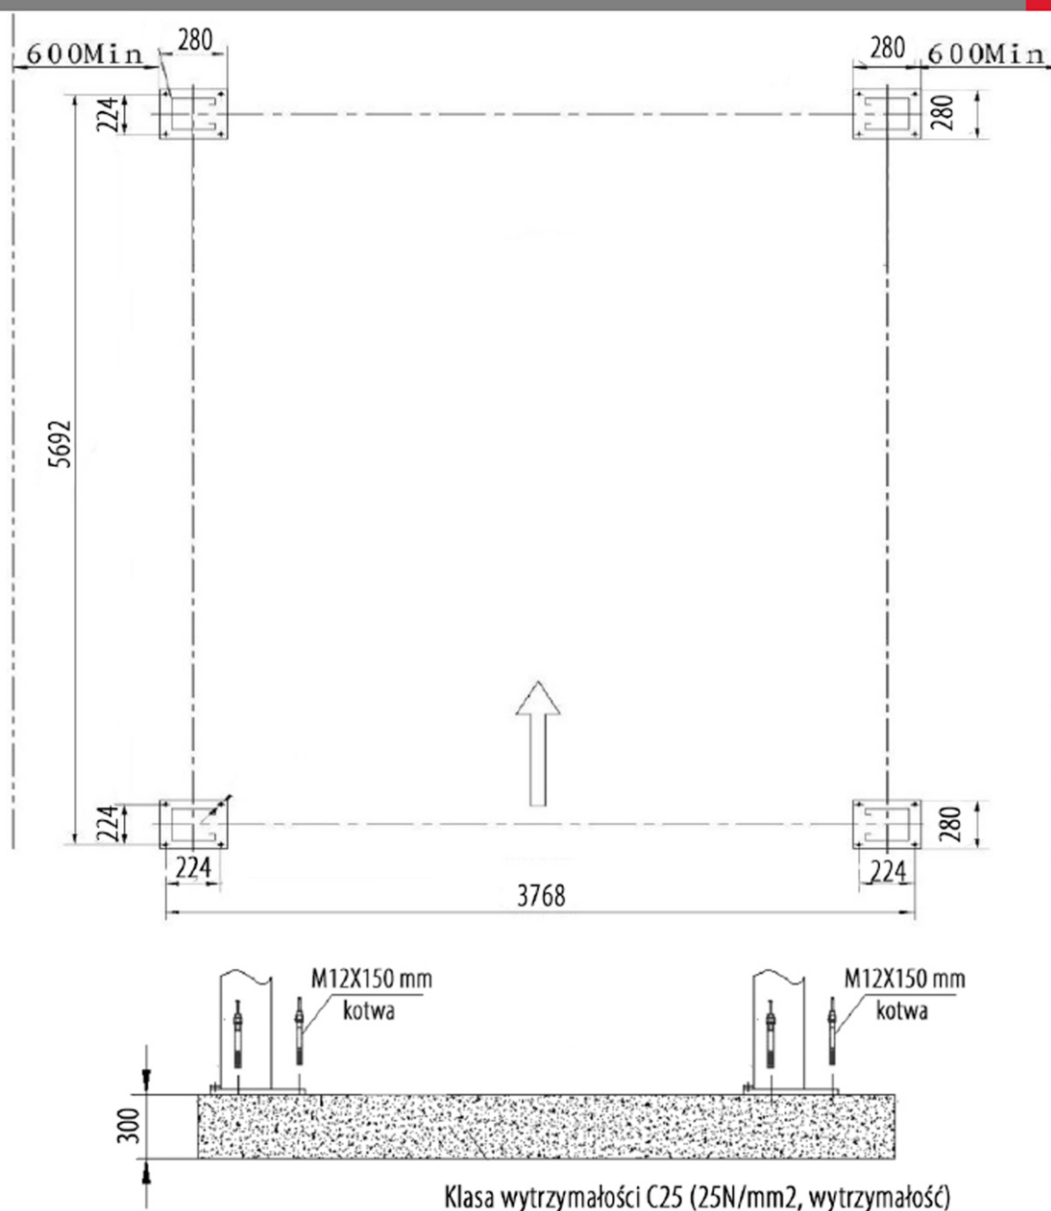

UWAGA: PODANE WYMIARY SĄ POGLĄDOWE I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH!

WYMAGANIA MONTAŻU:

KLASA BETONU:	C25
GRUBOŚĆ POSADZKI:	min. 300 mm
ZALECANE WYMIARY POSADZKI:	5692 x 3768 x 300 mm
DOPUSZCZALNA NIERÓWNOŚĆ POSADZKI:	±5 mm
WYKONANIE POSADZKI:	3 tygodnie przed montażem
KOTWY MONTAŻOWE:	Kotwa mechaniczna M12/150 mm, 16 szt
OLEJ HYDRAULICZNY:	HL32 lub HL46
ZASILANIE:	przewód 5x 2,5 mm ²
ZABEZPIECZENIE PRĄDOWE:	min. 16A przy 400V/50Hz, 3 fazy

MONTAŻ DOZWOLONY JEDYNIEM W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH!