

Instrukcja obsługi sterownika fotoelektrycznego 2.4G

Podstawowe instrukcje obsługi:

1. Kopiowanie przychodzące i grupowanie: Pilot zdalnego sterowania musi być obsługiwany za pomocą 8 diodów, aby obsługiwać kod do użycia, metoda jest następująca:

1. Źródło światła napędu i obciążenia, a covers vpply connecting. normal completion, select packet control lamp, zasilacz jest włączony, w czasie na zasilacz then moment (see lights source light during three seconds) to the selected a group key (), see the lights (light source) is 'slo flash times', kod i pakiet danych. (Jeśli lampek jest zbyt wiele, powtarzaj powyższe kroki, aż lampki kodu zostaną zarejestrowane i dopasowane.

A) NOTB: 6ach dne może być dopasowany tylko z grupą na pilocie zdalnego sterowania w tym samym czasie; pilot zdalnego sterowania może obsługiwać niezliczoną liczbę

umożliwia **jednoczesne** sterowanie maksymalnie czterema pilotami zdalnego sterowania.

3. Wyraźne kodowanie i regulacja: jeśli zmienia się układ pomieszczenia lub zmieniają się zainteresowania użytkownika, należy zmienić cenny pakiet (zakodowany), zgrupować kod LED sterowania lampą w innym kodzie adresowym, aby wyświetlić melLodis w następujący sposób:

A. (a) selected clearanc6 C0de of lups and larners, cut off the pove', §0y/9 IS 5Wlatched on alain, vithil3seconds after th9 §0w9r Supply iS włączone i światło lampy, kontynuowane zgodnie z całkowitym otwartym hejtem 'y"

o'odpowiadające hej öü', aby otworzyć pięć razy, to znaczy, aby zobaczyć 6 razy, potwierdzając kod Ding sukces

5. (b) po zakończeniu procesu grupowania i kodowania oraz operacji pierwszego kopiowania/kodowania oraz grupowanie jest całkowicie spójne.

6. Funkcja lampki nocnej: znajdź przycisk lampki nocnej na pilocie zdalnego sterowania, naciśnij po ustawieniu prawego przycisku, a następnie naciśnij przycisk .

8ightlightoode.

7. Przełącznik sekcji zdalnego sterowania: pilot zdalnego sterowania w środku koloru hej, może wybrać kolor. Wybierz szybko: jest biały, biały rolniczy, neutrallight

8. Timing furcti08'find tLetiming ävtton or 'em0te control, first tights Cash 08te, said timefive minutes, the two ligfts flash 2 tiztes, said the timing f0r30 minutes, tLelfree lights flash t times, saidtiue60 minutes pressother total hey-@-0f}.

to Open "rkec0rresçñäing ke/'ou, disaäle thelioer

g. Funkcja trybu sceny: aby znaleźć pilota zdalnego sterowania na scenie, po naciśnięciu, strona światła jest otwarta lub pomocnicze światło otwarte 10.Przełączniki sekcjonujące: zasilanie osprzętu przy użyciu zaawansowanej technologii automatycznej synchronizacji, światła włączone po 3 sekundach, osprzęt zostanie automatycznie wprowadzony do funkcji zapamiętywania, vallsvitch elektryczny zepsuty, a następnie włączony, teraz światło jest włączone w pamięci lub wyłączone światła üefore stan, następnie przełącznik ścienny do elektrycznego üi zepsuty, następnie osprzęt w stanie optymalnym, powtórz svitchcan suitth do distingvisä: isvwhite, xarmvhitg, neutrallight.

11. Tryb oszczędzania energii: naciśnij przycisk oszczędzania energii, light automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii, oszczędzając energię SOS.


2.4G photoelectric driver manual

Basic operation instructions:

1. Copy coding and grouping: the remote control needs to be operated with the driver to operate the code to use, the method is as follows:
2. The drive and load lamp light source, a power supply connecting normal completion, select packet control lamp, the power supply is switched on, in turning on the power supply of the moment (see light source light during three seconds) according to the selected a group key (**ON**), see the lights(light source) is "slow flash three times", the code and data packet.(If the lamps are too many, repeat the above steps until the lights of the code are grouped and matched.
- A) Note: each drive can only be matched with a group on the remote control at the same time; a remote control can match a myriad of drives, but a drive up to four remote controls at the same time.
3. Clear coding and regrouping: if changing the layout of the room, or the user's interests change, want to change the previous packet (encoded), re grouping of and need to the remote control LED lamp address code, clear, the method is as follows:
4. (a) selected clearance code of lamps and lanterns, cut off the power, power is switched on again, within 3 seconds after the power supply is turned on and the lamp light, continuous according to the total open key **ON** or the corresponding key **ON** to open five times, that is, to see the lamp / light will flash 6 times, confirming the Qing code successfully
5. (b) after the success of the code, the operation process of re grouping and coding and the operation of the first "copy coding and grouping" are completely consistent.
6. Nightlight function: find night light button on the remote control, press after the lights whether in what state, light work in Nightlight mode
7. Remote control subsection switch function: press the remote control in the middle of the color key, can choose the color. Choose fast: is white, warm white, neutral light
8. Timing function: find the timing button on the remote control, the first lights flash once, said time five minutes, the two lights flash 2 times, said the timing for 30 minutes, the three lights flash 3 times, said time 60 minutes press other total key **ON** to open or the corresponding key **ON** , disable the timer
9. Scene mode function: to find the remote control on the scene key, after pressing, the side of the light is open, or auxiliary light open
10. The walls of the sectionalizing switches: the power supply using advanced automatic synchronization technology, lights on after 3 seconds, the power will be automatically entered into the memory function, wall switch electric broken, and then power on, now light is memory on a turn off the lights before state, followed by wall switch to electric and broken, then the power into piecewise state, repeat switch can switch to distinguish: is white, warm white, neutral light.
11. Energy saving key: press the energy-saving key, light automatically enter the power saving mode, can save electricity 50%.



Scan and download APP

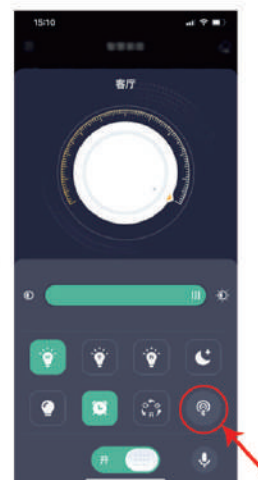

1. Turn on Bluetooth, turn off the light and restart,
2. Click this button twice as soon as the light is on (in the red circle)
3. The lamp will flash slowly for 3 times, and the matching is successful.