

Włóknina filcowa z czarną włókniną

Produkty

FW ¹⁵


W skrócie

Filc akustyczny Bitmat FW został wyposażony w warstwę włókniny, dzięki czemu ma bardzo dobre właściwości akustycznej, nie chłonie wody oraz doskonale sprawdza się pod maską samochodu. Produkt jest odporny na oleje oraz większość chemii. Jest także przystosowany do wyższych temperatur panujących w komorach silnikowych. Z powodzeniem Bitmat FW zastąpi fabryczne wygłuszenie maski samochodu i zwiększy komfort akustyczny. Produkt oprócz właściwości pochłaniania dźwięku dodatkowo wspomaga też termoizolację komory silnikowej.

Korzyści



Izolacja akustyczna



Izolacja termiczna



Prosta w montażu



Bezpieczna dla zdrowia



Elastyczna



Wysoka odporność mechaniczna

Wersje


- ✓ Samoprzylepna
- ✓ Bez kleju

Montaż

- 1 Dokładnie oczyścić powierzchnię.
- 2 Wyciąć fragment filcu i przykleić go za pomocą kleju.
- 3 Dokładnie docisnąć.

Gdzie stosować

- ✓ W izolacji akustycznej pojazdów zabytkowych
- ✓ Wygłuszanie maski w samochodzie
- ✓ Izolacja przedziałów silnikowych w maszynach i urządzeniach

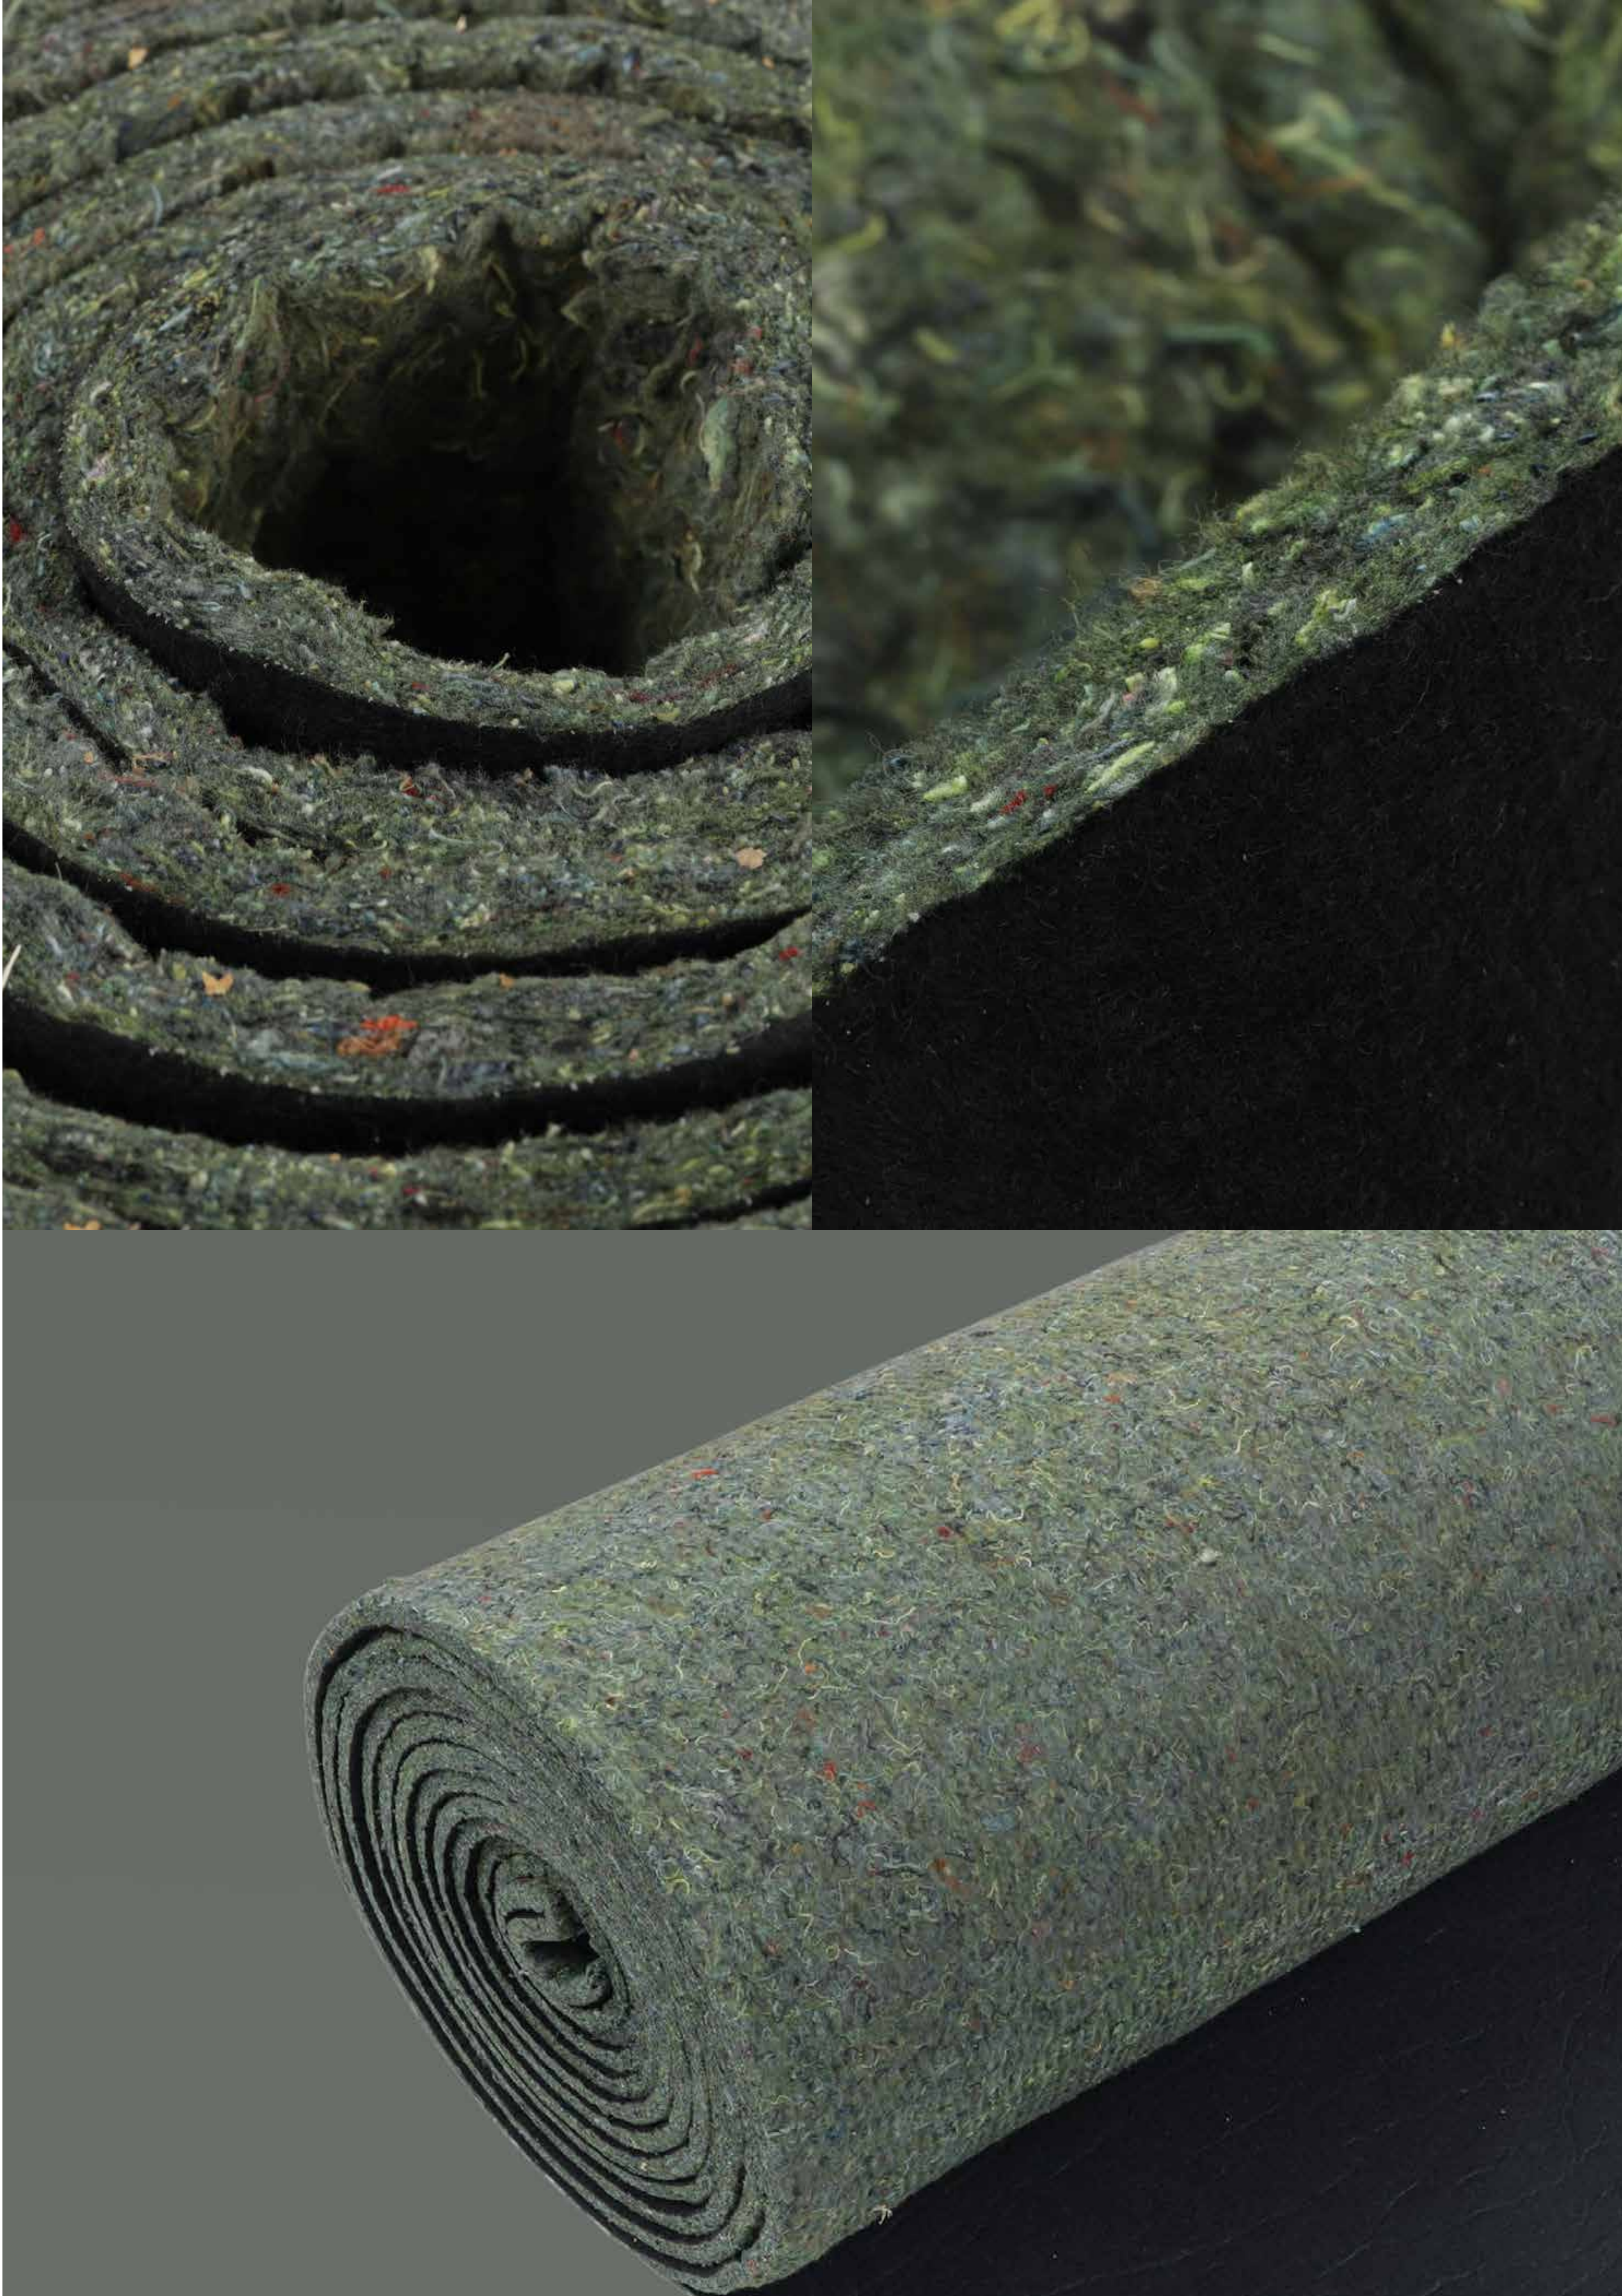

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Filc
Grubość (mm):	15
Samoprzylepność:	Tak / Nie
Struktura komórkowa:	Otwarta
Waga (kg):	< 2
Palność (mm/min):	< 100 (wg normy FMVSS 302)
Wytrzymałość temperaturowa (°C):	od -40 do 85

