



# USTM

Technologia  
pracuje dla Ciebie



## ZMIĘKCZACZ WODY

# PRIMO

### NIEZAWODNY WYBÓR

Idealny do uzdatniania wody w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Wyróżnia się estetyką wykonania i solidną konstrukcją. Chroni sprzęty gospodarstwa domowego przed osadzaniem się kamienia kotłowego.



- Redukcja twardości wody
- Automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa wyposażona w by-pass
- Menu w języku polskim
- Estetyczna, trwała obudowa
- Bezobsługowa praca urządzenia, ograniczona tylko do uzupełniania soli
- Intuicyjność obsługi
- Szczegółowa instrukcja obsługi
- Łatwa eksploatacja urządzenia
- Wysokiej jakości materiały, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia

**NOWY  
PRODUKT**  
★★★★★



redukuje twardość  
wody



ochrona urządzeń  
przed kamieniem



zwiększona  
wydajność  
środków chemicznych



przedłużona  
żywność  
sprzętów AGD



najwyższa  
jakość  
wykonania




polska  
produkcja

## DANE TECHNICZNE

Symbol	WS-20-1650-PRIMO	WS-25-1650-PRIMO
Typ	Primo – kompaktowy	
Przepływ maksymalny	1,7 m³/h	2,3 m³/h
Przepływ nominalny	1,2 m³/h	1,2 m³/h
Zawartość jonitu	20 l	25 l
Zdolność jonowymienna	57° dT	71° dT
Śr. zużycie wody na regenerację	105 l	160 l
Śr. zużycie soli na regenerację	3 kg	3,8 kg
Wymiary (szer. / głęb. / wys.)	32 / 50 / 113,5 cm	
Rozmiar butli (śred. / wys.)	8" / 35"	10" / 35"
Waga	34,5 kg	40 kg
Ciśnienie robocze	2 – 8 bar	
Temperatura pracy	4 – 30 (°C)	
Zasilanie, napięcie	AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)	
Pobór mocy	5 W (tylko podczas regeneracji)	
Przyłącze	1"	
Sugerowana liczba osób*	do 3	do 4


\* w zależności od twardości wody

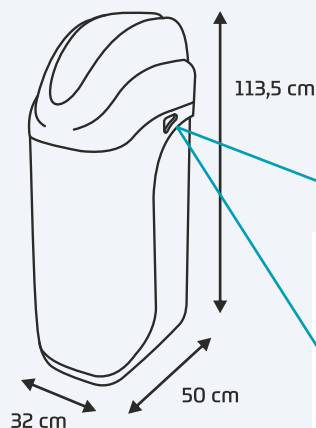

uchwyty do przenoszenia zmiękczacza



## SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZMIĘKCZACZA

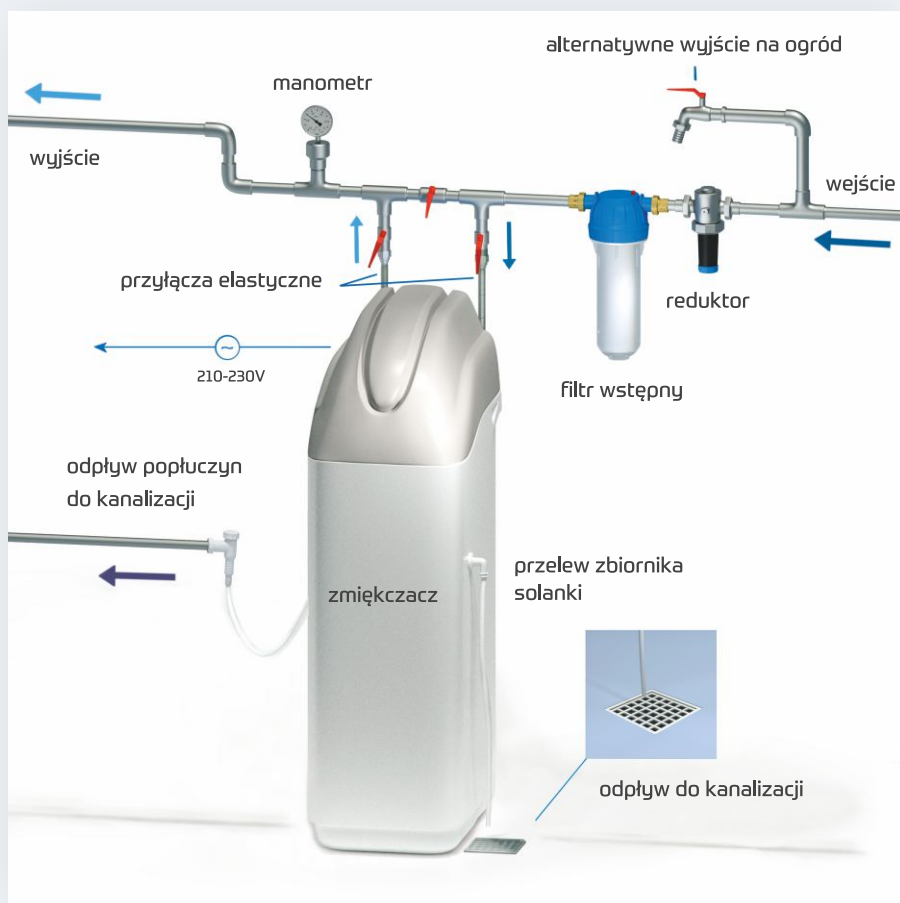

### PAMIĘTAJ

Dla zabezpieczenia zmiękczacza przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej zalecamy instalację filtra wstępnego z serii **WFW EMI** wraz z wkładem mechanicznym piankowym z serii **PS** bądź sznurkowym z serii **PP**. Korpusy narurowe oferowane są z płytką montażową i kluczem, wyposażone w odpowietrznik i mosiężne wtopki. Do wyboru trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4", 1".



WFW EMI PS PP

Pomocna Linia UST-M  
Masz pytania? Zadzwoń

44 711 11 19\*

Infolinia czynna jest:  
pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00  
w sob. w godz. 9:00 – 15:00  
\* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.  
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki  
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl  
www.ustm.pl