


Reflex N

Produkt dostępny w Polsce od kwietnia 2021

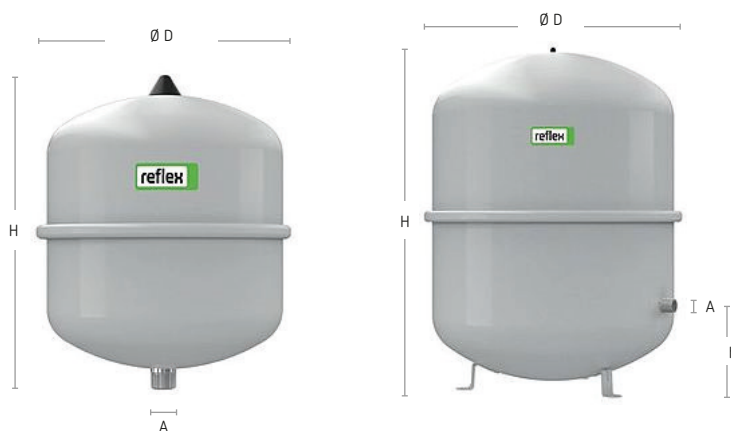

8-25 litrów

35-140 litrów

- do instalacji grzewczych i systemów chłodniczych
- przyłącze gwintowane
- 8-25 l: wykonanie wiszące; od 35 l - wykonanie stojące, możliwy montaż naścienny naczyń Reflex N 80 i mniejszych
- membrana niewymienna, zgodna z normą PN-EN 13831
- dopuszczalna temperatura pracy 70°C
- dopuszczenie zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
- maks. dopuszczalna temperatura układu 120°C
- trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- dopuszczalne ciśnienie pracy: 4 bary (8-35 litrów), 6 barów (50-140 litrów)
- ciśnienie wstępne ustawione fabrycznie

	Typ	Indeks [kolor]		VPE*	Waga [kg]	Ø D [mm]	H [mm]	h [mm]	Przyłącze A	Dop.ciśnienie pracy [bar]	Ciśnienie wstępne [bar]	Wymiary opakowania [mm]
		szary	biały									
4 bar 70 °C	N 8	8202501	7202801	84	1,70	272	236	—	R ¾	4	1,5	275 × 275 × 257
	N 12	8203301	7203501	60	2,75	272	317	—	R ¾	4	1,5	275 × 275 × 340
	N 18	8204301	7204401	60	3,60	308	360	—	R ¾	4	1,5	310 × 310 × 387
	N 25	8206301	7206401	48	4,35	308	481	—	R ¾	4	1,5	310 × 310 × 497
	N 35	8208401	7208501	24	5,60	376	466	130	R ¾	4	1,5	390 × 390 × 477
6 bar 70 °C	N 50	8209300	7209400	24	9,60	441	487	175	R ¾	6	1,5	447 × 447 × 502
	N 80	8210200	7210600	12	13,28	512	558	172	R 1	6	1,5	525 × 525 × 574
	N 100	8216300	-	10	15,84	512	669	172	R 1	6	1,5	525 × 525 × 682
	N 140	8211400	-	6	19,90	512	890	172	R 1	6	1,5	525 × 525 × 902

↑ pojemność nominalna V_n [litry]

* ilość naczyń na palecie

Najważniejsze zalety:

- 5 lat gwarancji
- trwałość i odporność na korozję
- nowe opakowanie
- graficzna tabliczka znamionowa oraz instrukcja obsługi



REF_20210401_Reflex_N Zastrzeżenie się możliwość zmian