




WYBRANE CECHY

- 7-segmentowy wyświetlacz LED, 6 cyfr
- Licznik impulsów (sumator)
- Kompaktowe wymiary 72 x 36 mm
- Wbudowany zasilacz do przetworników

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Kod wyrobu	Napięcie zasilania
XC410	90...270 V AC/DC
XC410-24	24V AC/DC

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

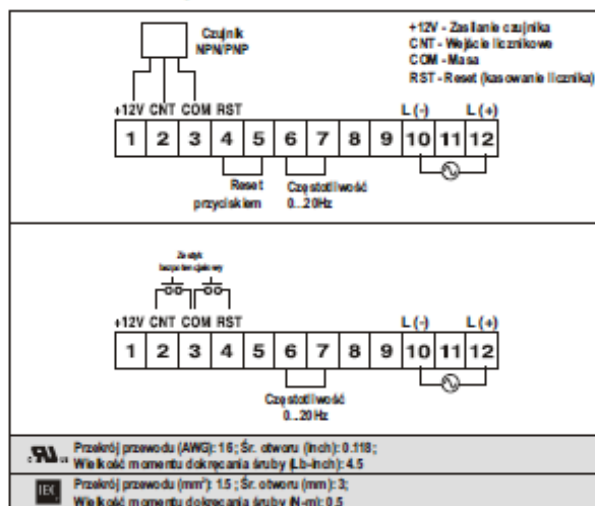


Przekrój przewodu (AWG): 16; Śr. otworu (inch): 0.118;
 Wielkość momentu dokręcania śruby (Lb-inch): 4.5



Przekrój przewodu (mm²): 1.5; Śr. otworu (mm): 3;
 Wielkość momentu dokręcania śruby (N-m): 0.5

WYMIARY

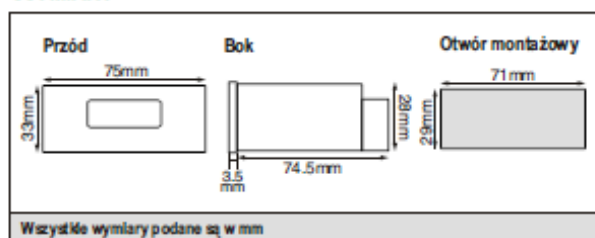

DANE TECHNICZNE

WEJŚCIA

Typ czujnika	NPN / PNP
Sygnał wejściowy	Napięciowy (3...30V DC) i beznapięciowy z: - czujników zbliżeniowych, - przełączników półprzewodnikowych SSR, - enkoderów, - czujników krańcowych.
Częstotliwość wejścia	a) 0...20Hz (zwora na zaciskach 6-7) b) 0...1kHz (zaciski 6-7 rozwarłe)
Reset	Przyciskiem (zwora na zaciskach 4-5), Zdalnie przez wejście binarne (zaciski 4-5 rozwarłe)

FUNKCJE

Zakres	999999 impulsów
Kierunek zliczania	W górę
Podtrzymanie pamięci	Tak

WYJŚCIA

Zasilanie przetworników	Wbudowane, 12V DC, 30mA
-------------------------	-------------------------

OGÓLNE

Napięcie zasilania	90...270V AC/DC (50 / 60Hz) 24V AC/DC (50 / 60Hz) tolerancja -15%...10%
Pobór mocy	< 5VA
Temperatura	Pracy: 0...50°C Magazynowania: -20...75°C
Wilgotność (bez kondensacji)	95% RH
Waga	110 g
Stopień ochrony	IP65 od strony czołowej