

## do kabli Cu wielodrutowych


## Końcówka tulejkowa w paskach TP

Z izolacją poliamidową

Trwałość termiczna: -40°C do +125°C

Materiał: miedź cynowana galwanicznie

Wykonanie: wymiary wg DIN 46228 cz.4

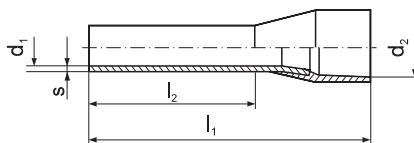

| Przekrój żyły [mm <sup>2</sup> ] | Oznaczenie końcówki | Kolor tulejki izolacyjnej | s [mm] | d <sub>1</sub> [mm] | d <sub>2</sub> [mm] | l <sub>1</sub> [mm] | l <sub>2</sub> [mm] | Waga [g/szt.] | Liczba [szt.] | Narzędzia do zaciskania |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0,5                              | TP 0,5-8            | biały                     | 0,15   | 1                   | 2,6                 | 14                  | 8                   | 3,40          | 40            | PR33, T10, T3,          |
| 0,75                             | TP 0,75-8           | szary                     | 0,15   | 1,2                 | 2,8                 | 14                  | 8                   | 3,87          | 40            | TC6,                    |
| 1                                | TP 1-8              | czerwony                  | 0,15   | 1,4                 | 3                   | 14                  | 8                   | 4,43          | 40            | T16, T16S               |
| 1,5                              | TP 1,5-8            | czarny                    | 0,15   | 1,7                 | 3,5                 | 14                  | 8                   | 5,16          | 40            | T22-6,                  |
| 2,5                              | TP 2,5-8            | niebieski                 | 0,15   | 2,2                 | 4,2                 | 14                  | 8                   | 6,37          | 40            | ETA66                   |

Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. TP 1-8-V0.

Tulejki izolacyjne są dostępne w innych kolorach.



## do kabli Cu wielodrutowych

## Końcówka tulejkowa podwójna TV

Z izolacją poliamidową

Trwałość termiczna: -40°C do +125°C

Materiał: miedź cynowana galwanicznie

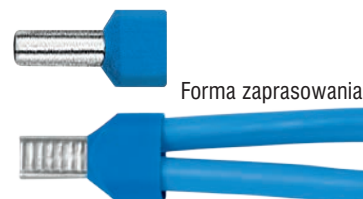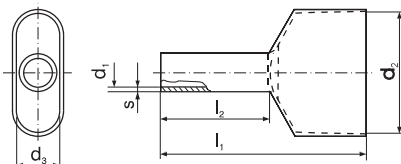

| Przekrój żyły [mm <sup>2</sup> ] | Oznaczenie końcówki                | Kolor tulejki izolacyjnej | s [mm] | d <sub>1</sub> [mm] | l <sub>1</sub> [mm] | l <sub>2</sub> [mm] | d <sub>3</sub> [mm] | d <sub>2</sub> [mm] | Waga [g/szt.]        | Liczba [szt.] | Narzędzia do zaciskania                           |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 2 x 0,5                          | TV 0,5-8                           | biały                     | 0,15   | 1,4                 | 15                  | 8                   | 2,5                 | 4,7                 | 0,14                 | 100           | T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, PR33, T22-6, ETA66 |
| 2 x 0,75                         | TV 0,75-8<br>TV 0,75-10            | szary                     | 0,15   | 1,7                 | 15<br>17            | 8<br>10             | 2,8                 | 5,0                 | 0,09<br>0,14         | 100           |                                                   |
| 2 x 1                            | TV 1-8<br>TV 1-10                  | czerwony                  | 0,15   | 2,0                 | 15<br>17            | 8<br>10             | 3,4                 | 5,4                 | 0,17<br>0,18         | 100           |                                                   |
| 2 x 1,5                          | TV 1,5-8<br>TV 1,5-10<br>TV 1,5-12 | czarny                    | 0,15   | 2,2                 | 16<br>18<br>20      | 8<br>10<br>12       | 3,6                 | 6,6                 | 0,21<br>0,21<br>0,23 | 100           |                                                   |
| 2 x 2,5                          | TV 2,5-10<br>TV 2,5-12             | niebieski                 | 0,2    | 2,8                 | 18<br>20            | 10<br>12            | 4,2                 | 7,8                 | 0,35<br>0,35         | 100           |                                                   |
| 2 x 4                            | TV 4-12                            | szary                     | 0,2    | 3,7                 | 23                  | 12                  | 4,9                 | 8,8                 | 0,53                 | 100           | T10, TC6, T16, T22-6, T11-16, PP8, PP19           |
| 2 x 6                            | TV 6-14                            | żółty                     | 0,2    | 4,8                 | 26                  | 14                  | 6,9                 | 10                  | 0,78                 | 100           |                                                   |
| 2 x 10                           | TV 10-14                           | czerwony                  | 0,2    | 6,4                 | 26                  | 14                  | 8                   | 14,6                | 1,00                 | 100           | T10-16V, PP8, PP19                                |
| 2 x 16                           | TV 16-14                           | niebieski                 | 0,2    | 8,3                 | 30                  | 14                  | 9,6                 | 18,4                | 1,65                 | 100           |                                                   |

Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. TV 1-8-V0.

Tulejki izolacyjne są dostępne w innych kolorach. Możemy wykonać końcówki o innych wymiarach niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.