



New upgraded 3 bearing 2 fixture 35mm Carpenter Woodworking Hole Opener Hinge Drilling

Nowe, ulepszone 3-łożyskowe 2 mocowanie
Wiercenie zawiasów do otwierania otworów stolarskich 35 mm



Step 1: First install the 35mm drill bit into the fixture hole

Krok 1: Najpierw zainstaluj wiertło 35 mm w otworze mocowania



Step 2: Install the bearing into the drill bit and press it into the bottom of the hole


Krok 2: Zamontuj łożysko w wiertle i wciśnij je w wiertło dno otworu.

Nałóż na detal, zaciśnij i wierć. Zachowując zasady BHP



Step 3: Install the limit screw into the drill bit and then measure the height and tighten it.

Krok 3: Zainstaluj śrubę ograniczającą w wiertle, a następnie zmierz wysokość i dokręć

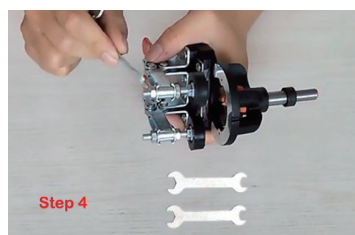

Step 4: Measure the thickness of the board and use a wrench to adjust the tightness of the clamp on the nut

Krok 4: Zmierz grubość deski i użyj klucza wyregulować dokręcenie zacisku na nakrętce

Product construction and accessories

- 1 * Hinge Hole Opener
- 3 * Wrenches
- 1 * Limit Ring
- 1 * Bearing
- 1 * 2mm Drill Bit

Konstrukcja produktu i akcesoria

- 1 * szablon do zawiasów
- 3 * klucze
- 1 * pierścień ograniczający
- 1 * łożysko
- 1 * Wiertło 2mm



Step 5: Adjust the edge distance. Loosen the screws to adjust the hole edge distance to 3--7mm.

Krok 5: Dostosuj odległość od krawędzi. Poluzuj śruby, aby wyregulować odległość od krawędzi otworu do 3-7 mm.



Step 6: After adjustments are made, use an electric drill to drill.

Krok 6: Po dokonaniu regulacji za pomocą wiertarki elektrycznej wywierć lub wkrętarki



Step 7: Drill the screw holes using a 2mm drill bit

Krok 7: Wywierć otwory na śruby za pomocą wiertła o średnicy 2 mm



maintenance

- 1: Clean the tool surface regularly
- 2: The tool is in use or idle. Sometimes, you need to add one to the bearing. Add lubricating oil to reduce tool damage consumption and rust prevention

konserwacja

- 1: Regularnie czyść powierzchnię narzędzia
- 2: Narzędzie jest używane lub nieaktywne. Czasami trzeba dodać jeden do łożyska. Dodaj olej smarujący, aby zmniejszyć uszkodzenie narzędzia zużycie i zapobieganie rdzy