


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

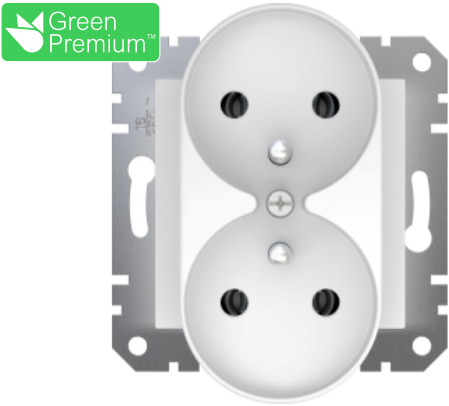

Asfora, gniazdo 2x2P+PE do systemu ramkowego, białe

EPH9810221

Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2 x 2P + E
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Gniazdo standardowe	Polska
Odcień koloru	Biały
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztynność kabla	Sztynny Elastyczny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Materiał	ASA + PC: płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 55...75 mm Śruby
Wysokość	83 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	48 mm
Głębokość wystawiania	23,8 mm

Ilość sztuk w zestawie	1
Masa produktu	0,082 kg
Środowisko pracy	
Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	BBJ
Stopień ochrony IP	IP20
Jednostka opakowania	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	81,4 g
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Weight	909,5 g
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	31,5 cm
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1000
Package 3 Weight	109,78 kg
Package 3 Height	122,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy