


OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Jest kompatybilny ze standardowymi mocowaniami sufitów podwieszanych

WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do łączenia profilu FOLED ze standardową sprężyną systemów podwieszeń

Montaż

- FOLHAK z jednej strony wsuwamy w zamek mały profilu FOLED, a z drugiej w sprężynę do podwieszeń


Dodatkowe informacje

- można stosować w odcinkach 20cm


DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B8338NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B8338NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY

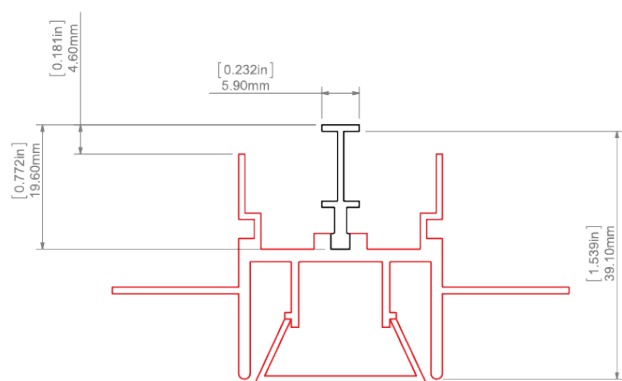

PROFILE POWIĄZANE



Profil FOLED
Ref: B8332V1

PRODUKTY POWIĄZANE

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ



Wieszak
sprężynowy
Ref: 79106

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw
prezentacyjny 7
Ref: 90126