




4-przewodowa złączka przelotowa; do zastosowań Ex e II

Numer wyrobu: 2002-1401



4-przewodowa złączka przelotowa; do zastosowań Ex e II

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	2002-1401
<i>GTIN / EAN</i>	4017332999281
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	100
<i>Nr artykułu u klienta</i>	



Uwagi



Dane techniczne

Inne	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>parametry znamionowe zgodnie z 1</i>	IEC/EN 60947-7-1
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	800 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	8 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	24 [A]
<i>prąd nominalny (2) [A]</i>	32 [A]

Dane techniczne	
napięcie znamionowe EN (Ex e II) [V]	550 [V]
prąd nominalny (Ex e II) [A]	22 [A]
prąd nominalny (Ex e II) z mostkiem [A]	20 [A]
Legend (ratings)	(III / 3) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 3
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	Push-in
materiał podłączanego przewodu	Copper
Nominal cross section	2,5 mm ²
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 mm ² / 18 AWG
dł. odizolowania przewodu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
szerokość	5,2 mm / 0.205 in
wysokość od górnej krawędzi szyny	32,9 mm / 1.295 in
gł.	69,9 mm / 2.752 in
konstrukcja	konstrukcja pozioma
plaszczyna opisu	opis na środku / z boku
kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe [MJ]	0,153 [MJ]
ciężar [g]	7,6 [g]
Product Family	TOPJOB® S
funkcja produktu	Through term. block
Product type	Through rail-mount term. blocks

Zdjęcia i schematy

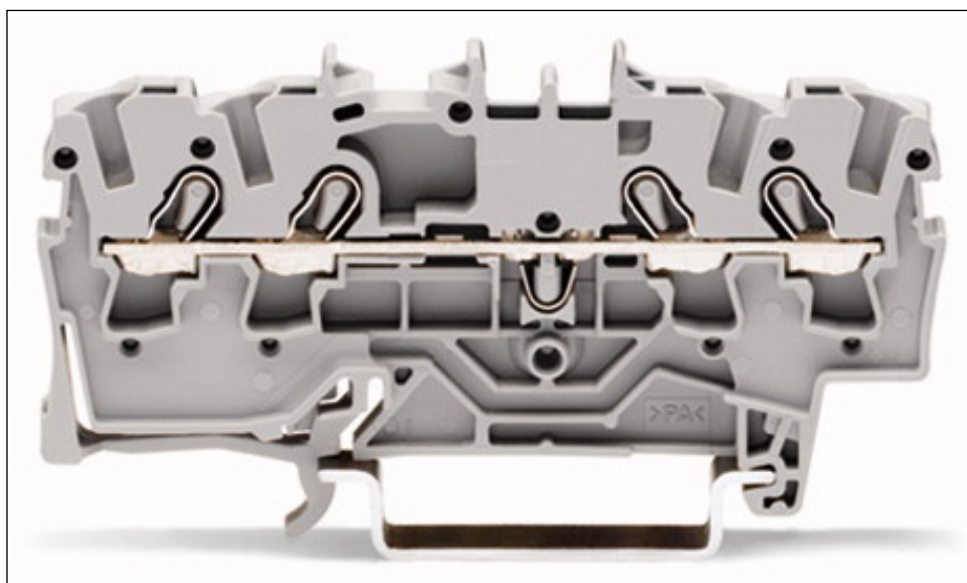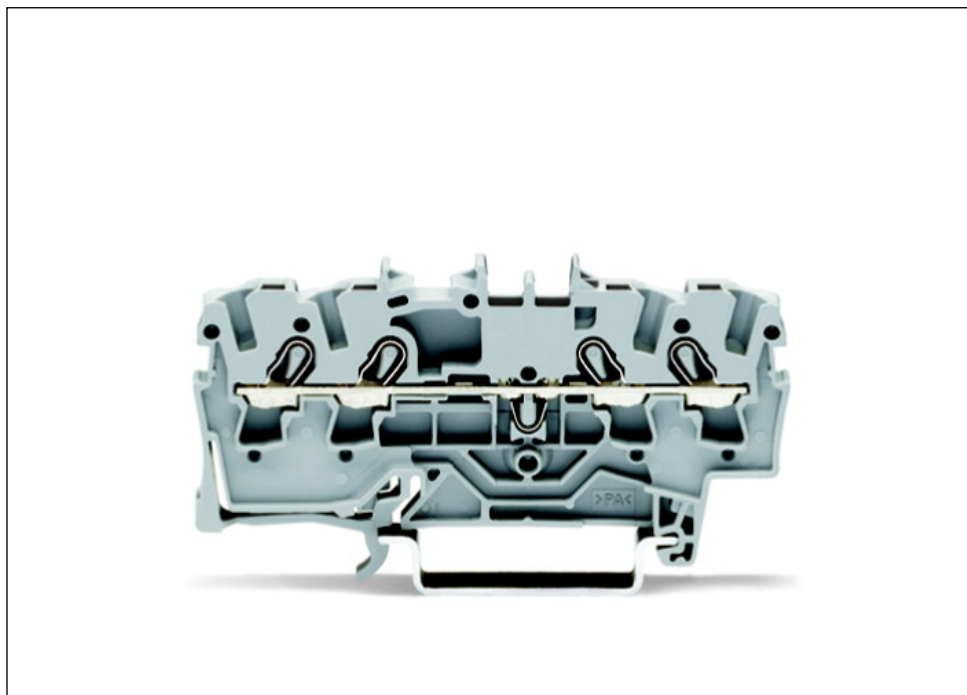

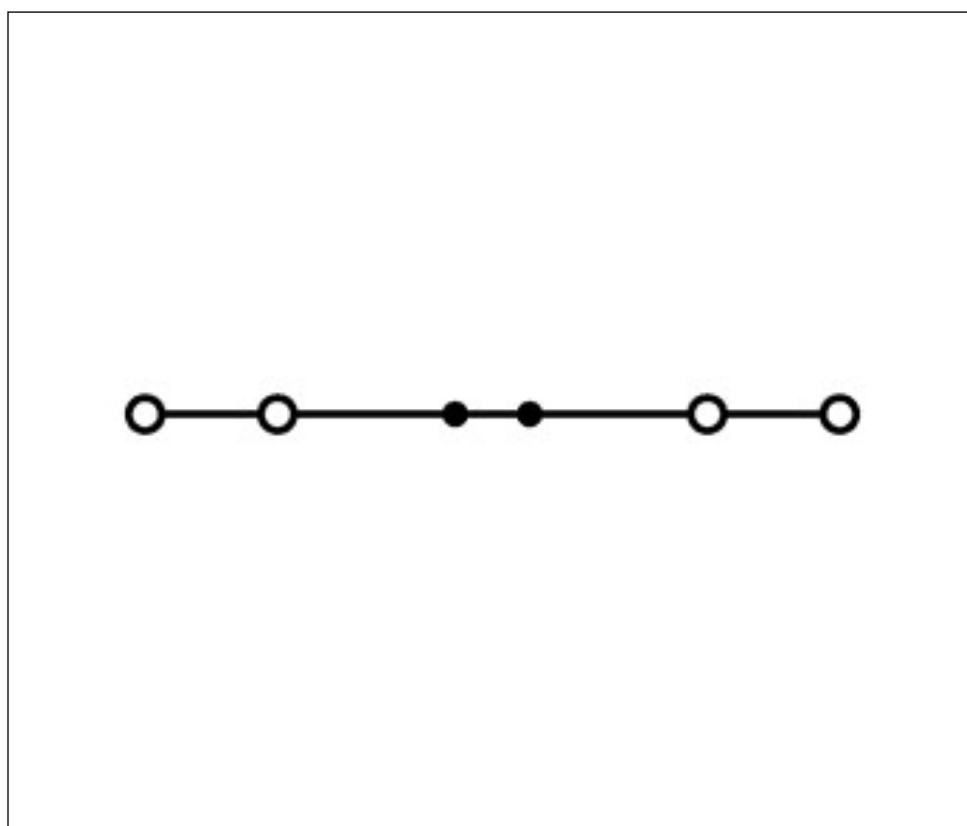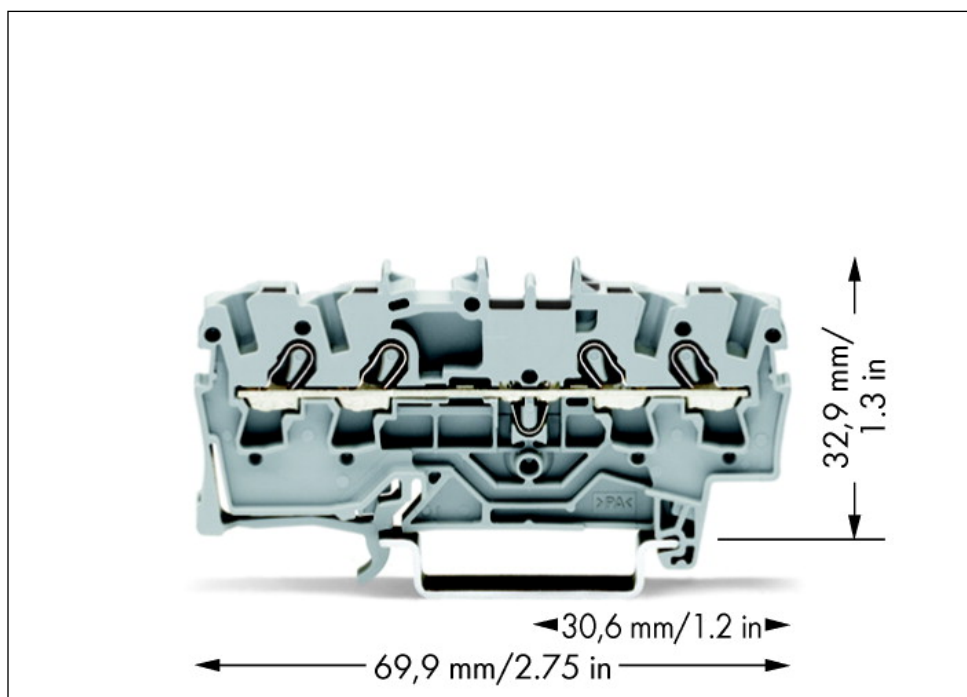

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.