
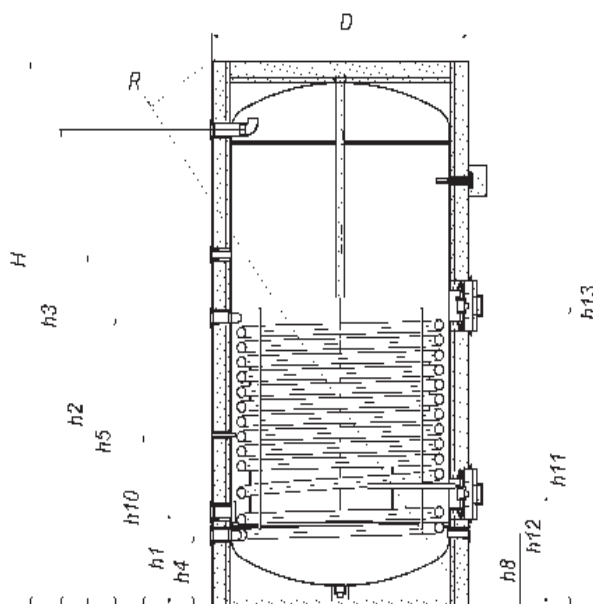


SERIA KHT BT-01-GP-PS

Podgrzewacze wody z 1 wężownicą w zdejmowanej izolacji

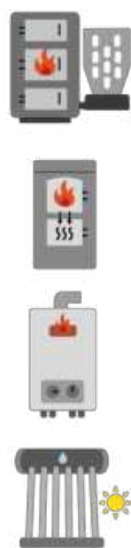

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawy			
		750	1000	1500	2000
		BT010750GPPS	BT0101000GPPS	BT0101500GPPS	BT0102000GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	5/4 / 318	6/4 / 300	6/4 / 343	6/4 / 342
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4 / 1628	3/4 / 1445	3/4 / 1348	3/4 / 1502
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	5/4 / 1803	6/4 / 1880	6/4 / 1838	6/4 / 1887
Powrót z dolnej wężownicy h4	" / mm	5/4 / 231	5/4 / 213	5/4 / 252	5/4 / 256
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" / mm	5/4 / 1141	5/4 / 1283	5/4 / 1102	5/4 / 1126
Rura spustowa h8	" / mm	3/4 / 232	3/4 / 214	3/4 / 257	3/4 / 256
Tuleja na czujnika h10	mm	818	600	642	547
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4 / 1193	6/4 / 1345	6/4 / 1148	6/4 / 1237
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4 / 388	6/4 / 370	6/4 / 375	6/4 / 412
Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120			
Tuleja na czujnika h13	mm	1613	1595	1638	1587
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	15,2	41,7	41,7	41,7
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	3,1	4,75	4,75	4,75
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	56	110	110	110
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1400	2700	2700	2700
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1			
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6			
Wysokość H	mm	1972	2040	2049	2170
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	750/ 910	850/ 1010	1000/ 1160	1200/ 1360
Całkowita pojemność	l	748	988	1361	1974
Pojemność nominalna V	l	729	926	1311	1924
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x950	6/4 / 33x1150	6/4 / 40x850	6/4 / 40x 1150
Waga anod magnezowych	kg	2,1	2,5	2,6	2,6
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	7,13	10,29	11,42	13,1
Waga	kg	176	220	263	339
Przekątna przechyłu R	mm	1990	1965	2075	2250
Długość grzałki dolnej	mm	700	820	950	1120
Klasa efektywności energetycznej		B	B	C	C