


Blok rozdzielczy 15-zaciskowy 2x15 125A 500V 20kA

Kod zamówienia: BTF215
Kod EAN: 4772151000487

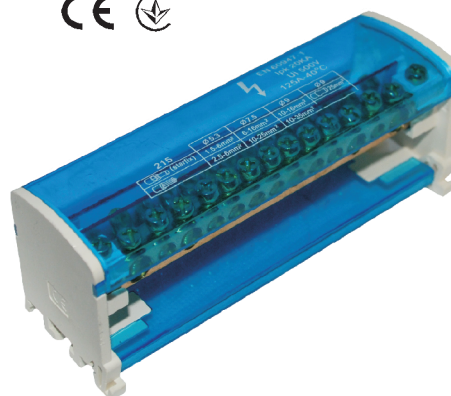

Karta katalogowa

Dane techniczne	
Seria	BTF
Typ produktu	Blok rozdzielczy
Liczba biegunów	2P, L+PE/N
Ilość zacisków na biegun	2 x (11x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5 + 2x Ø 9)
Prąd zwarciovowy, kA	20
Prąd znamionowy, A	125
Napięcie znamionowe, V	500
Przekrój przewodu sztywnego, mm ²	1.5 - 16
Rodzaj połączenia	śrubowe
Wysokość, mm	50
Szerokość, mm	133
Głębokość, mm	42
Waga, kg	0.22

Średnica otworu		
		
Ø 5.3 mm ²	1.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²
Ø 7.5 mm ²	6-16 mm ²	10-25 mm ²
Ø 9 mm ²	10-16 mm ²	10-35 mm ²

Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza, m	≤ 2 000
Temperatura pracy, °C	-25...+55
Temperatura magazynowania, °C	-25...+70