

Karta katalogowa produktu

NIGHT BREAKER SILVER H4

Doskonały stosunek wydajności do trwałości



Do 100% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi




Do 130 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Doskonały stosunek wydajności do trwałości

Jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości

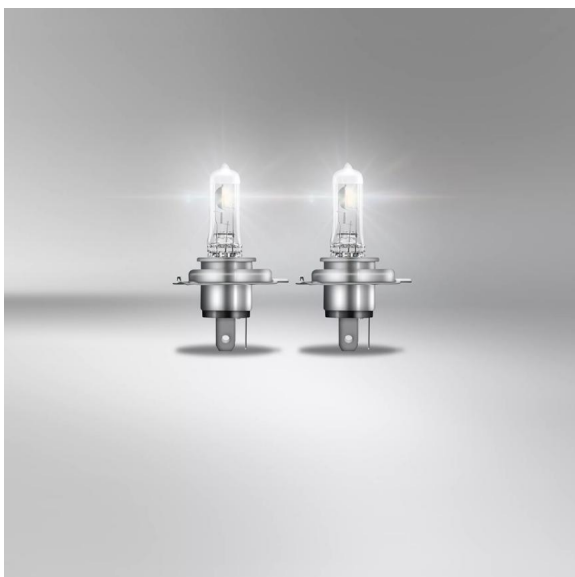

Żarówka OSRAM wytwarzająca jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości

NIGHT BREAKER SILVER są doskonałym rozwiązaniem dla kierowców poszukujących rozwiązań kompromisowych – czyli żarówek wytwarzających więcej światła, ale nie aż tak wrażliwych na warunki pracy. Zapewniają do 100% jaśniejsze światło w porównaniu z minimami homologacyjnymi i oświetlają drogę nawet do 130 m przed samochodem. To sprawia, że kierowca może wcześniej zobaczyć znaki drogowe, przeszkody oraz zagrożenia i dzięki temu ma więcej czasu na reakcję. Dobry stosunek ceny do wydajności oraz zoptymalizowana trwałość i nowoczesny design z atrakcyjną srebrną osłoną (H4 / H7 / H11) to dodatkowe atuty żarówek. Idealny wybór dla kierowców, którzy stawiają wysokie wymagania pod względem osiągnięć i trwałości.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64193NBS
---------------------	----------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	75 / 68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 / ±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	13.0 mm
Masa produktu	21.30 g
Długość	82.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t

Trwałość

Trwałość B3	250 / 400 hr ¹⁾
Trwałość Tc	500 / 900 hr ¹⁾

¹⁾ Żarnik 1 / Żarnik 2

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
---------------	----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji


Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Składane pudełko 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.60 dm ³	28.00 g
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3095.00 g
4062172387453	NIGHT BREAKER SILVER H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.60 dm ³	72.00 g
4062172387460	NIGHT BREAKER SILVER H4	Karton wysylkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	437.00 g
4062172395687	NIGHT BREAKER SILVER H4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm ³	33.00 g
4062172395694	NIGHT BREAKER SILVER H4	Karton wysylkowy 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm ³	402.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Karta katalogowa produktu



Addon Technical Information
Product Certificates HAL



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE 112.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM