


Wieże grzewcze emalia KHT THP-GP-PU

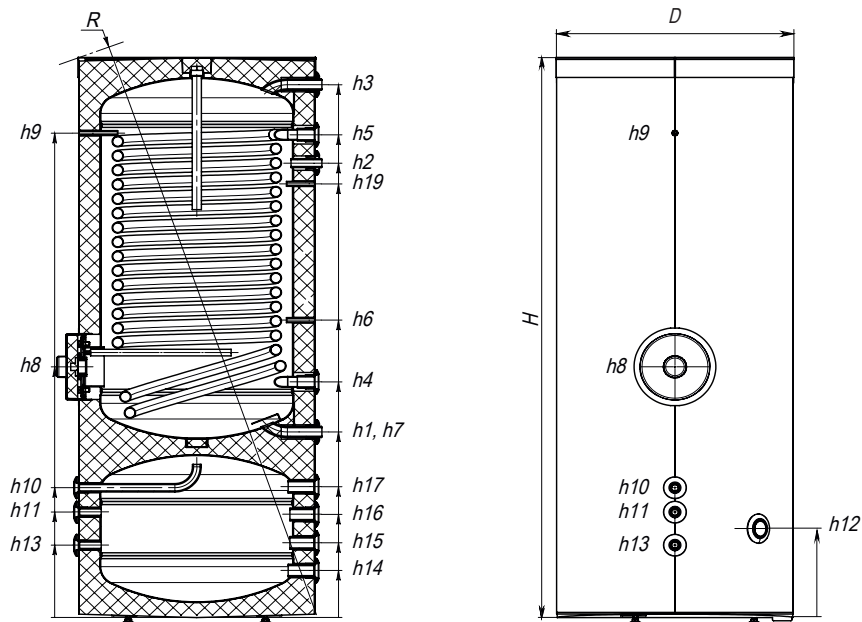

Dane techniczne	Jedn.	KHT THP-205/75-GP-PU	KHT THP-290/105-GP-PU
Dopływ zimnej wody h1/ Rura spustowa h7	" / mm	1 / 556	1 / 558
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4 / 1361	3/4 / 1363
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1 / 1596	1 / 1598
Powrót z węzownicy h4	" / mm	1 / 706	5/ 4 / 708
Zasilanie węzownicy h5	" / mm	1 / 1446	5/ 4 / 1448
Tuleja na czujnik temperatury h6	mm	891	893
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 751	6/4 / 753
Tuleja na czujnik temperatury h9	mm	1451	1453
Króciec odpowietrznika h10	" / mm	1/2 / 389	1/2 / 380
Dysza do pomiaru temperatury h11	" / mm	1/2 / 316	1/2 / 307
Przyłącze na grzałkę elektryczną h12	" / mm	6/4 / 258	6/4 / 258
Dysza do pomiaru temperatury h13	" / mm	1/2 / 217	1/2 / 208
Przyłącze wody kotłowej h14	" / mm	1 / 141	1 / 132
Przyłącze wody kotłowej h15	" / mm	1 / 224	1 / 215
Przyłącze wody kotłowej h16	" / mm	1 / 309	1 / 300
Przyłącze wody kotłowej h17	" / mm	1 / 392	1 / 383
Tuleja na czujnik temperatury 19	mm	1299	1301
Pojemność węzownicy	l	15,2	24
Powierzchnia węzownicy	m ²	2,4	3,2
Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	56	74
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	380	500
Ciśnienie pracy węzownicy	MPa	0,6	0,6
Ciśnienie pracy górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o.	MPa	0,6/ 0,3	0,6/ 0,3
Wysokość H	mm	1677	1692
Średnica z izolacją D/ bez izolacji d	mm	677/ 550	737/ 601
Całkowita objętość bojlera górna	l	224	281
Pojemność górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o., V	l	205/ 75	250/ 101
Waga	kg	111	132
Przekątna przechyłu R	mm	1802	1838
Klasa efektywności energetycznej		B	B