



piętrowa złączka instalacyjna; z łącznikiem suwakowym N; NT/L/PE

Numer wyrobu: 2003-7641



piętrowa złączka instalacyjna; z łącznikiem suwakowym N; NT/L/PE

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	2003-7641
<i>GTIN / EAN</i>	4044918925587
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	50
<i>Nr artykułu u klienta</i>	



Uwagi



Dane techniczne

Inne	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>Ratings note</i>	potential - ground
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	250 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	32 [A]
<i>Ratings note 2</i>	potential-potential

Dane techniczne	
napięcie znamionowe (III / 3) 2 [V]	400 [V]
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) 2 [kV]	6 [kV]
prąd nominalny (2) [A]	32 [A]
Legend (ratings)	(III / 3) Δ Overvoltage category III / Pollution degree 3
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
łączna liczba zacisków	5
łączna liczba potencjałów	3
liczba poziomów	3
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	Push-in
materiał podłączanego przewodu	Copper
Nominal cross section	2,5 mm ²
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 mm ² / 18 AWG
dł. odizolowania przewodu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
szerokość	5,2 mm / 0.205 in
wysokość od górnej krawędzi szyny	42,3 mm / 1.665 in
gł.	96 mm / 3.78 in
konstrukcja	konstrukcja kątowna
oznaczenie potencjałów	NT/L/PE
plaszczyna opisu	opis na środku / z boku
kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe [MJ]	0.247 [MJ]
ciężar [g]	16.7 [g]
Product Family	TOPJOB® S
funkcja produktu	Multilevel install. term. block
Product type	Installation rail-mount terminal blocks

Zdjęcia i schematy

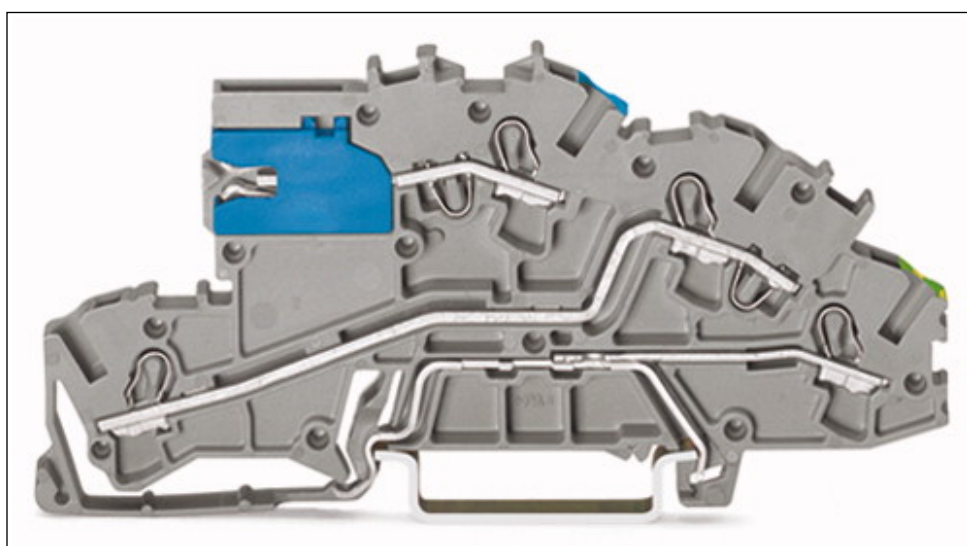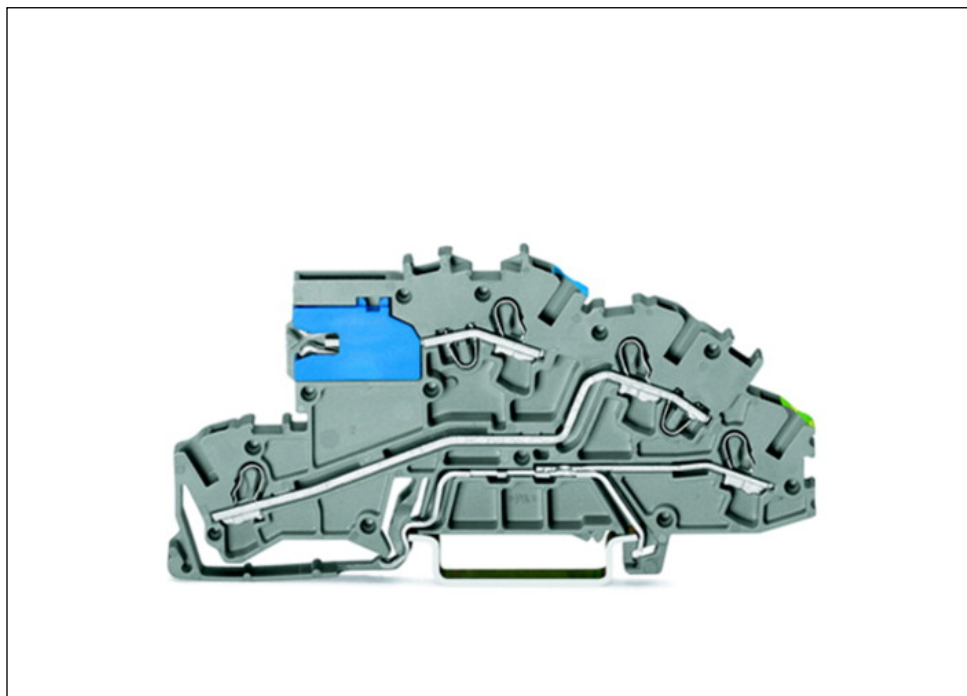

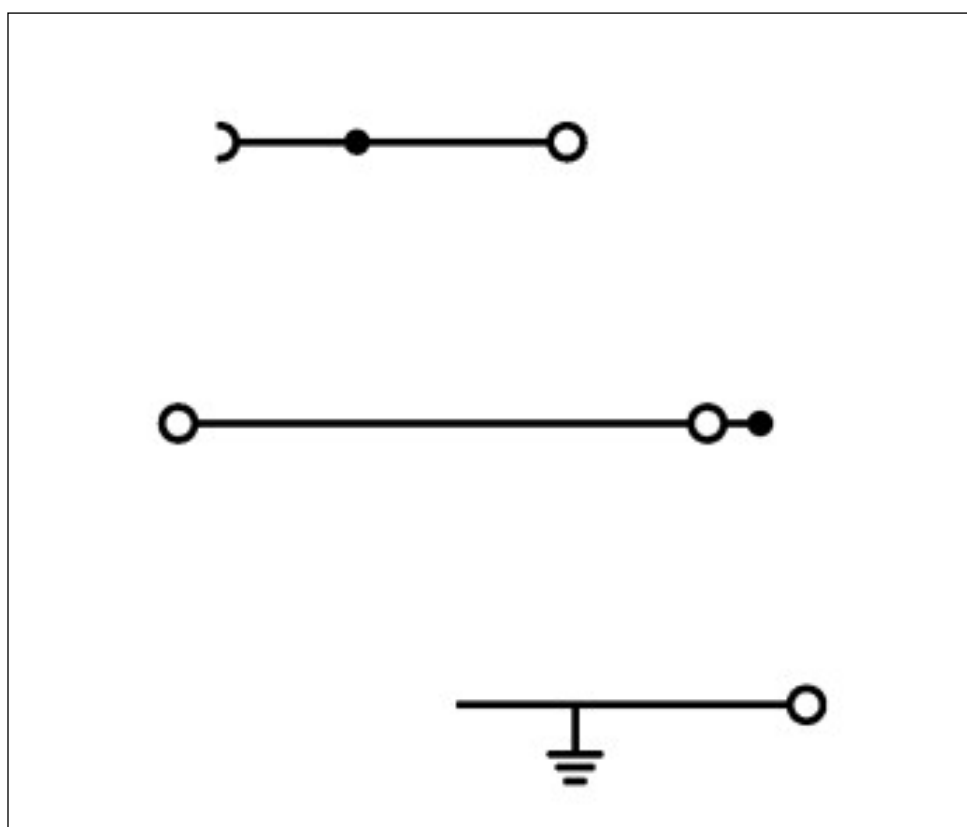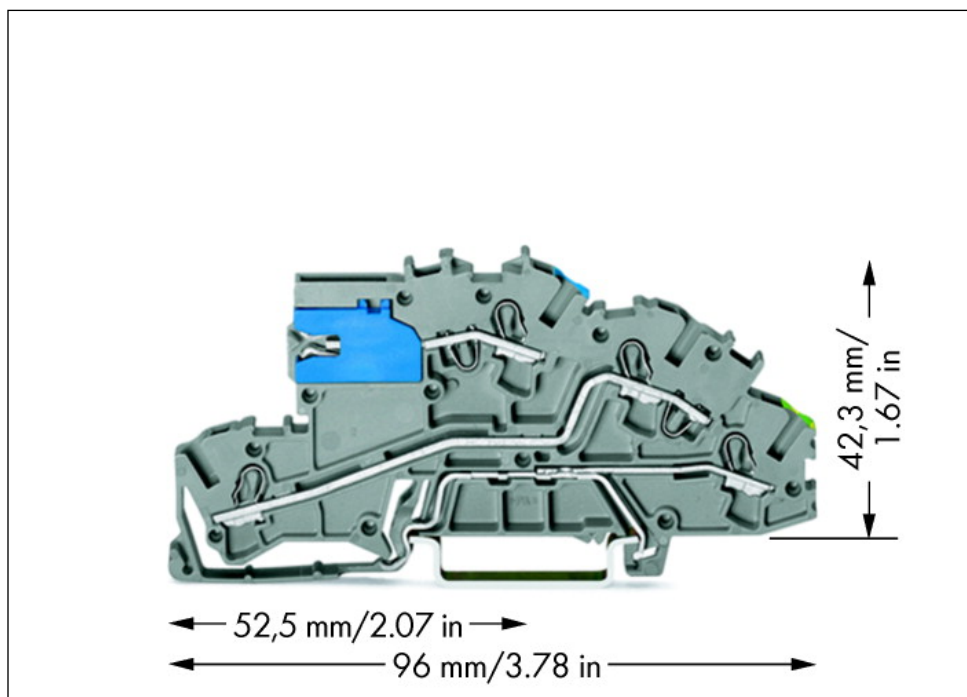

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.