



SERIA KHT BT-11-GP-PS

Podgrzewacze wody z 2 węzownikami w zdejmowanej izolacji

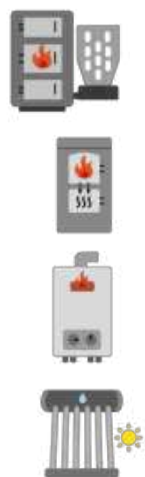

ZETom

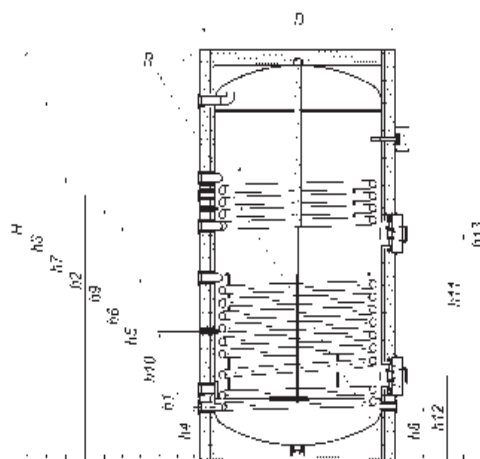

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy			
		750	1000	1500	2000
		BT110750GPPS	BT1101000GPPS	BT1101500GPPS	BT1102000GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	5/4/ 318	6/4/ 213	6/4/ 343	6/4/ 377
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 1628	3/4/ 1445	3/4/ 1348	3/4/ 1532
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	5/4/ 1803	6/4/ 1790	6/4/ 1838	6/4/ 1867
Powrót z dolnej węzownicy h4	" / mm	5/4/ 231	5/4/ 213	5/4/ 252	5/4/ 286
Zasilanie dolnej węzownicy h5	" / mm	5/4/ 1141	5/4/ 893	5/4/ 922	5/4/ 1156
Powrót z górnej węzownicy h6	" / mm	1/ 1328	5/4/ 1245	5/4/ 1188	5/4/ 1372
Zasilanie górnej węzownicy h7	" / mm	1/ 1708	5/4/ 1445	5/4/ 1438	5/4/ 1622
Rura spustowa h8	" / mm	3/4/ 232	3/4/ 214	3/4/ 257	3/4/ 291
Tuleja na czujnika h9	mm	1528	1345	1278	1462
Tuleja na czujnika h10	mm	818	600	643	577
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 1193	6/4/ 1105	6/4/ 1148	6/4/ 1237
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 388	6/4/ 370	6/4/ 375	6/4/ 412
Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120			
Tuleja na termometr h13	mm	1613	1595	1638	1622
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	19	27,8	27,8	41,7
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	3,1	3,2	3,2	4,75
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	69	74	74	110
Stała wydajność dolnego wymiennika ciepła	l/h	1700	1800	1800	2700
Pojemność górnego wymiennika ciepła	l	7,6	13,9	13,9	13,9
Powierzchnia górnego wymiennika ciepła	m ²	1,2	1,6	1,6	1,6
Moc górnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	28	37	37	37
Stała wydajność górnego wymiennika ciepła	l/h	700	900	900	900
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1			
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6			
Wysokość H	mm	1972	2040	2049	2170
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	750/ 910	854/ 1024	1000/ 1160	1200/ 1360
Całkowita pojemność	l	748	988	1361	1974
Pojemność nominalna V	l	714	927	1311	1908
Anoda magnezowa	lg/ mm	6/4/ 33x950	6/4/ 33x1150	6/4/ 40x850	6/4/ 40x 1150
Waga anod magnezowych	kg	2,1	2,5	2,6	2,6
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	8,94	9,54	11,42	14,68
Waga	kg	198	196	258	341
Przekątna przechyłu R	mm	1990	2048	2075	2250
Długość grzałki	mm	700	820	950	1120
Klasa efektywności energetycznej		B	B	C	C