

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Zasilacz ZZ60



IV. PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa	60 W
Napięcie zasilania	90 – 264V AC
Częstotliwość zasilania	47 – 63 Hz
Znamionowy prąd wejściowy	< 1.5A przy 115V AC < 1.0A przy 230V AC
Znamionowe napięcie wyjściowe	15V DC +/- %2
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	12 – 15.3V DC
Wyjściowy prąd znamionowy	4A
Temperatura pracy	-25°C – +65°C
Wymiary	91x71x56 mm

I. OPIS


Zasilacz ZZ60 to wentylkowany zasilacz o napięciu wyjściowym 15V DC służący do zasilania akcesoriów elektrycznych FAKRO działających w systemie Z-Wave. Przeznaczony jest do montażu na szynie DIN T35 w skrzynce rozdzielczej.

II. KOMPATYBILNOŚĆ Z PRODUKTAMI FAKRO

Jeden zasilacz ZZ60 może obsłużyć maksymalnie:

- ARZ Z-Wave 2 szt
- AMZ Z-Wave 2 szt
- ARF Z-Wave 8 szt
- ARP Z-Wave 8 szt
- AJP Z-Wave 6 szt
- ZWS12 5 szt

III. OPIS

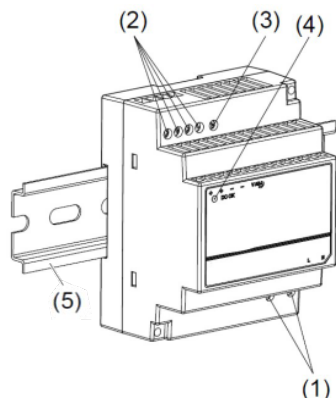

- (1) Śrubowe złącza wyjściowe
- (2) Śrubowe złącza wejściowe
- (3) potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego
- (4) Dioda sygnalizacyjna LED DC OK
- (5) Uniwersalny system montażu na szynie DIN (TS-35)