



Karta produktowa

Moduł mieszający BRU 551 do ogrzewania podłogowego z zaworem ARV 362 Vario ProClick

Art. nr

90 551 00

Kod EAN: 5902510003395

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego w szafce rozdzielacza.
- Przygotowuje czynnik o odpowiedniej temperaturze i tłoczy go do pętli grzewczych rozdzielacza.

Opis

- Wyposażony w obrotowy zawór mieszający ARV 362 Vario ProClick z możliwością ustawienia współczynnika Kvs w zakresie $3,5 \div 9 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Pompa obiegowa Grundfos UPM3 Auto.
- Termometry na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza kontrolują temperaturę medium.
- Zamontowanie na zaworze mieszającym siłownika ARM ProClick i podłączenie go do regulatora BWC 310 umożliwia automatyczną zmianę temperatury zasilającej w zależności od temperatury zewnętrznej.
- Zamontowane na zaworze mieszającym regulatora zintegrowanego z siłownikiem ACT ProClick lub ARC ProClick umożliwia automatyczną regulację temperatury zasilania stałotemperaturowo lub pogodowo.

Elementy dostawy

- Dwa wieszaki o rozstawie 220 mm do rozdzielaczy mosiężnych o przekroju belki C7.
- Komplet uszczelek.


Dane techniczne

Przyłącza od strony źródła	nakrętka G1"
Przyłącza do rozdzielacza	nakrętka G1"
Rozstaw przyłączy do rozdzielacza	220 mm
Zawór mieszający	Zawór mieszający ARV Vario ProClick
Pompa obiegowa	Grundfos UPM3 Auto
Ciśnienie medium	max 5 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

2 lata gwarancji



Budowa

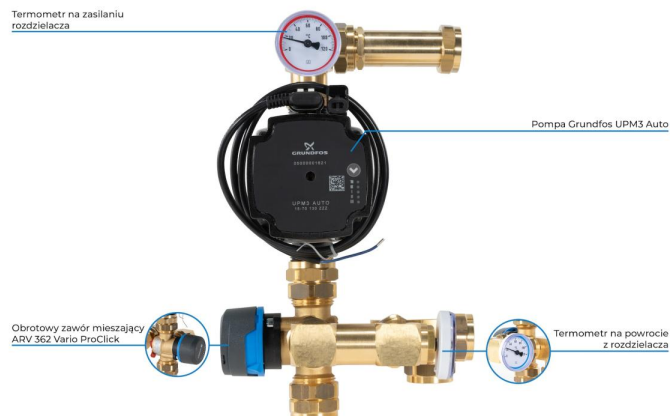

Wymiary

