




Instrukcja instalacji





STAGE3 607C
STAGE3 607CF
STAGE3 427
STAGE3 427F
STAGE3 527



STAGE3 527F
STAGE3 627
STAGE3 627F
STAGE3 637F
STAGE3 6427






STAGE3 8627
STAGE3 9637
STAGE3 9637F

STAGE3 607C

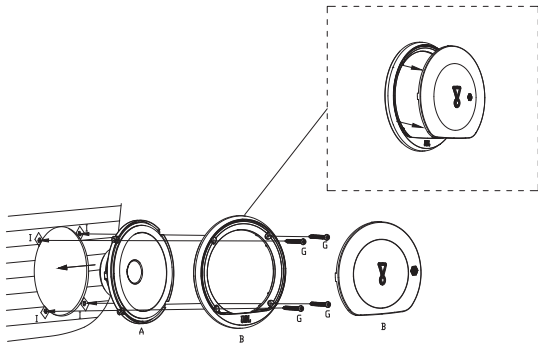

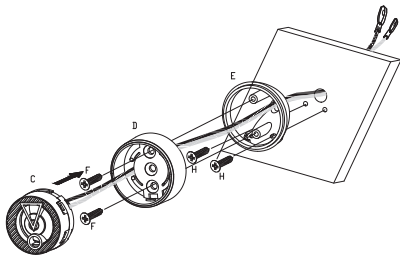

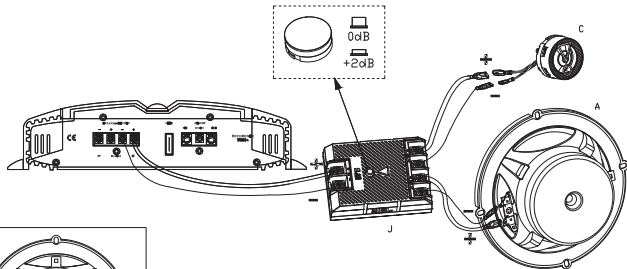




Dane Techniczne




- Rodzaj: Zestaw 2-drożnych głośników samochodowych 165 mm (6 1/2")
- Moc wyjściowa: 50 W RMS, 250 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy



Parametry Thiele'a-Small'a





- BL (Tm): 3.316
- DCR (ohms): 2.45
- Mms (g): 14.017
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (μm/N): 0.316
- Vas (l): 8.6375
- Fs (Hz): 75.6
- Qes: 1.482
- Qms: 11.842
- Qts: 1.317
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 607CF

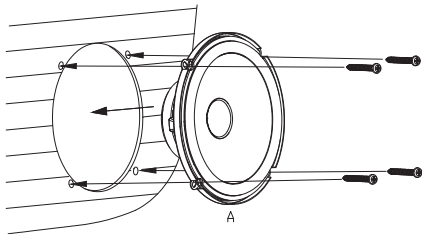

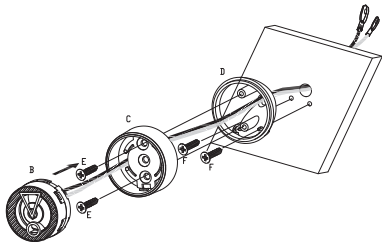

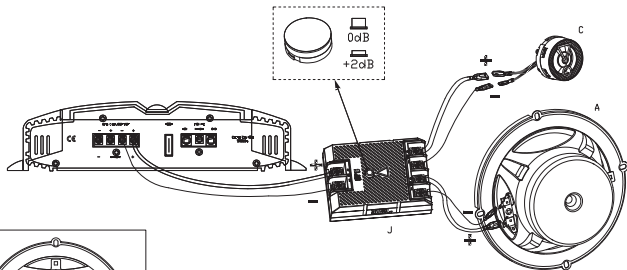







Dane Techniczne


- Rodzaj: Zestaw 2-drożnych głośników samochodowych 165 mm (6 1/2") do montażu w miejscach fabrycznych, bez maskownicy
- Moc wyjściowa: 50 W RMS, 250 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.316
- DCR (ohms): 2.45
- Mms (g): 14.017
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (µm/N): 0.316
- Vas (l): 8.6375
- Fs (Hz): 75.6
- Qes: 1.482
- Qms: 11.842
- Qts: 1.317
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 427



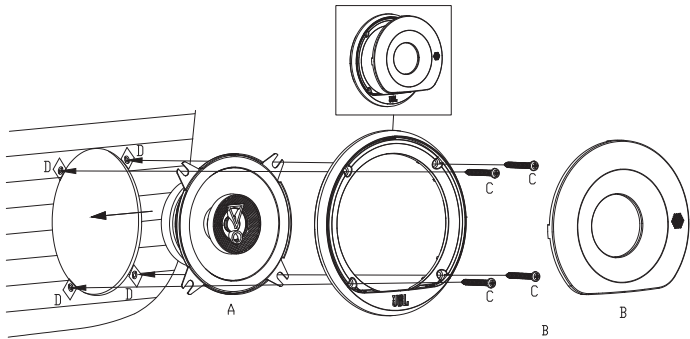





Dane Techniczne


- Rodzaj: 2-drożny, współosiowy głośnik samochodowy 100 mm (4")
- Moc wyjściowa: 30 W RMS, 150 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 90 dB
- Pasmo przenoszenia: 75 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 2.467
- DCR (ohms): 2.74
- Mms (g): 5.501
- Sd (cm²): 63.62
- Cms (μm/N): 0.387
- Vas (l): 2.2146
- Fs (Hz): 109.1
- Qes: 1.698
- Qms: 12.973
- Qts: 1.501
- Crossover Point: 7kHz

STAGE3 427F



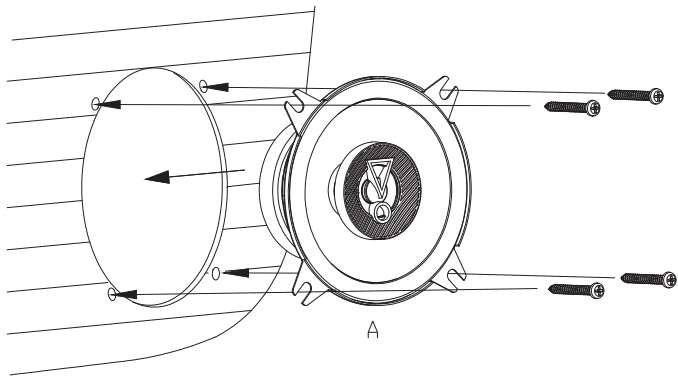





Dane Techniczne


- Rodzaj: 2-drożny, współosiowy głośnik samochodowy 100 mm (4") do montażu w miejscach fabrycznych, bez maskownicy
- Moc wyjściowa: 30 W RMS, 150 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 90 dB
- Pasmo przenoszenia: 75 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 2.467
- DCR (ohms): 2.74
- Mms (g): 5.501
- Sd (cm²): 63.62
- Cms (μm/N): 0.387
- Vas (l): 2.2146
- Fs (Hz): 109.1
- Qes: 1.698
- Qms: 12.973
- Qts: 1.501
- Crossover Point: 7kHz

STAGE3 527



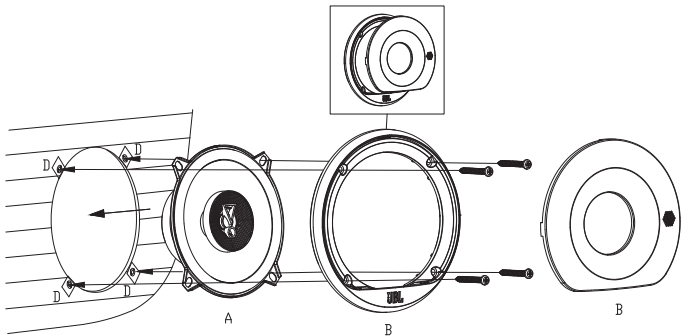





Dane Techniczne


- Rodzaj: 2-drożny, współosiowy głośnik samochodowy 130 mm (5 1/4")
- Moc wyjściowa: 40 W RMS, 200 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 91 dB
- Pasmo przenoszenia: 75 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.148
- DCR (ohms): 2.61
- Mms (g): 9.81
- Sd (cm²): 102.07
- Cms (μm/N): 0.281
- Vas (l): 4.1374
- Fs (Hz): 95.9
- Qes: 1.555
- Qms: 13.546
- Qts: 1.395
- Crossover Point: 6kHz

STAGE3 527F



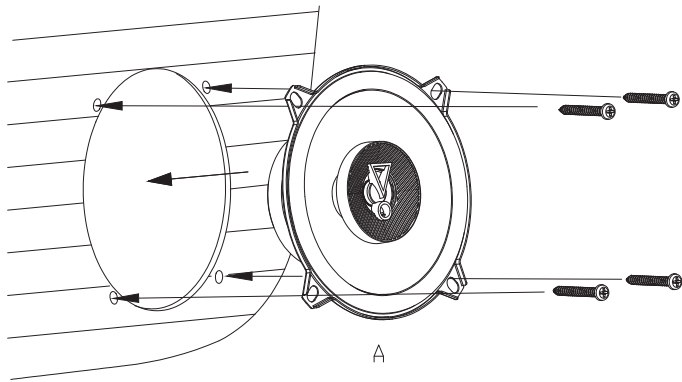





Dane Techniczne


- Rodzaj: 2-drożny, współosiowy głośnik samochodowy 130 mm (5 1/4") do montażu w miejscach fabrycznych, bez maskownicy
- Moc wyjściowa: 40 W RMS, 200 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 91 dB
- Pasmo przenoszenia: 75 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.148
- DCR (ohms): 2.61
- Mms (g): 9.81
- Sd (cm²): 102.07
- Cms (μm/N): 0.281
- Vas (l): 4.1374
- Fs (Hz): 95.9
- Qes: 1.555
- Qms: 13.546
- Qts: 1.395
- Crossover Point: 6kHz

STAGE3 627



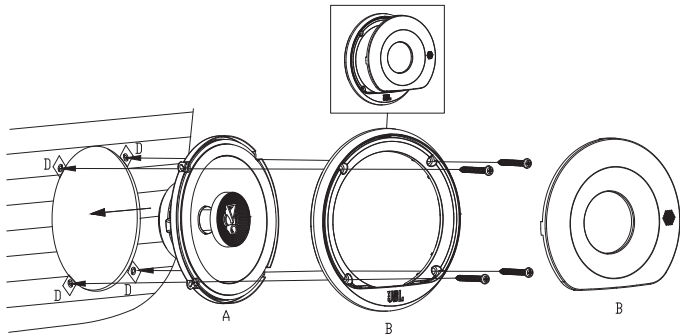





Dane Techniczne


- Rodzaj: 2-drożny, współosiowy głośnik samochodowy 160 mm (6 1/2")
- Moc wyjściowa: 45 W RMS, 225 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.347
- DCR (ohms): 2.43
- Mms (g): 13.661
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (μm/N): 0.339
- Vas (l): 9.2635
- Fs (Hz): 73.9
- Qes: 1.377
- Qms: 13.148
- Qts: 1.246
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 627F



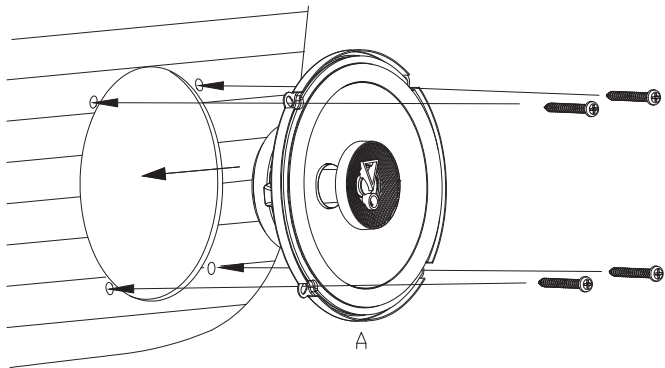





Dane Techniczne


- Rodzaj: 2-drożny, współosiowy głośnik samochodowy 160 mm (6 1/2") do montażu w miejscach fabrycznych, bez maskownicy
- Moc wyjściowa: 45 W RMS, 225 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.347
- DCR (ohms): 2.43
- Mms (g): 13.661
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (µm/N): 0.339
- Vas (l): 9.2635
- Fs (Hz): 73.9
- Qes: 1.377
- Qms: 13.148
- Qts: 1.246
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 637F



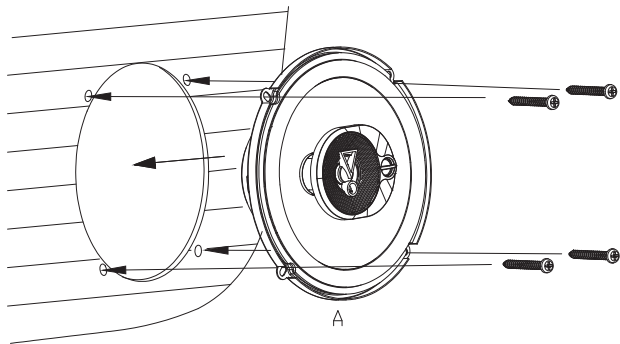



Dane Techniczne




- Rodzaj: 3-drożny głośnik samochodowy 165 mm (6 1/2") do montażu w miejscach fabrycznych, bez maskownicy
- Moc wyjściowa: 45 W RMS, 225 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy



Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.347
- DCR (ohms): 2.43
- Mms (g): 13.661
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (μm/N): 0.339
- Vas (l): 9.2635
- Fs (Hz): 73.9
- Qes: 1.377
- Qms: 13.148
- Qts: 1.246
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 6427



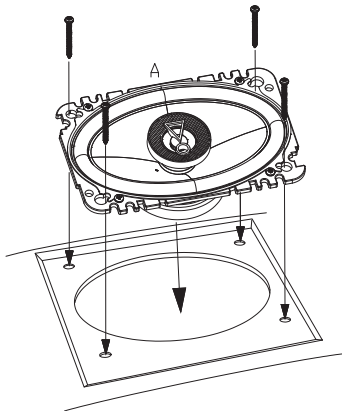

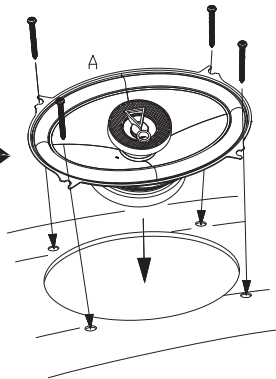





Dane Techniczne



- Rodzaj: 2-drożny, współosiowy głośnik samochodowy 100 mm x 152 mm (4" x 6")
- Moc wyjściowa: 35 W RMS, 175 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 91 dB
- Pasmo przenoszenia: 75 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.146
- DCR (ohms): 2.36
- Mms (g): 8.151
- Sd (cm²): 86.59
- Cms (μm/N): 0.272
- Vas (l): 2.884
- Fs (Hz): 106.9
- Qes: 1.307
- Qms: 13.178
- Qts: 1.189
- Crossover Point: 6kHz

STAGE3 8627



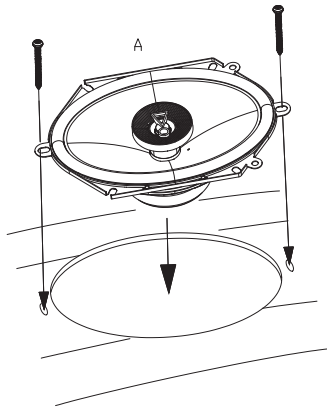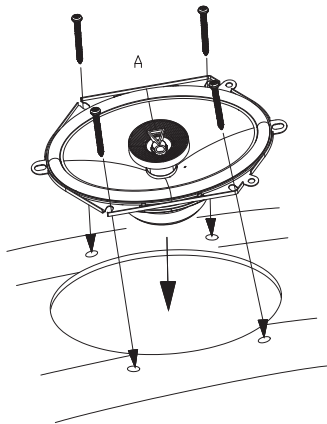





Dane Techniczne


- Rodzaj: 2-drożny, współosiowy głośnik samochodowy 152 mm x 203 mm (6" x 8")
- Moc wyjściowa: 50 W RMS, 250 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 65 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.736
- DCR (ohms): 2.63
- Mms (g): 17.369
- Sd (cm²): 176.71
- Cms (μm/N): 0.396
- Vas (l): 7.7316
- Fs (Hz): 60.7
- Qes: 1.25
- Qms: 11.955
- Qts: 1.132
- Crossover Point: 6kHz

STAGE3 9637



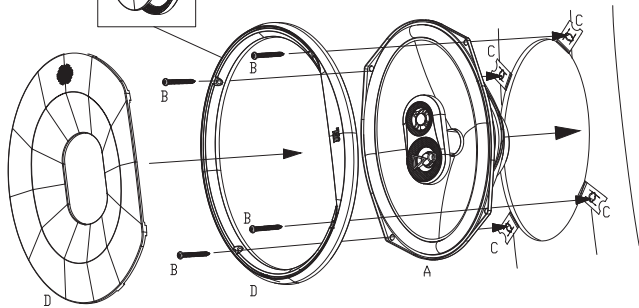



Dane Techniczne




- Rodzaj: 3-drożny głośnik samochodowy
152 mm x 230 mm (6" x 9")
- Moc wyjściowa: 75 W RMS, 375 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.533
- DCR (ohms): 2.34
- Mms (g): 22.973
- Sd (cm²): 237.79
- Cms (µm/N): 0.404
- Vas (l): 32.3563
- Fs (Hz): 52.2
- Qes: 1.413
- Qms: 13.661
- Qts: 1.281
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 9637F



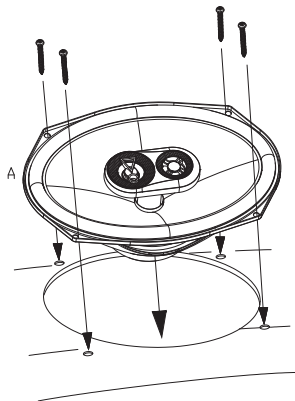

Dane Techniczne

- Rodzaj: 3-drożny głośnik samochodowy 152 mm x 230 mm (6" x 9") do montażu fabrycznego, bez kratki
- Moc wyjściowa: 75 W RMS, 375 W (szczytowa)
- Czułość (przy 2,83 V/1 m): 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz
- Impedancja: 3 omy

Parametry Thiele'a-Small'a

- BL (Tm): 3.533
- DCR (ohms): 2.34
- Mms (g): 22.973
- Sd (cm²): 237.79
- Cms (µm/N): 0.404
- Vas (l): 32.3563
- Fs (Hz): 52.2
- Qes: 1.413
- Qms: 13.661
- Qts: 1.281
- Crossover Point: 5kHz



HARMAN International Industries,
Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge,
CA 91329, USA

© 2018 HARMAN International
Industries, Incorporated.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

JBL jest znakiem towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, zastrzeżonym w USA i/lub innych krajach.

Cechy, dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.