

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MANUAL TRAILER MOVER USER MANUAL

MODEL:QYC1500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL:QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury.

1. Check whether the tire has enough gas before use. If the tire gas is not enough, please inflate the tire before use.
2. Check whether the screw part is loose, if yes, please tighten it.
3. Do not overload.



CAUTION: Please read the instructions for safe operation carefully.

Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded boat trailer dolly.

Use Precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. Do not sit, stand or climb on this item.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not lift while loaded.

4. To prevent tipping, push/pull using supplied handle only.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
7. After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.
8. This product can be pulled for people or cars. Please check it carefully before use.

Special Attention:


The small wheel must be straightened before use, and the accessories will bend after the force is not straightened !

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	QYC1500
Maximum Load	1500lbs
Product Size	(Hand-pulling Mode) LxWxH=121x107x100 cm (Car-hanging Mode) LxWxH=146x107x55 cm
Wheel	16" Pneumatic Tire 8" Swivel Caster
Hitch Ball	Diameter:2"
Adjustable Height	60-90cm
Material	Steel

STRUCTURE DIAGRAM

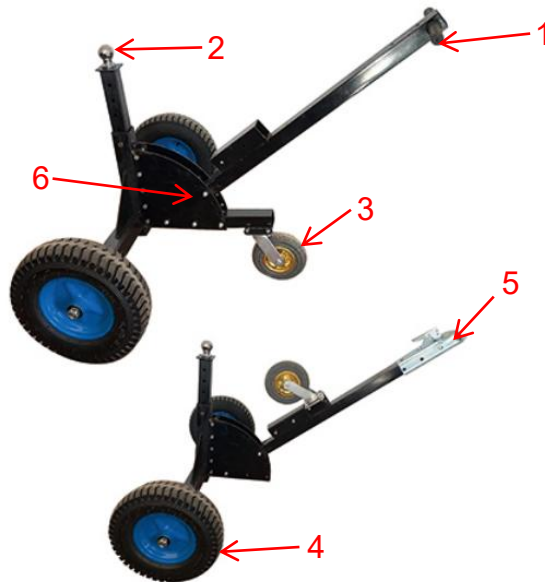

1. Handle 2.Hitch Ball 3.Swivel Caster 4.Pneumatic Tire
5.Hitch Ball Cover 6.Angle Adjustment

COMPONENTS



① ×2



② ×1



③ ×1



④ ×1



⑤ ×1



⑥ ×1



⑦ ×2



⑧ ×1



⑨ ×1



⑩ ×2



⑪ ×11

(M10*80)



⑫ ×2



⑬ × 11

(Φ10)



⑭ × 2

(M20)



⑮ × 1



⑯ x4

(Φ20)



⑰ x4

(Φ10)



⑰ x4

(M10*20)



⑱ x4


(M10)

ASSEMBLY

Tools needed
Socket Wrench



Manual Installation Method

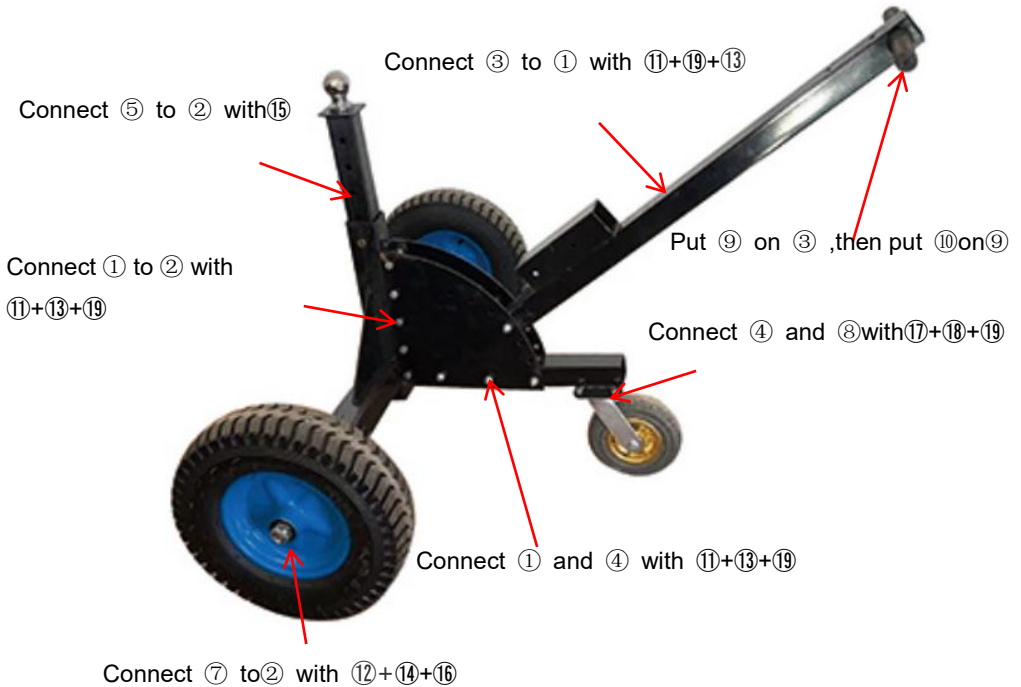


Re-confirm that all parts are locked, and then properly inflate the tires, and the maximum of tire pressure should not exceed 24PSI ,and it's ready to go.


NOTE that do not exceed the prescribed tire pressure to avoid bursting.

Vehicle Installation Method

Step 1: Connect ④ and ⑧ with ⑰+⑱+⑲

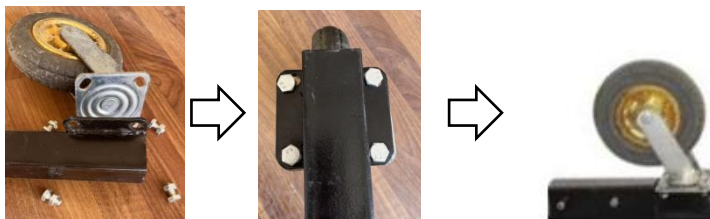

Step 2: Install the hitch ball cover, insert ④ into ③ and lock tightly.

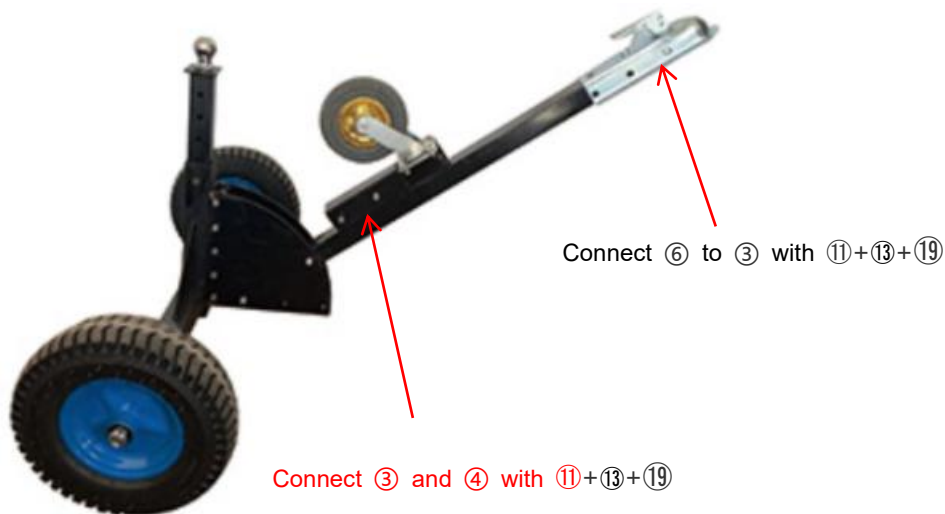

Re-confirm that all parts are locked, and then properly inflate the tires, and the maximum of tire pressure should not exceed 24PSI, and it's ready to go.

NOTE that do not exceed the prescribed tire pressure to avoid bursting.

MAINTENANCE

- Do not overload.
- After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.
- Check bolts regularly for looseness.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

TRANSPORTEUR DE REMORQUE

MANUEL

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : QYC1500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODÈLE : QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves.

1. Vérifiez si le pneu contient suffisamment de gaz avant utilisation. Si le niveau de gaz du pneu n'est pas suffisant, gonflez le pneu avant utilisation.
2. Vérifiez si la partie vissée est desserrée, si oui, serrez-la.
3. Ne pas surcharger.



PRUDENCE: Veuillez lire attentivement les instructions pour une utilisation en toute sécurité.

Précautions d'assemblage

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un chariot de remorque de bateau entièrement chargé.

Précautions d'emploi

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT RÉSULTANT DU BASCULEMENT :

1. Ne vous asseyez pas, ne vous levez pas et ne grimpez pas sur cet article.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas soulever pendant la charge.
4. Pour éviter tout basculement, poussez/tirez uniquement à l'aide de la poignée fournie.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
7. Après utilisation, veuillez sécher avant de ranger pour éviter la rouille des boulons affectant l'utilisation.
8. Ce produit peut être tiré par des personnes ou des voitures. Veuillez le vérifier attentivement avant utilisation.

Attention particulière :

La petite roue doit être redressée avant utilisation, et les accessoires se plieront une fois la force non redressée !


SAUVEZ-LES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	QYC1500
Charge maximale	1 500 lb
Taille du produit	(Mode traction manuelle) LxIxH=12 1 x 10 7 x 100 cm (Mode suspension voiture) LxIxH=1 46 x 10 7 x 55 cm

Roue	Pneu pneumatique de 16" Roulette pivotante de 8 po
Boule d'attelage	Diamètre : 2"
Hauteur réglable	60-90cm
Matériel	Acier

STRUCTURE DIAGRAM

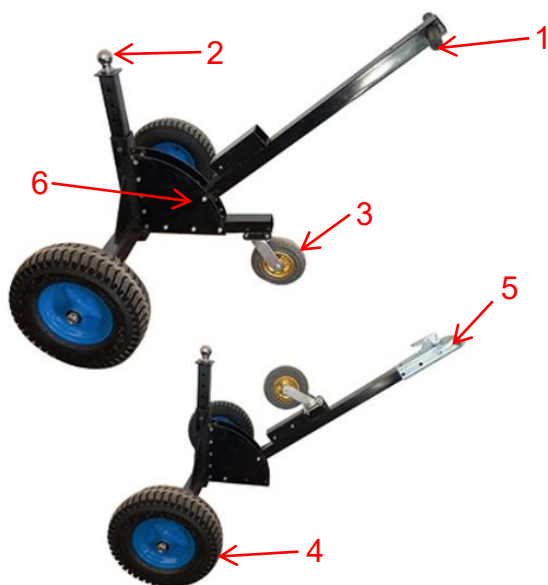

2. Poignée 2. Boule d' attelage 3. Roulette pivotante 4. Pneumatique
5. Couvercle de boule d'attelage 6. Réglage de l'angle

COMPONENTS



① × 2



② × 1



③ × 1



④ × 1



⑤ × 1



⑥ × 1



⑦ × 2



⑧ × 1



⑨ × 1



⑩ × 2



⑪ × 11
(M10*80)



⑫ × 2



⑬ × 11
(Φ 10)



⑭ × 2
(M20)



⑮ × 1



⑯ × 4
(Φ 20)



⑰ × 4
(Φ 10)



⑱ × 4
(M10*20)



⑲ × 4
(M10)


ASSEMBLY

Outils nécessaires



Clé à douille

Méthode d'installation manuelle

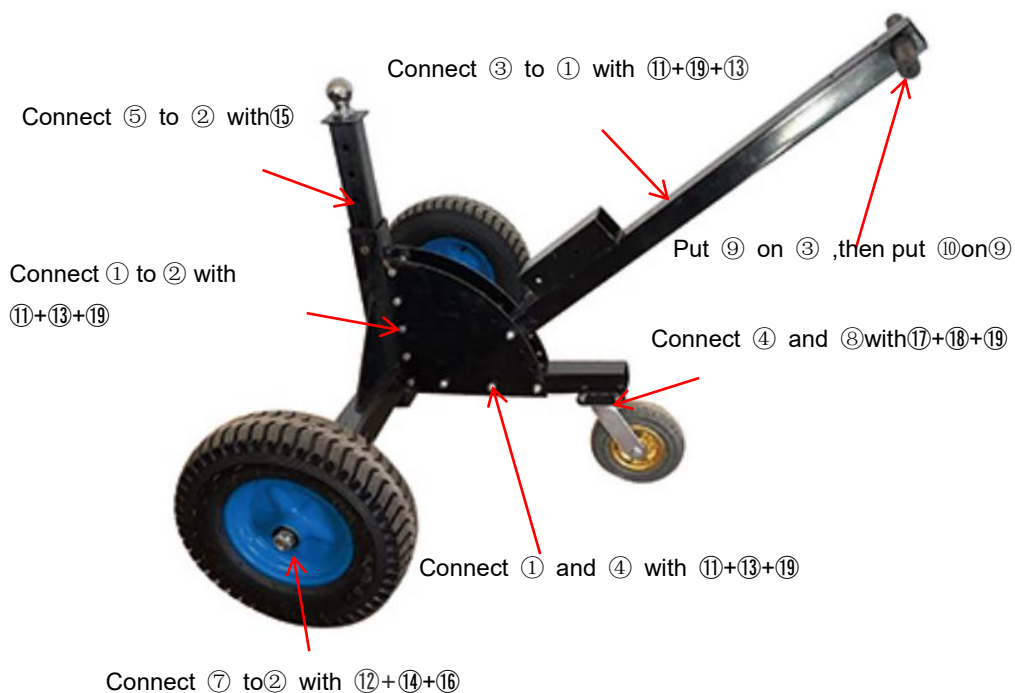


Vérifiez à nouveau que toutes les pièces sont verrouillées, puis gonflez correctement les pneus et que la pression maximale des pneus ne doit pas dépasser 24 PSI, et c'est prêt à partir.


ATTENTION : ne pas dépasser la pression des pneus prescrite pour éviter l'éclatement.

Méthode d'installation du véhicule

Étape 1 : Connectez ④ et ⑧ avec ⑰ + ⑱ + ⑲

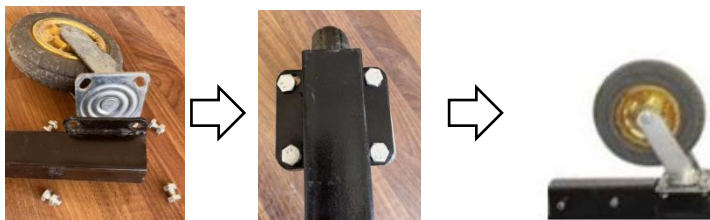

Étape 2 : Installez le couvercle de la boule d'attelage, insérez ④ dans ③ et verrouillez fermement.

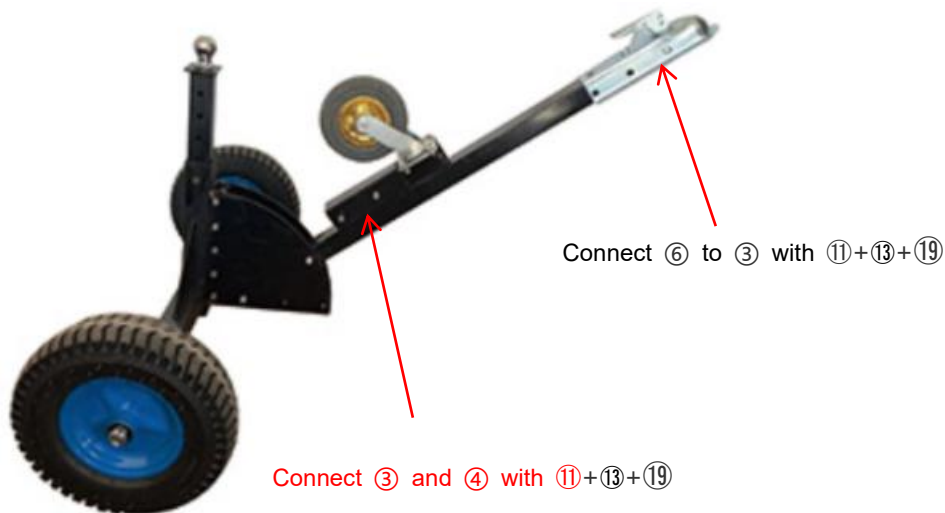

Vérifiez à nouveau que toutes les pièces sont verrouillées, puis gonflez correctement les pneus et que la pression maximale des pneus ne doit pas dépasser 24 PSI, et c'est prêt à partir.

ATTENTION : ne pas dépasser la pression des pneus prescrite pour éviter l'éclatement.

ENTRETIEN

- Ne pas surcharger.
- Après utilisation, veuillez sécher avant de ranger pour éviter la rouille des boulons affectant l'utilisation.
- Vérifiez régulièrement que les boulons ne sont pas desserrés.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

MANUELLER ANHÄNGERMOVER BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL:QYC1500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER
MOVER

MODELL: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Reifen genügend Gas hat. Wenn nicht genug Gas vorhanden ist, pumpen Sie den Reifen vor dem Gebrauch auf.
2. Überprüfen Sie, ob die Schraube locker ist. Wenn ja, ziehen Sie sie bitte fest.
3. Nicht überladen.



VORSICHT: Für einen sicheren Betrieb lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche zusammenbauen, die einen voll beladenen Bootsanhänger sicher tragen kann.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Setzen, stellen oder klettern Sie nicht auf diesen Artikel.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich in seiner Nähe aufzuhalten.
3. Nicht unter Last heben.
4. Um ein Umkippen zu verhindern, drücken/ziehen Sie nur mit dem mitgelieferten Griff.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
7. Nach dem Gebrauch vor der Lagerung trocknen lassen, um zu vermeiden, dass die Schrauben rosten und dadurch die Nutzung beeinträchtigen.
8. Dieses Produkt kann für Personen oder Autos gezogen werden. Bitte überprüfen Sie es vor der Verwendung sorgfältig.

Besondere Aufmerksamkeit:

Das kleine Rad muss vor der Verwendung gerade ausgerichtet werden, da sich das Zubehör verbiegt, wenn keine Kraft ausgeübt wird!


SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

MODEL AND PARAMETERS

Modell	QYC1500
Maximale Belastung	1500 Pfund
Produktgröße	(Handziehmodus) LxBxH=12 1 x10 7 x 100 cm (Auto-Hängemodus) LxBxH=1 46 x10 7 x 55 cm

Rad	16" Luftreifen 8" Lenkrolle
Anhängerkupplung	Durchmesser: 2"
Einstellbare Höhe	60-90 cm
Material	Stahl

STRUCTURE DIAGRAM

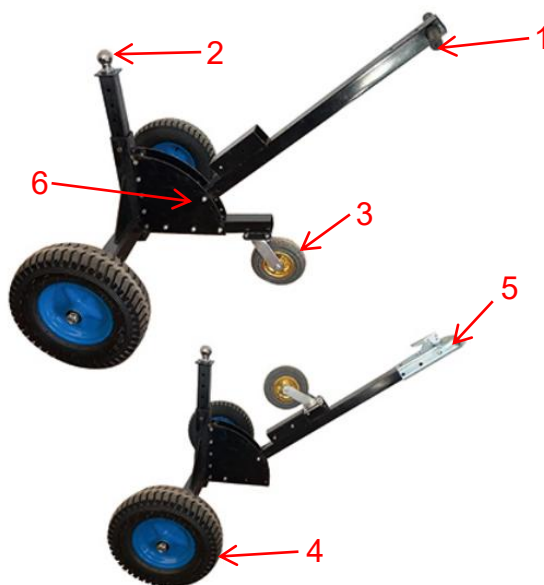

3. Griff 2. Kupplungskugel 3. Lenkrolle 4. Luftreifen
5. Anhängerkupplungskugel-Abdeckung 6. Winkeleinstellung

COMPONENTS



① × 2



② × 1



③ × 1



④ × 1



⑤ × 1



⑥ × 1



⑦ × 2



⑧ × 1



⑨ × 1



⑩ × 2



⑪ × 11

(M10*80)



⑫ × 2



⑬ × 11

(F 10)



⑭ × 2

(M20)



⑮ × 1



⑯ × 4

(F 20)



⑰ × 4

(F 10)



⑱ × 4

(M10*20)



⑲ × 4

(M10)


ASSEMBLY

Erforderliche
Werkzeuge



Steckschlüssel

Manuelle Installationsmethode

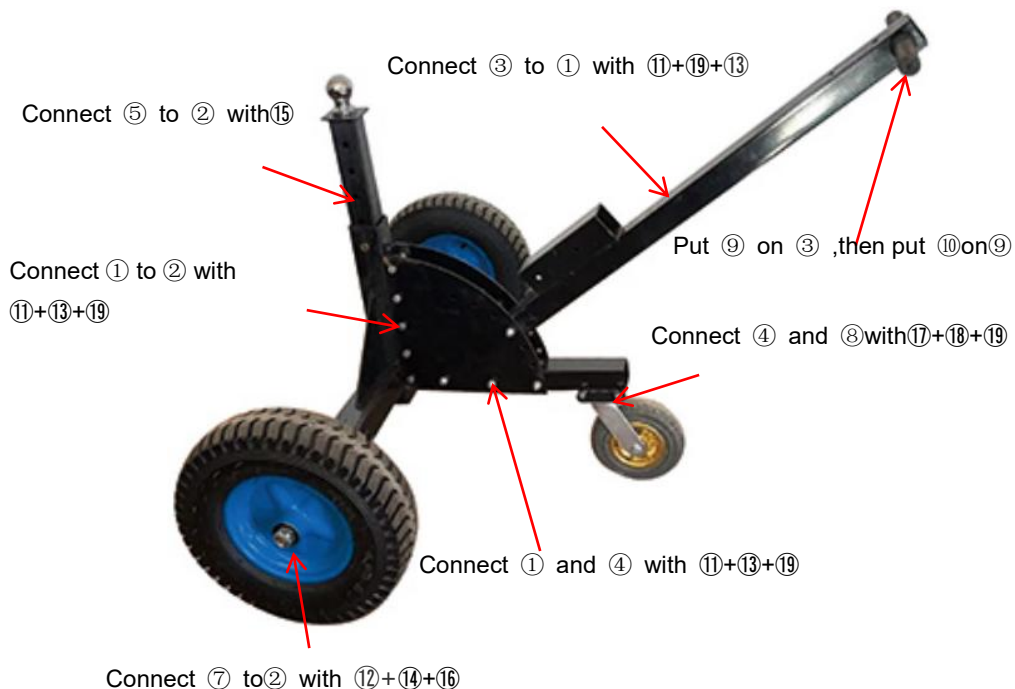


Vergewissern Sie sich noch einmal, dass alle Teile verriegelt sind, und pumpen Sie dann die Reifen richtig auf. Der maximale Reifendruck sollte 24 PSI nicht überschreiten. Dann kann es losgehen.


BEACHTEN SIE: Den vorgeschriebenen Reifendruck nicht überschreiten, um ein Platzen zu vermeiden.

Fahrzeuginstallationsmethode

Schritt 1: Verbinden Sie ④ und ⑧ mit ⑰ + ⑱ + ⑲

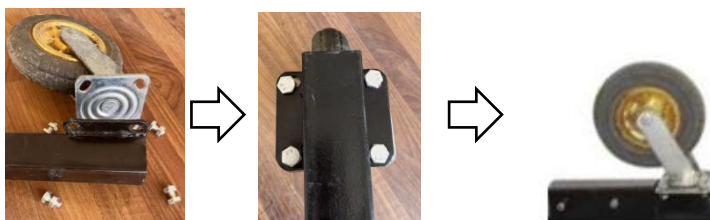

Schritt 2: Die Anhängerkupplungs-Abdeckung montieren , ④ in ③ einsetzen und fest verriegeln.

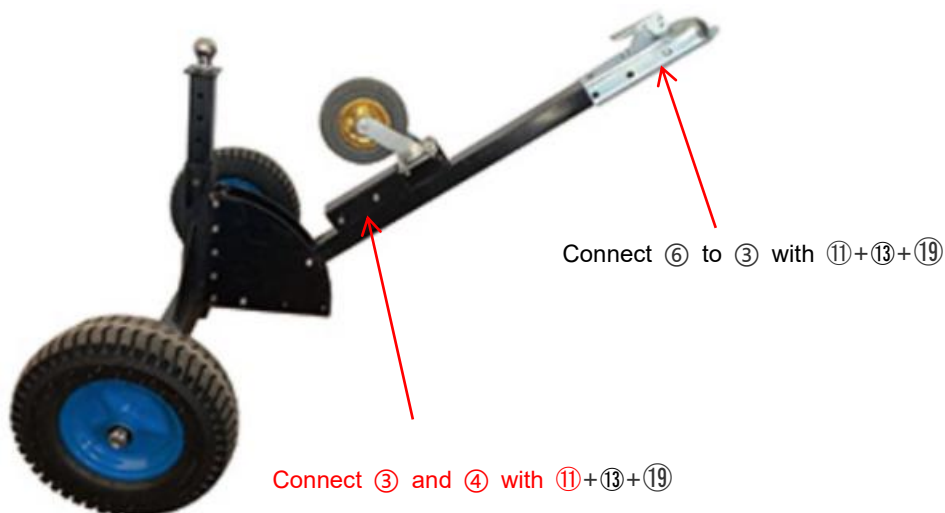

Vergewissern Sie sich noch einmal, dass alle Teile verriegelt sind, und pumpen Sie dann die Reifen richtig auf. Der maximale Reifendruck sollte 24 PSI nicht überschreiten. Dann kann es losgehen.

BEACHTEN SIE: Den vorgeschriebenen Reifendruck nicht überschreiten, um ein Platzen zu vermeiden.

WARTUNG

- Nicht überladen.
- Nach dem Gebrauch vor der Lagerung trocknen lassen, um ein Rosten der Schrauben zu vermeiden, das die Nutzung beeinträchtigt.
- Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf Lockerheit.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MOVIMENTATORE MANUALE PER RIMORCHI MANUALE D'USO

MODELLO: QYC1500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MANUAL TRAILER
MOVER**

MODELLO: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



ATTENZIONE: leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare gravi lesioni.

1. Controllare se il pneumatico ha abbastanza gas prima dell'uso. Se il gas del pneumatico non è sufficiente, gonfiare il pneumatico prima dell'uso.
2. Controllare se la parte filettata è allentata; in caso affermativo, serrarla.
3. Non sovraccaricare.



ATTENZIONE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni per un funzionamento sicuro.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro un carrello per rimorchio per barche completamente carico.

Precauzioni d'uso

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. Non sedersi, salire in piedi o arrampicarsi su questo oggetto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non sollevare oggetti carichi.
4. Per evitare il ribaltamento, spingere/tirare utilizzando solo la maniglia in dotazione.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
7. Dopo l'uso, asciugare prima di riporre per evitare che i bulloni si arrugginiscono e ne compromettano l'utilizzo.
8. Questo prodotto può essere trainato da persone o auto. Si prega di controllarlo attentamente prima dell'uso.

Attenzione speciale:

La rotella deve essere raddrizzata prima dell'uso, altrimenti gli accessori si piegheranno se la forza non verrà raddrizzata!


SALVA QUESTI ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

Modello	Numero di modello: QYC1500
Carico massimo	1500 libbre
Dimensioni del prodotto	(Modalità di trazione manuale) LxWxH=12 1 x10 7 x 100 cm (Modalità di sospensione per auto) LxWxH=1 46 x10 7 x 55 cm
Ruota	Pneumatico da 16"

	Ruota girevole da 8"
Sfera di aggancio	Diametro: 2"
Altezza regolabile	60-90 cm
Materiale	Acciaio

STRUCTURE DIAGRAM

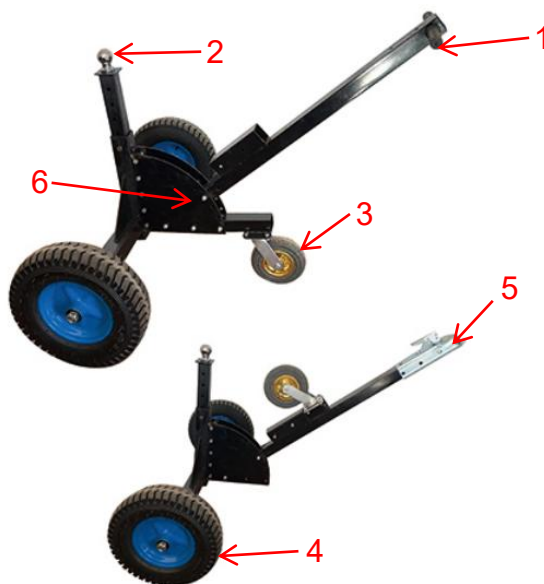

4. Maniglia 2. Sfera di aggancio 3. Ruota girevole 4. Pneumatico
5. Copertura della sfera di attacco 6. Regolazione dell'angolazione

COMPONENTS



① × 2



② × 1



③ × 1



④ × 1



⑤ × 1



⑥ × 1



⑦ × 2



⑧ × 1



⑨ × 1



⑩ × 2



⑪ × 11
(M10*80)



⑫ × 2



⑬ × 11
(F 10)



⑭ × 2
(M20)



⑮ × 1



⑯ x4
(F 20)



⑰ ogni 4
(F 10)



⑱ ogni 4
(M10*20)



⑲ x4
(M10)


ASSEMBLY

Strumenti necessari



Chiave a bussola

Metodo di installazione manuale

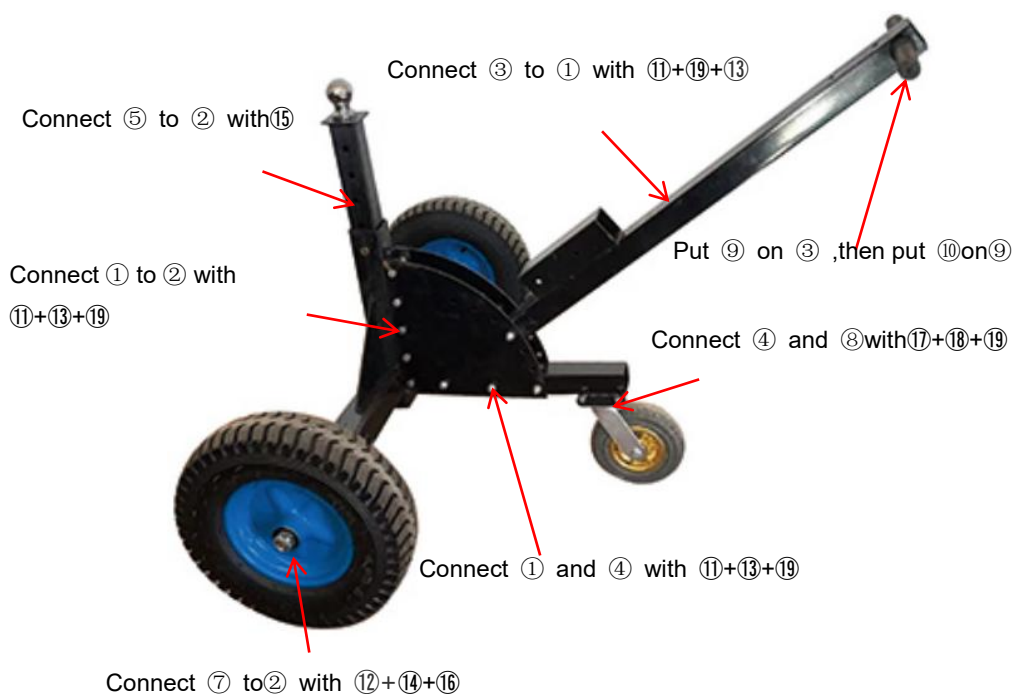


Ricontrollare che tutte le parti siano bloccate, quindi gonfiare

correttamente gli pneumatici. La pressione massima degli stessi non deve superare i 24 PSI. A questo punto il mezzo è pronto per partire.


NOTA BENE: non superare la pressione prescritta per gli pneumatici per evitare scoppi.

Metodo di installazione del veicolo

Passaggio 1: collegare ④ e ⑧ con ⑰ + ⑱ + ⑲

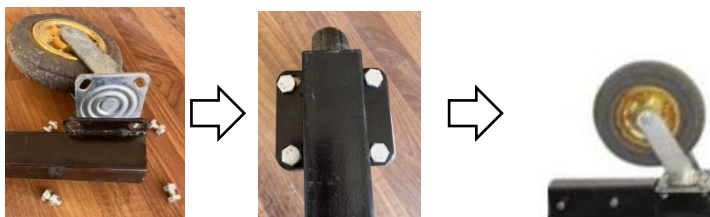

Fase 2: installare la copertura della sfera di traino, inserire ④ in ③ e bloccare saldamente.

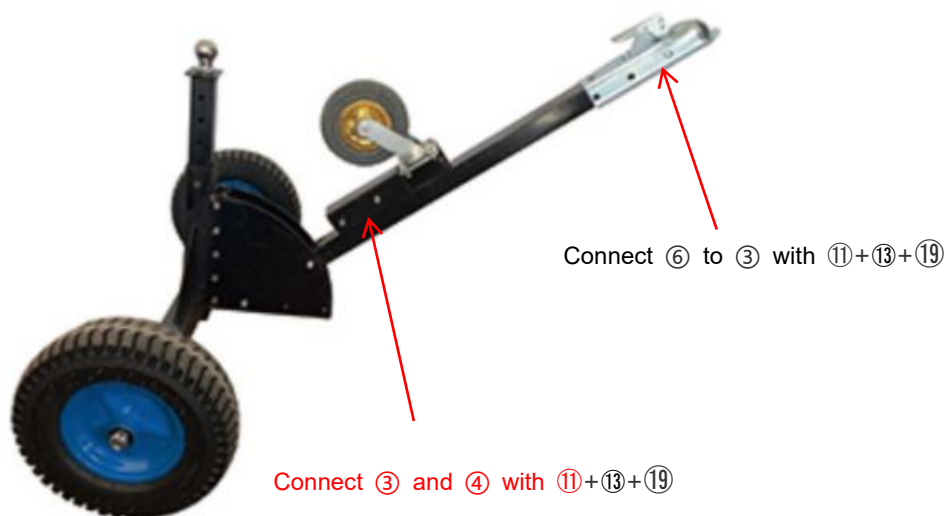

Ricontrollare che tutte le parti siano bloccate, quindi gonfiare correttamente gli pneumatici. La pressione massima degli stessi non deve superare i 24 PSI. A questo punto il mezzo è pronto per partire.

NOTA BENE: non superare la pressione prescritta per gli pneumatici per evitare scoppi.

MANUTENZIONE

- Non sovraccaricare.
- Dopo l'uso, asciugare prima di riporre per evitare che i bulloni si arrugginiscano e ne compromettano l'utilizzo.
- Controllare regolarmente che i bulloni non siano allentati.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TRANSPORTADOR DE REMOLQUES

MANUAL

MANUAL DE USUARIO

MODELO: QYC1500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELO: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones que se indican a continuación, puede sufrir lesiones graves.

1. Compruebe si el neumático tiene suficiente gas antes de usarlo. Si el gas del neumático no es suficiente, infle el neumático antes de usarlo.
2. Verifique si la parte del tornillo está floja, si es así, apriétela.
3. No sobrecargue.



PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones para un uso seguro.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede generar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Móntelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura un remolque para embarcación completamente cargado.

Precauciones de uso

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. No se siente, se pare ni se suba sobre este artículo.

2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No levante mientras esté cargado.
4. Para evitar que se vuelque, empuje o tire utilizando únicamente el mango suministrado.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
7. Después del uso, séquelo antes de guardarlo para evitar que la oxidación de los pernos afecte el uso.
8. Este producto puede ser arrastrado por personas o vehículos. Por favor, compruébelo cuidadosamente antes de usarlo.

Atención especial:

La rueda pequeña debe enderezarse antes de su uso y los accesorios se doblarán si no se aplica fuerza.


GUARDE ESTOS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	QYC1500
Carga máxima	1500 libras
Tamaño del producto	(Modo de extracción manual) LxAnxAI=12 1 x 10 7 x 100 cm (Modo para colgar en el coche) LxAnxAI=1 46 x 10 7 x 55 cm
Rueda	Neumático de 16" Rueda giratoria de 8"

Bola de enganche	Diámetro: 2"
Altura ajustable	60-90cm
Material	Acero

STRUCTURE DIAGRAM

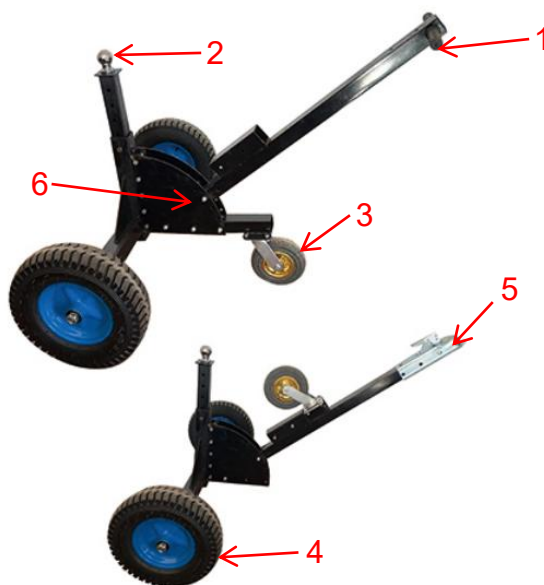

5. 2. Mango 3. Bola de enganche 4. Rueda giratoria 5. Neumático
5. Cubierta de la bola de enganche 6. Ajuste del ángulo

COMPONENTS



① × 2



② × 1



③ × 1



④ × 1



⑤ × 1



⑥ × 1



⑦ × 2



⑧ × 1



⑨ × 1



⑩ × 2



⑪ × 11
(M10*80)



⑫ × 2



⑬ × 11
(F 10)



⑭ × 2
(M20)



⑮ × 1



⑯ x4
(F 20)



⑰ 4 veces
(F 10)



⑱ 4 veces
(M10*20)



⑲ x4
(M10)


ASSEMBLY

Herramientas
necesarias



Llave de tubo

Método de instalación manual

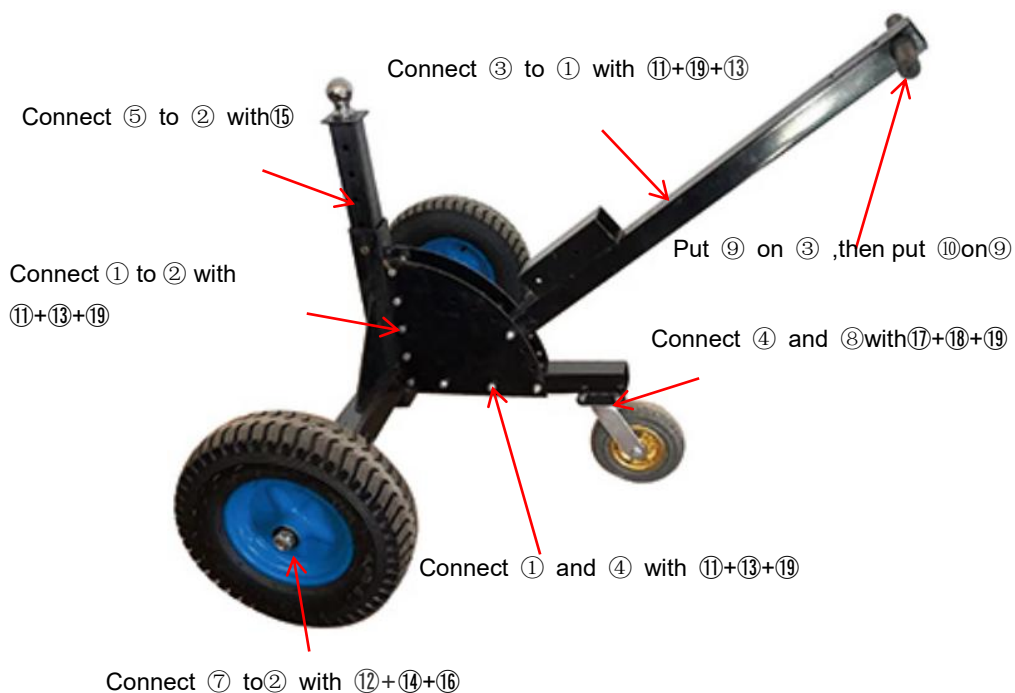


Vuelva a confirmar que todas las piezas estén bloqueadas y luego infle adecuadamente los neumáticos. La presión máxima de los neumáticos no debe exceder las 24 PSI y estará listo para funcionar.


NOTA: no exceda la presión de los neumáticos prescrita para evitar que revienten.

Método de instalación del vehículo

Paso 1: Conecte ④ y ⑧ con ⑰ + ⑱ + ⑲

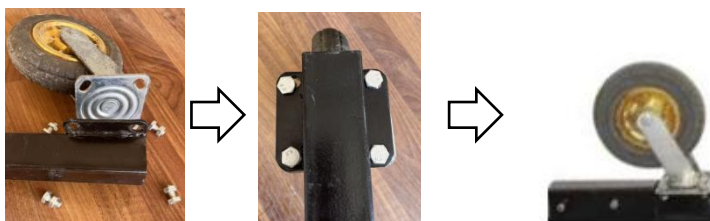

Paso 2: Instale la cubierta de la bola de enganche, inserte ④ en ③ y asegure firmemente.

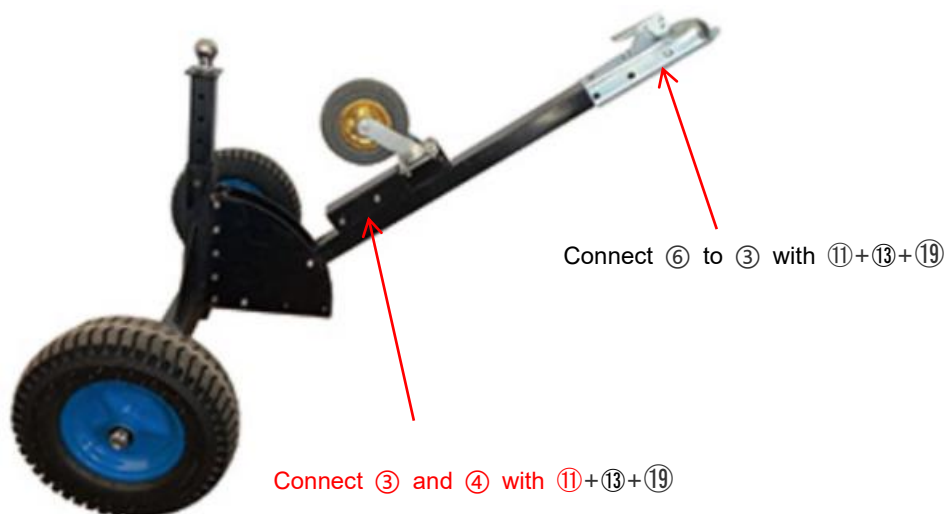

Vuelva a confirmar que todas las piezas estén bloqueadas y luego infle adecuadamente los neumáticos. La presión máxima de los neumáticos no debe exceder las 24 PSI y estará listo para funcionar.

NOTA: no exceda la presión de los neumáticos prescrita para evitar que revienten.

MANTENIMIENTO

- No sobrecargue.
- Después de su uso, séquelo antes de guardarlo para evitar que la oxidación de los pernos afecte su uso.
- Revise periódicamente los pernos para ver si están flojos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

RĘCZNY PRZENOŚNIK PRZYCZEPY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:QYC1500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje.

Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji wymienionych poniżej może skutkować poważnymi obrażeniami.

1. Sprawdź, czy opona ma wystarczająco dużo gazu przed użyciem. Jeśli gazu w oponie jest za mało, napompuj oponę przed użyciem.
2. Sprawdź, czy śruba nie jest poluzowana. Jeśli tak, dokręć ją.
3. Nie przeciążaj.



OSTROŻNOŚĆ: Przeczytaj uważnie instrukcję, aby zapewnić

bezpieczną obsługę.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany wózek do przyczepy łodzi.

Stosuj środki ostrożności

**ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI
SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM:**

1. Nie siadaj, nie stawaj i nie wspinasz się na ten przedmiot.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie podnoś, gdy jesteś obciążony.
4. Aby zapobiec przewróceniu, należy pchać/ciągnąć wyłącznie za dołączony uchwyt.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
7. Po użyciu należy wysuszyć przed schowaniem, aby zapobiec korozji śrub, co może mieć wpływ na użytkowanie.
8. Ten produkt może być ciągnięty przez ludzi lub samochody. Przed użyciem należy go dokładnie sprawdzić.

Szczególna uwaga:

Małe koło musi zostać wyprostowane przed użyciem, ponieważ akcesoria wygną się, jeśli siła nie zostanie wyprostowana!


ZAPISZ TO INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS

Model	QYC1500
Maksymalne obciążenie	1500 funtów
Rozmiar produktu	(Tryb ciągnięcia ręcznego) Dł. x szer. x wys. = 12 1 x 10 7 x 100 cm (Tryb zawieszenia w samochodzie) Dł. x szer. x

	wys. = 1 46 x 10 7 x 55 cm
Koło	16" Opona pneumatyczna 8" Obrótowe kółko
Kula zaczepowa	Średnica: 2"
Regulowana wysokość	60-90cm
Tworzywo	Stal

STRUCTURE DIAGRAM

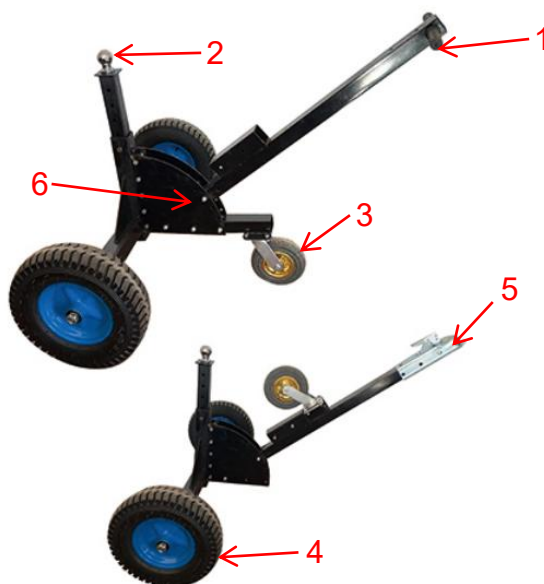

6. Uchwyt 2. Kula zaczepowa 3. Kółko obrotowe 4. Opona pneumatyczna
5. Osłona kuli zaczepowej 6. Regulacja kąta

COMPONENTS



① × 2



② × 1



③ × 1



④ × 1



⑤ × 1



⑥ × 1



⑦ × 2



⑧ × 1



⑨ × 1



⑩ × 2



⑪ × 11
(M10*80)



⑫ × 2



⑬ × 11
(F 10)



⑭ × 2
(M20)



⑮ × 1



⑯ x4
(F 20)



⑰ x4
(F 10)



⑱ x4
(M10*20)



⑲ x4
(M10)


ASSEMBLY

Potrzebne narzędzia



Klucz nasadowy

Metoda instalacji ręcznej

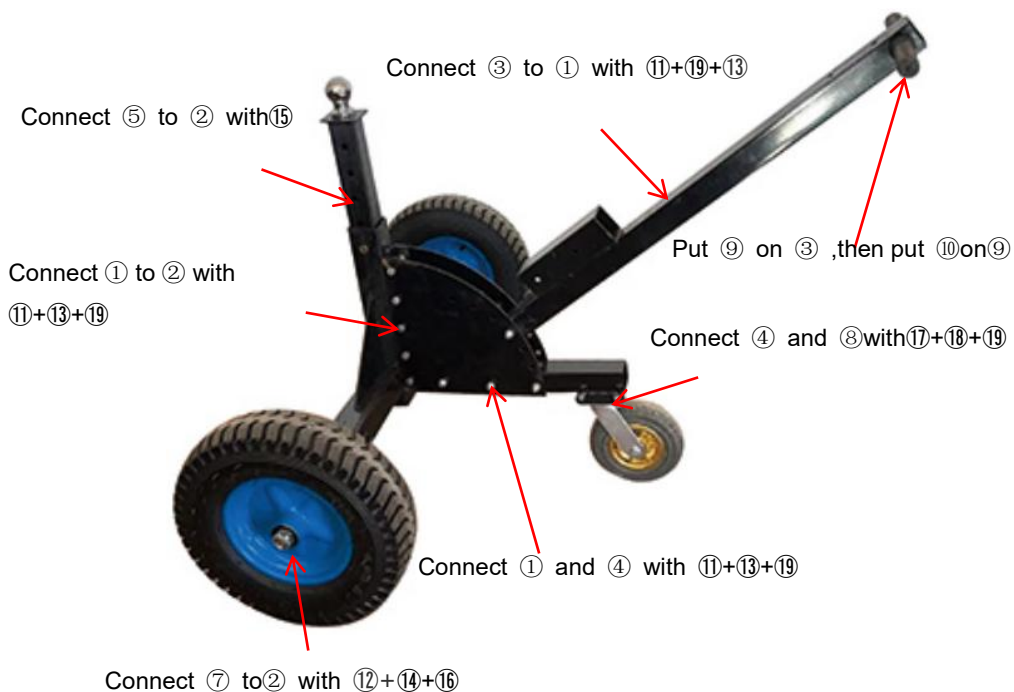


Ponownie sprawdź, czy wszystkie części są zablokowane, a następnie

odpowiednio napompuj opony (maksymalne ciśnienie w oponach nie powinno przekraczać 24 PSI). Teraz możesz ruszać w drogę.


UWAGA: Nie przekraczaj zalecanego ciśnienia w oponach, aby uniknąć ich pęknięcia.

Metoda instalacji pojazdu

Krok 1: Połącz ④ i ⑧ z ⑰ + ⑱ + ⑲

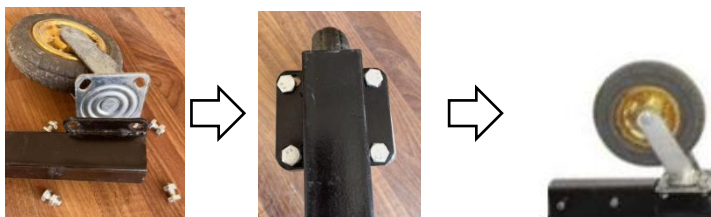

Krok 2: Zamontuj osłonę kuli zaczepu, wsuń ④ do ③ i mocno zablokuj.

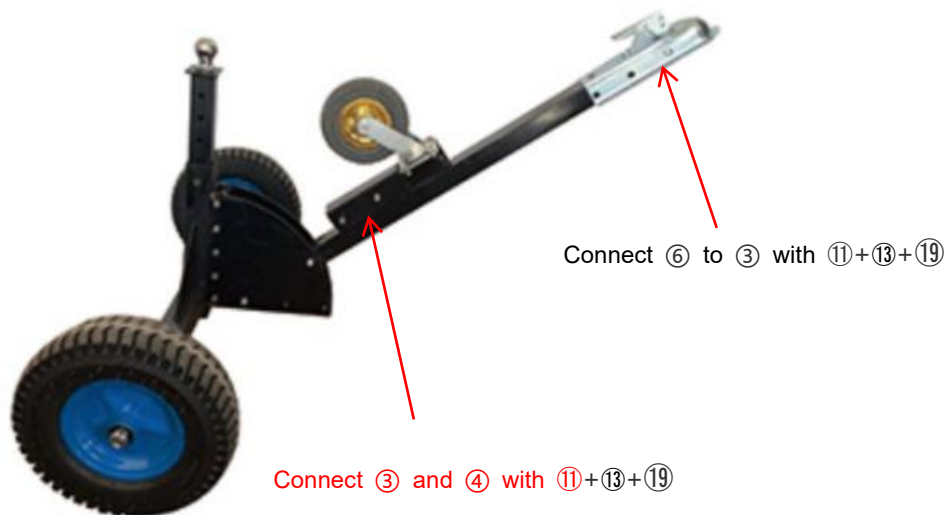

Ponownie sprawdź, czy wszystkie części są zablokowane, a następnie

odpowiednio napompuj opony (maksymalne ciśnienie w oponach nie powinno przekraczać 24 PSI). Teraz możesz ruszać w drogę.

UWAGA: Nie przekraczaj zalecanego ciśnienia w oponach, aby uniknąć ich pęknięcia.

KONSERWACJA

- Nie przeciążaj.
- Po użyciu należy wysuszyć przed schowaniem, aby zapobiec korozji śrub, co może mieć wpływ na użytkowanie.
- Regularnie sprawdzaj luzy śrub.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HANDMATIGE AANHANGWAGENVERVOERDER GEBRUIKSAANWIJZING

MODEL:QYC1500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle instructies. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot ernstig letsel.

1. Controleer of de band voldoende gas heeft voor gebruik. Als de bandengas niet voldoende is, pomp de band dan op voor gebruik.
2. Controleer of het schroefgedeelte los zit. Als dat het geval is, draai het dan vast.
3. Niet overbelasten.



VOORZICHTIGHEID: Lees de instructies zorgvuldig door voor een veilige bediening.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.
7. Monteer de set op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig beladen boottrailerkar veilig kan dragen.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. Ga niet op dit voorwerp zitten, staan of klimmen.

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
3. Til niet terwijl het geladen is.
4. Om kantelen te voorkomen, duwt of trekt u alleen met behulp van de meegeleverde handgreep.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
7. Laat het product na gebruik drogen voordat u het opbergt, om te voorkomen dat de bouten gaan roesten en daardoor het gebruik beïnvloeden.
8. Dit product kan worden getrokken voor mensen of auto's. Controleer het zorgvuldig voor gebruik.

Speciale aandacht:

Het kleine wieltje moet voor gebruik rechtgezet worden. De accessoires zullen verbuigen als de kracht niet rechtgezet wordt!


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

Model	QYC1500
Maximale belasting	1500 pond
Productgrootte	(Hand-trekmodus) LxBxH=12 1 x10 7 x 100 cm (Auto-ophangmodus) LxBxH = 1,46 x10,7 x 55 cm
Wiel	16" luchtband 8" Zwenkwiel

Trekhaak	Doorsnede: 2"
Verstelbare hoogte	60-90cm
Materiaal	Staal

STRUCTURE DIAGRAM

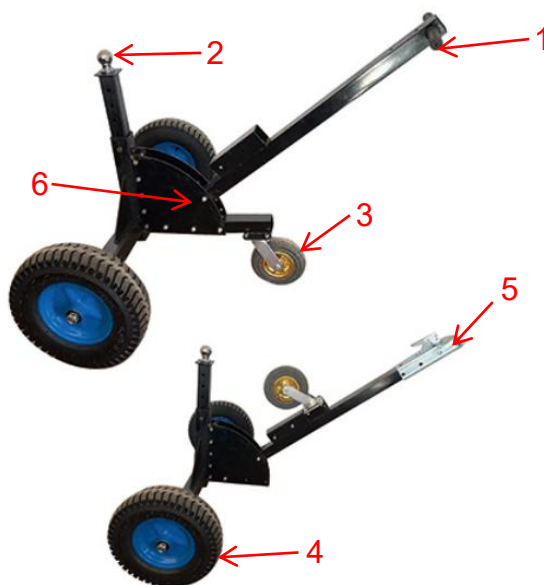

7. Handvat 2. Trekhaakkogel 3. Zwenkwiel 4. Luchtband
5. Trekhaakkogelafdekking 6. Hoekverstelling

COMPONENTS



① × 2



② × 1



③ × 1



④ × 1



⑤ × 1



⑥ × 1



⑦ × 2



⑧ × 1



⑨ × 1



⑩ × 2



⑪ × 11
(M10*80)



⑫ × 2



⑬ × 11
(F 10)



⑭ × 2
(M20)



⑮ × 1



⑯ x4
(Φ 20)



⑰ 4x
(Φ 10)



⑱ 4x
(M10*20)



⑲ x4
(M10)


ASSEMBLY

Benodigde
gereedschappen



Dopsleutel

Handmatige installatiemethode

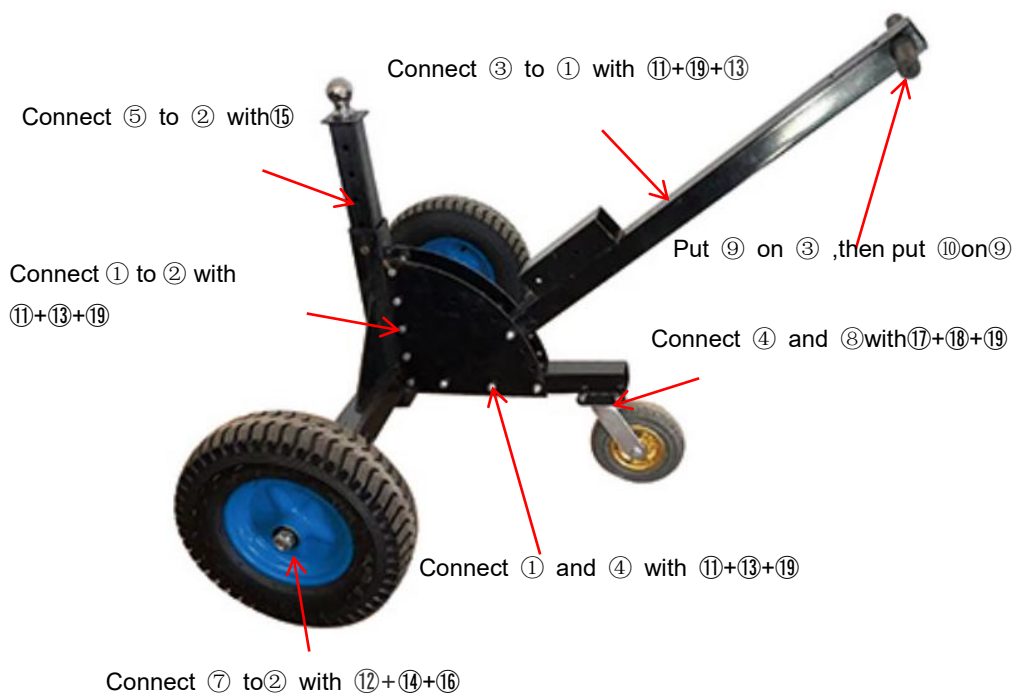


Controleer nogmaals of alle onderdelen goed vastzitten en pomp de banden goed op. De maximale bandenspanning mag niet hoger zijn dan 24 PSI. Dan bent u klaar voor vertrek.


LET OP: overschrijd de voorgeschreven bandenspanning niet om een klapband te voorkomen.

Voertuiginstallatiemethode

Stap 1: Verbind ④ en ⑧ met ⑰ + ⑱ + ⑲

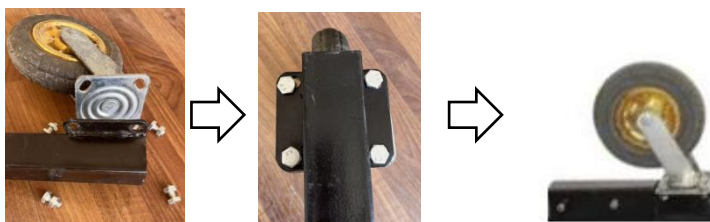

Stap 2: Plaats de afdekking van de trekhaakkogel, steek ④ in ③ en draai deze goed vast.

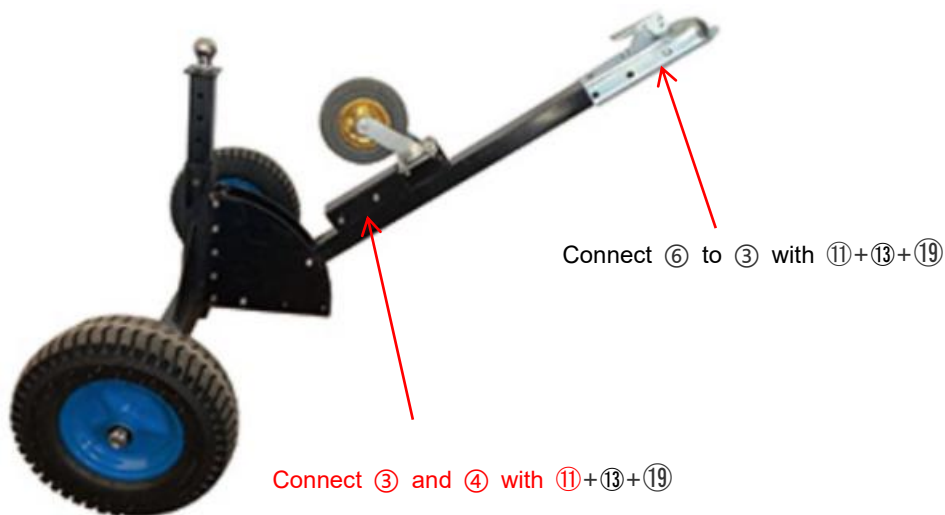

Controleer nogmaals of alle onderdelen goed vastzitten en pomp de banden goed op. De maximale bandenspanning mag niet hoger zijn dan 24 PSI. Dan bent u klaar voor vertrek.

LET OP: overschrijd de voorgeschreven bandenspanning niet om een klapband te voorkomen.

ONDERHOUD

- Niet overbelasten.
- Na gebruik laten drogen voordat u het opbergt, om te voorkomen dat de bouten gaan roesten en daardoor het gebruik beïnvloeden.
- Controleer regelmatig of de bouten loszitten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MANUELL TRAILER MOVER

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: QYC1500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELL: QYC1500



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som anges nedan kan resultera i allvarliga skador.

1. Kontrollera om däckets tryck är tillräckligt med gas före användning. Om däckgasen inte räcker, vänligen pumpa upp däckets tryck före användning.
2. Kontrollera om skruvdelarna är lösa, om ja, dra åt dem.
3. Överbelasta inte.



FÖRSIKTIGHET: Läs instruktionerna för säker användning noggrant.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fullastad båttrailer.

Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. Sitt, stå eller klättra inte på detta föremål.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.

3. Lyft inte när den är lastad.
4. För att förhindra tippning, tryck/dra endast med det medföljande handtaget.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
7. Efter användning, vänligen torka före förvaring för att undvika att bultar rostar som påverkar användningen.
8. Denna produkt kan dras för människor eller bilar. Kontrollera den noggrant före användning.

Särskild uppmärksamhet:

Det lilla hjulet måste rätas ut före användning, och tillbehören kommer att böjas efter att kraften inte rätas ut!


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

Modell	QYC1500
Maximal belastning	1500 pund
Produktstorlek	(Handdragningsläge) LxBxH=12 1 x10 7 x 100 cm (Bilhängande läge) LxBxH=1 46 x10 7 x 55 cm
Hjul	16" pneumatiskt däck 8" svängbara hjul
Hitch Ball	Diameter: 2"
Justerbar höjd	60-90 cm

Material	Stål
----------	------

STRUCTURE DIAGRAM

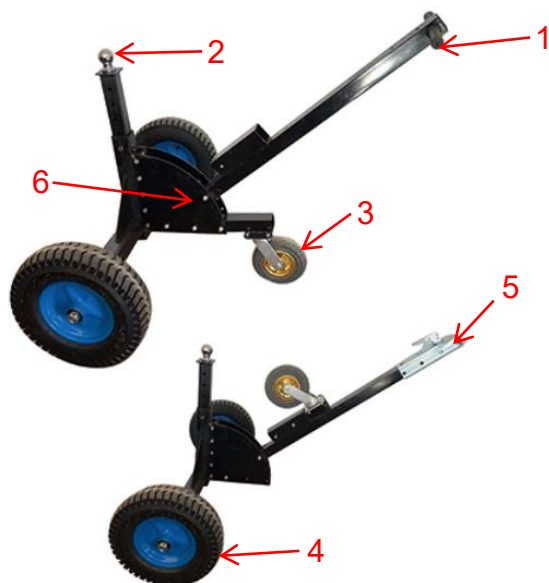

8. Handtag 2. Hitch Ball 3. Svänghjul 4. P pneumatiskt däck
5.Hitch Kulskydd 6.Vinkeljustering

COMPONENTS



① × 2



② × 1



③ × 1



④ × 1



⑤ × 1



⑥ × 1



⑦ × 2



⑧ × 1



⑨ × 1



⑩ × 2



⑪ × 11

(M10*80)



⑫ × 2



⑬ × 11

(Φ 10)



⑭ × 2

(M20)



⑮ × 1



⑯ × 4

(Φ 20)



⑰ × 4

(Φ 10)



⑰ × 4

(M10*20)



⑲ × 4

(M10)


ASSEMBLY

Verktyg som behövs



Hylsnyckel

Manuell installationsmetod

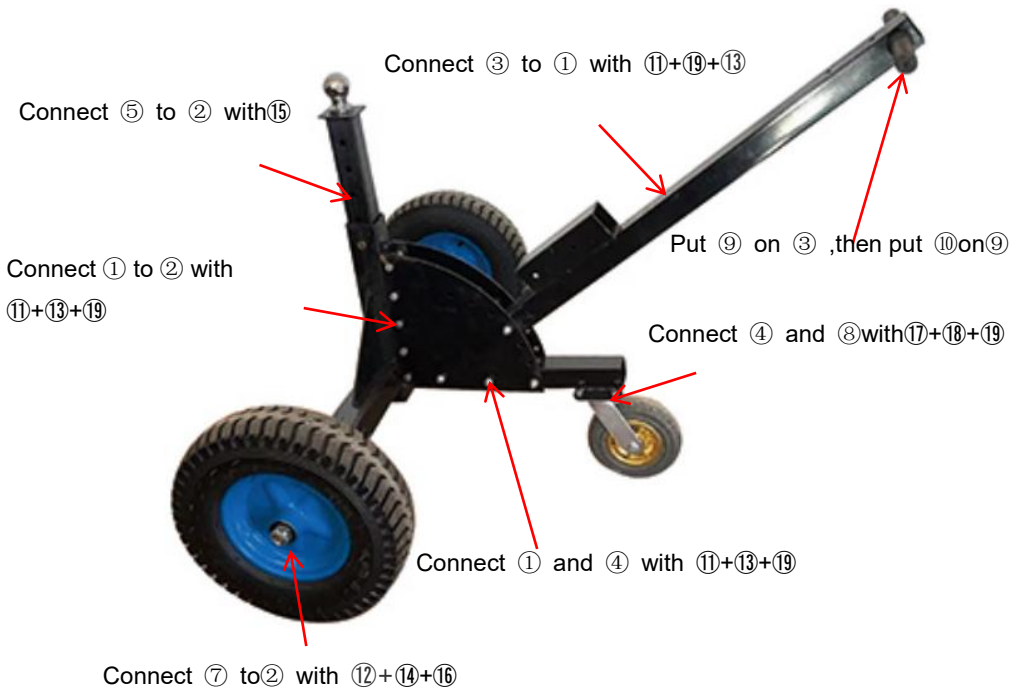


Bekräfta igen att alla delar är låsta och pumpa sedan upp däckten ordentligt, och det maximala däcktrycket bör inte överstiga 24PSI, och det är klart att köra.


OBS att inte överskrida det föreskrivna däcktrycket för att undvika att de spricker.

Metod för fordonsinstallation

Steg 1: Anslut ④ och ⑧ med ⑰ + ⑱ + ⑲

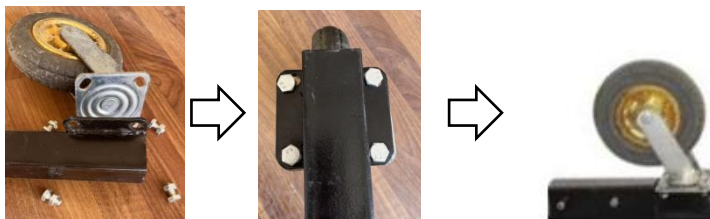

Steg 2: Montera kulskyddet , sätt in ④ i ③ och lås ordentligt.

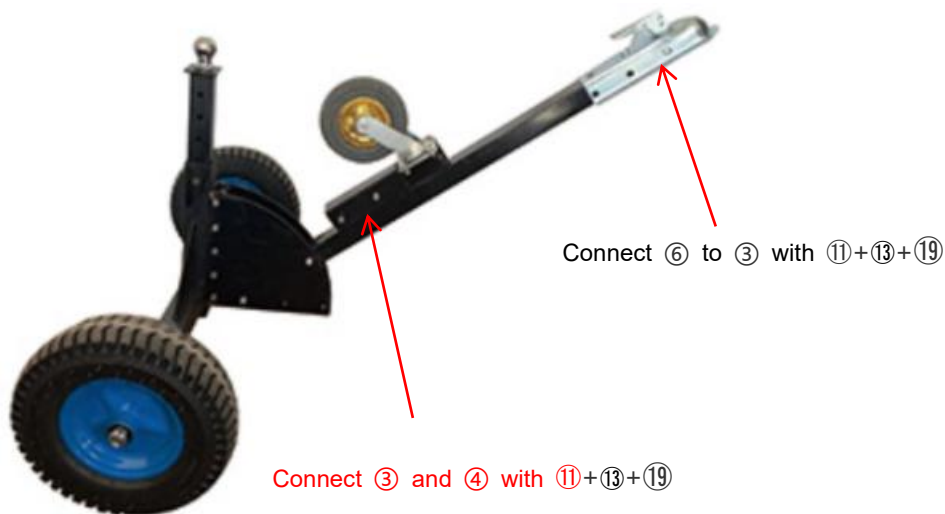

Bekräfta igen att alla delar är låsta och pumpa sedan upp däckerna ordentligt, och det maximala däcktrycket bör inte överstiga 24PSI, och det är klart att köra.

OBS att inte överskrida det föreskrivna däcktrycket för att undvika att de spricker.

UNDERHÅLL

- Överbelasta inte.
- Efter användning, vänligen torka före förvaring för att undvika att bultar rostar som påverkar användningen.
- Kontrollera regelbundet att bultarna är lösa.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support