



SERIA STANDARD

Standard 460

Korzyści

Ten model oferuje następujące korzyści:

- Odpadki żywności zostają zmielone na drobne cząsteczki i splukane do kanalizacji
- Wygodne rozwiązanie, aby szybko pozbyć się odpadków żywności w domu
- Technologia Lift & Latch umożliwia szybki i prosty montaż w nowej lub istniejącej kuchni i podłączenie urządzenia do większości zlewozmywaków

Cechy Produktu

Ten model posiada następujące cechy:

- Silnik indukcyjny o mocy 0,55 KM zapewnia maksymalną moc rozdrabniania i trwałość
- 1-stopniowa technologia rozdrabniania
- Bezpieczny w użyciu z prawidłowo utrzymanym zbiornikiem septycznym
- Fabrycznie zainstalowany kabel zasilający i włącznik pneumatyczny w wykończeniu chrom

Gwarancja


Do 3 lat ograniczonej gwarancji*

*Wejdź na stronę www.insinkerator.com/product-registration aby zobaczyć szczegóły gwarancji.

Specyfikacja

Sposób wrzucania odpadków	Ciągły
Przycisk włącz/wyłącz	Włącznik pneumatyczny
Silnik	Jednofazowy
Silnik	0,55 KM
Napięcie	220-240
Hz	50-60
Moc silnika, W	380 W
Rodzaj pracy	Przerywana
Smarowanie	Trwale nasmarowane łożyska górne i dolne
Ciężar wysyłkowy (w przybliżeniu)	7,7 kg
Wysokość całkowita	31,2 cm
Zabezpieczenie silnika	Ręczny reset
Podłączenie do odpływu	Zaciskowym przegubem o średnicy 3,8cm
Podłączenie do zmywarki	Tak
Technologia rozdrabniania	1-stopniowe rozdrabnianie
Wtyczka	Schuko (typu F)
Pojemność komory rozdrabniacza	980 ml

Wymiary

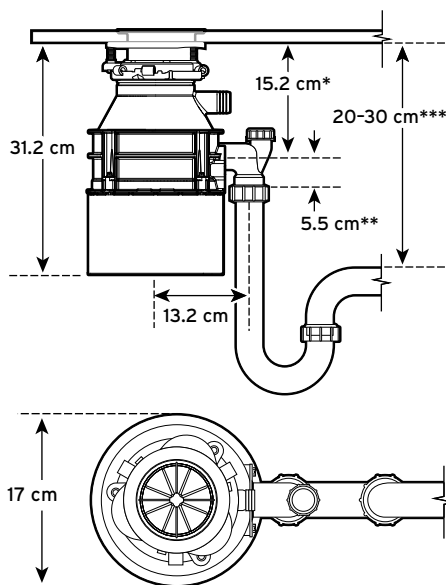

*Odległość od dna zlewozmywaka do środka otworu odpływowego młynka. Dodać 12,7 mm w przypadku zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.

**Długość odpływu mierzona od środka otworu odpływowego młynka.

***Odległość odpływu kanalizacji od dna zlewozmywaka powinna wynosić min. 30cm

