

OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła
- Wyposażony w zamek mały umożliwiający stosowanie systemowych zawieszek i połączeń profili

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany ☐

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do stosowania w architekturze wnętrz w wielu konfiguracjach
- dzięki zamkowi małemu jest wygodny w konstruowaniu opraw liniowych, podwieszanych oraz łączonych w długie liniowe oprawy lub do budowy opraw wielokątnych
- w wersji uszczelnionej może powyższe funkcje pełnić w zastosowaniach zewnętrznych

Montaż

- montaż do płaszczyzn za pośrednictwem odpowiednich klejów montażowych, sprężyn mocującej lub wkrętów
- przy podwieszeniach – za pośrednictwem UCHA-ZM, systemu PUSZ

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- profil nadaje się do gięcia w łagodne łuki, w płaszczyźnie przyległej do paska LED
- może być wyposażony w osłonki (dyfuzory) przezroczyste i mleczne, w zaślepki z tworzywa w kolorze aluminium i metalizowane
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM
- miejsce na pasek LED: 14 mm

Gięcie profilu z osłonami HS, LIGER, KA, K-BIS.

Promień minimalny wewnętrzny	Promień minimalny zewnętrzny
400 mm	400 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie)

profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.

- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne)

Linia światła

✓ = Linia światła


X = Widoczne punkty










Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/ Liger-22 czarna	KA mleczna	KA-PRO mleczna
PDS-ZM						
	1210	X	X	X	X	X
	1220	X	X	X	X	X
	1275	X	✓	X	X	X
	0530	✓	✓	✓	X	✓
	1910	✓	✓	✓	X	✓
	1820	✓	✓	✓	X	✓

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B7696ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B7696ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B7696ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYСУNEK TECHNICZNY

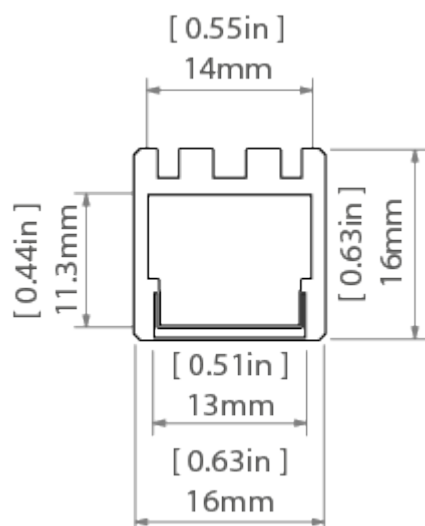

PRODUKTY POWIĄZANE**OSŁONY****OSŁONY CZARNE**Osłona LIGER
czarna
Ref: 17040**90°****OSŁONY PRZEZROCZyste**Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036**60°**Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370**50°**Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122**70°**Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065**50°****OSŁONY MLECZNE**Osłona KA mleczna
Ref: 17035**90°**Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064**100°**Osłona HS mleczna
Ref: 1369**100°**Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121**100°**




Ośłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

120°




ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE




Zaślepka PDS-ZM
metalizowana
Ref: 24254



Zaślepka PDS-ZM
szara
Ref: 24145

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ



Sprężyna GP
Ref: 00293



Głowica BZP-ZO
Ref: 42214



Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215



Głowica BZP
Ref: 42213



Zawieszka DP-ZO
Ref: 00649



Zawieszka DP-ZZ
Ref: 00651



Zawieszka
srebrna FI-8-LIN-
ZMZ
Ref: 42286



Zawieszka PUSZ-
LIN-MR czarna
Ref: 42278L9005



Zawieszka czarna
FI-8-LIN-ZMZ
Ref: 42286L9005



Zawieszka PUSZ-
LIN-ZM czarna
Ref: 42275L9005



Zawieszka PUSZ-
PRET-ZM
Ref: 42276



Zawieszka PUSZ-
LIN-ZM
Ref: 42275



Zawieszka PUSZ-
PRET-ZM czarna
Ref: 42276L9005



Zawieszka czarna
FI-8-LIN-ZM
Ref: 42285L9005



Zawieszka FI-10-
ZM-P
Ref: 42244



Zawieszka FI-10-
ZM-W
Ref: 42242




Zawieszka PUSZ-
PRET-ZM
Ref: 42250




Zawieszka
srebrna FI-8-LIN-
ZM
Ref: 42285




Zawieszka PUSZ-
LIN-ZM
Ref: 42256



Zawieszka UCHO-
ZM czarna
Ref: 42525




Blokada ZM
Ref: 42520




Zawieszka UCHO-
ZM
Ref: 42512


ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI




Łącznik ZM-180
Ref: 42717




Łącznik ZM-
PION-135
Ref: 42719




Łącznik ZM-135
Ref: 42720




Łącznik ZM-
PION-90
Ref: 42718




Łącznik ZM-90
Ref: 42716




Łącznik ZM-120
Ref: 42728




Łącznik ZM-45-G
Ref: 42338




Łącznik ZM-60-G
Ref: 42304



Łącznik ZM-90-G
Ref: 42306



Łącznik ZM-120-G
Ref: 42308



Łącznik ZM-135-G
Ref: 42310



Łącznik ZM-PION-45
Ref: 42314



Łącznik ZM-PION-120
Ref: 42320



Łącznik ZM-MINI-180
Ref: 44501

ZESTAWY MOCOWAŃ



Zestaw mocowań
W1
Ref: 42602



Zestaw mocowań
W2
Ref: 42603



Zestaw mocowań
W6
Ref: 42604




Zestaw mocowań
W7
Ref: 42605




Zestaw mocowań
M11
Ref: 42609




Zestaw mocowań
M12
Ref: 42610



Zestaw mocowań
M13
Ref: 42611



Mocowanie
ZM-150
Ref: 42118



Mocowanie
ZM-500
Ref: 42119



Zestaw mocowań
RD-1 czarny
Ref: 42649L9005



Zestaw mocowań
RD-1 srebrny
Ref: 42649NI



Zestaw mocowań
RG-1 czarny
Ref: 42647L9005



Zestaw mocowań
RG-1 srebrny
Ref: 42647NI


ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6,4x3
Ref: 42264

TAŚMY LED

BIAŁE




Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12V




Taśma LED
K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Taśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12V



Taśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Taśma LED
K-1275-24V
Ref: K-1275-24V




Taśma LED
K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-
HD-24V



Taśma LED K-1910-
HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V



Taśma LED WP-K-1640-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




Taśma LED WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-
K-1210-24V
Ref: WP-
K-1210-24V




Taśma LED WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V



Taśma LED WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



Taśma LED WP-K-1220-
IP65-12V
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




Taśma LED WP-
K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V


CRI 95+




Taśma LED WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V



Taśma LED WP-K-
CR-1220-24V
Ref: WP-K-
CR-1220-24V



Taśma LED WP-K-
CR-1275-24V
Ref: WP-K-
CR-1275-24V




Taśma LED K-
CR-1210-24V
Ref: K-
CR-1210-24V




Taśma LED K-
CR-1220-24V
Ref: K-
CR-1220-24V



Taśma LED K-
CR-1275-24V
Ref: K-
CR-1275-24V



Taśma LED K-
CR-1820-HD-24V
Ref: K-CR-1820-
HD-24V




Taśma LED K-
CR-1910-HD-24V
Ref: K-CR-1910-
HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-
LR-1000-24V
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-
RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED
K-1275-RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




Taśma LED K-1530-
RGB+W-24V
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-
RGB-12V
Ref: K-1215-
RGB-12V




Taśma LED K-1215-
RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED
K-1225-RGB-12V
Ref: K-1225-
RGB-12V



Taśma LED K-1225-
RGB-24V
Ref: K-1225-
RGB-24V



Taśma LED
K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



Taśma LED WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED
K-27/65-1920-24V
Ref:
K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref:
K-30/18-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw
prezentacyjny 6
Ref: 90125