


ZAWORY TRINNITY

KULOWE / ZWROTNE / FILTRY DO WODY
DO ROZDZIELACZA / CZERPALNE



ZAWORY KULOWE TRINNITY

ZAWÓR KULOWY TRINNITY



ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z DŹWIGNIĄ Z POWŁOKĄ DACROMET POKRYTĄ TWORZYWEM SZTUCZNYM, WERSJA NAKRĘTNO-NAKRĘTNA


KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK: miedź

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: stal węglowa z powłoką dacromet pokrytą tworzywem sztucznym

KBN	DN	Wymiar	WYMIARY							P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	I	dw	L	a	H	S				
TRGKULWMR010	10	3/8"	G3/8	10	10	41,5	90	40	21	PN 40 / 180°C	96/16	P-1	0,1360
TRGKULWMR015	15	1/2"	G1/2	12	13,5	47	90	42	25	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,1573
TRGKULWMR020	20	3/4"	G3/4	12	18,5	55	90	46	31	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,2268
TRGKULWMR025	25	1"	G1	14,5	23,5	65	110	50	38	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,3503
TRGKULWMR032	32	1 1/4"	G1 1/4	15	30	75	115,5	65	48	PN 30 / 180°C	24/6	P-1	0,5706
TRGKULWMR040	40	1 1/2"	G1 1/2	16	37	84	140	82,5	54	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	0,9462
TRGKULWMR050	50	2"	G2	18	47	100	140	90	67	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	1,4225

ZAWÓR KULOWY TRINNITY, BLUE



ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z DŹWIGNIĄ Z POWŁOKĄ DACROMET POKRYTĄ TWORZYWEM SZTUCZNYM, WERSJA NAKRĘTNO-NAKRĘTNA


KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK: miedź

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: stal węglowa z powłoką dacromet pokrytą tworzywem sztucznym

KBN	DN	Wymiar	WYMIARY							P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	I	dw	L	a	H	S				
TRGKULWMR010BL	10	3/8"	G3/8	10	10	41,5	90	40	21	PN 40 / 180°C	96/16	P-1	0,1360
TRGKULWMR015BL	15	1/2"	G1/2	12	13,5	47	90	42	25	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,1573
TRGKULWMR020BL	20	3/4"	G3/4	12	18,5	55	90	46	31	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,2268
TRGKULWMR025BL	25	1"	G1	14,5	23,5	65	110	50	38	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,3503
TRGKULWMR032BL	32	1 1/4"	G1 1/4	15	30	75	115,5	65	48	PN 30 / 180°C	24/6	P-1	0,5706
TRGKULWMR040BL	40	1 1/2"	G1 1/2	16	37	84	140	82,5	54	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	0,9462
TRGKULWMR050BL	50	2"	G2	18	47	100	140	90	67	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	1,4225

ZAWÓR KULOWY TRINNITY



ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z MOTYŁKIEM ALUMINIOWYM, WERSJA NAKRĘTNO-NAKRĘTNA

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK: miedź

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: motylek: stop aluminium


KBN	DN	Wymiar	WYMIARY							P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	I	dw	L	a	H	S				
TRGKULWMM010	10	3/8"	G3/8	10	10	41,5	25	40	21	PN 40 / 180°C	96/16	P-1	0,130
TRGKULWMM015	15	1/2"	G1/2	12	13,5	47	25	36	25	PN 40 / 180°C	84/14	P-1	0,132
TRGKULWMM020	20	3/4"	G3/4	12	18,5	55	25	40	31	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,200
TRGKULWMM025	25	1"	G1	14,5	23,5	65	32,5	47	38	PN 40 / 180°C	48/8	P-1	0,316



ZAWÓR KULOWY TRINNITY, BLUE

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z MOTYŁKIEM ALUMINIOWYM, WERSJA NAKRĘTNO-NAKRĘTNA

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK: mosiądz
USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE
DŹWIGNIA: motylek: stop aluminium




KBN	DN	WYMIARY									P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S					
TRGKULWMM010BL	10	3/8"	G3/8	10	10	41,5	25	40	21	PN 40 / 180°C	96/16	P-1	0,130	
TRGKULWMM015BL	15	1/2"	G1/2	12	13,5	47	25	36	25	PN 40 / 180°C	84/14	P-1	0,132	
TRGKULWMM020BL	20	3/4"	G3/4	12	18,5	55	25	40	31	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,200	
TRGKULWMM025BL	25	1"	G1	14,5	23,5	65	32,5	47	38	PN 40 / 180°C	48/8	P-1	0,316	



ZAWÓR KULOWY TRINNITY Z PÓŁSRUBUNKIEM

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z PÓŁSRUBUNKIEM, Z DŹWIGNIĄ Z POWŁOKĄ DACROMET POKRYTĄ TWORZYWEM SZTUCZNYM

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, NAKRĘTKA ZŁĄCZKI, KOŃCÓWKA ZŁĄCZKI, DŁAWIK: mosiądz
USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE
DŹWIGNIA: stal węglowa z powłoką dacromet pokrytą tworzywem sztucznym




KBN	DN	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1				
TRGKULWSR015	15	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	90	42	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,210
TRGKULWSR020	20	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	90	46	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,311
TRGKULWSR025	25	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	110	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,482



ZAWÓR KULOWY TRINNITY Z PÓŁSRUBUNKIEM, BLUE

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z PÓŁSRUBUNKIEM, Z DŹWIGNIĄ Z POWŁOKĄ DACROMET POKRYTĄ TWORZYWEM SZTUCZNYM

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, NAKRĘTKA ZŁĄCZKI, KOŃCÓWKA ZŁĄCZKI, DŁAWIK: mosiądz
USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE
DŹWIGNIA: stal węglowa z powłoką dacromet pokrytą tworzywem sztucznym



KBN	DN	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1				
TRGKULWSR015BL	15	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	90	42	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,210
TRGKULWSR020BL	20	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	90	46	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,311
TRGKULWSR025BL	25	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	110	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,482




ZAWÓR KULOWY TRINNITY Z PÓŁSRUBUNKIEM

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z PÓŁSRUBUNKIEM, Z MOTYŁKIEM ALUMINIOWYM

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, NAKRĘTKA ZŁĄCZKI, KOŃCÓWKA ZŁĄCZKI, DŁAWIK: mosiądz

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: motylek: stop aluminium

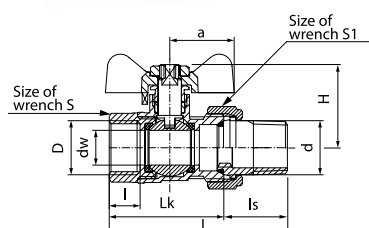

KBN	DN	Wymiary											P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1				
TRGKULWSM015	15	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	25	36,5	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,184
TRGKULWSM020	20	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	25	40	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,281
TRGKULWSM025	25	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	32,5	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,461




ZAWÓR KULOWY TRINNITY Z PÓŁSRUBUNKIEM, BLUE

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z PÓŁSRUBUNKIEM, Z MOTYŁKIEM ALUMINIOWYM

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, NAKRĘTKA ZŁĄCZKI, KOŃCÓWKA ZŁĄCZKI, DŁAWIK: mosiądz

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: motylek: stop aluminium

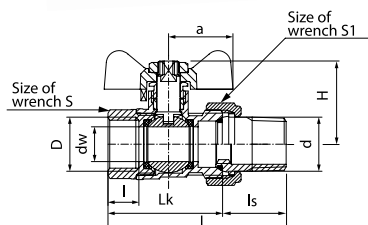

KBN	DN	Wymiary											P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1				
TRGKULWSM015BL	15	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	25	36,5	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,184
TRGKULWSM020BL	20	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	25	40	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,281
TRGKULWSM025BL	25	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	32,5	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,461




ZAWÓR KULOWY TRINNITY

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z DŹWIGNIĄ STAŁOWĄ Z POWŁOKĄ DACROMET POKRYTĄ TWORZYWEM SZTUCZNYM, WERSJA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK: mosiądz

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: stal węglowa z powłoką dacromet pokrytą tworzywem sztucznym



KBN	DN	Wymiary											P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	I	dw	L	d	a	H	S	S1					
TRGKULWZR015	15	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	90	42	25	22	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,169	
TRGKULWZR020	20	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	90	46	31	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,245	
TRGKULWZR025	25	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	110	50	38	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,381	




ZAWÓR KULOWY TRINNITY, BLUE

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z DŹWIGNIĄ STAŁOWĄ Z POWŁOKĄ DACROMET POKRYTĄ TWORZYWEM SZTUCZNYM, WERSJA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK: miedź

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: stal węglowa z powłoką dacromet pokrytą tworzywem sztucznym



KBN	DN	Wymiary										P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	I	dw	L	d	a	H	S	S1				
TRGKULWZR015BL	15	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	90	42	25	22	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,169
TRGKULWZR020BL	20	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	90	46	31	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,245
TRGKULWZR025BL	25	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	110	50	38	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,381




ZAWÓR KULOWY TRINNITY

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z MOTYLKIEM ALUMINIOWYM, WERSJA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK: miedź

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: motylek: stop aluminium



KBN	DN	Wymiary										P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	I	dw	L	d	a	H	S	S1				
TRGKULWZM015	15	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	25	36	25	22	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,146
TRGKULWZM020	20	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	25	40	31	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,222
TRGKULWZM025	25	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	32,5	47	38	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,357




ZAWÓR KULOWY TRINNITY, BLUE

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z MOTYLKIEM ALUMINIOWYM, WERSJA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK: miedź


USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: motylek: stop aluminium



KBN	DN	Wymiary										P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	I	dw	L	d	a	H	S	S1				
TRGKULWZM015BL	15	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	25	36	25	22	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,146
TRGKULWZM020BL	20	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	25	40	31	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,222
TRGKULWZM025BL	25	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	32,5	47	38	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,357

ZAWÓR KULOWY TRINNITY

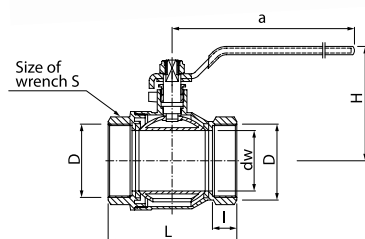

ZAWÓR KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY Z DŁAWIKIEM, Z DŹWIGNIĄ STAŁOWĄ Z POWŁOKĄ DACROMET POKRYTĄ TWORZYWEM SZTUCZNYM, WERSJA NAKRĘTNO-NAKRĘTNA

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, NAKRĘTKA ZŁĄCZKI, KOŃCÓWKA ZŁĄCZKI, DŁAWIK: mosiądz


USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

DŹWIGNIA: stal węglowa z powłoką dacromet pokrytą tworzywem sztucznym

KBN	DN	Wymiar	WYMIARY							P nom. / max temp.	ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	I	dw	L	a	H	S				
TRGKULWMR065	65	2 1/2"	G2 1/2	24	62	136	236	110	82	PN 16 / 95°C	4	P-24	2,547
TRGKULWMR080	80	3"	G3	26	74	150	236	119	93	PN 16 / 95°C	3	P-24	3,753
TRGKULWMR100	100	4"	G4	28	85	172	240	136	120	PN 16 / 95°C	2	P-24	5,616

ZAWORY ZWROTNE TRINNITY

ZAWÓR ZWROTNY TRINNITY ZE SPRĘŻYNĄ



MATERIAŁY:

KORPUS, NAKRĘTKA: mosiądz

SPRĘŻYNA: stal nierdzewna

GRZYBEK Z PROWADNICĄ: poliacetal (POM)

USZCZELKA GRZYBKĄ: guma EPDM


PARAMETRY PRACY:

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPa (10 bar)

MAX. TEMPERATURA ROBOCZA: 100°C

KBN	DN	Wymiary							ilość sztuk	Opak.	waga netto
		Wymiar	D	A	L	I	I1	S			
TRGKULWZZTW15	15	1/2"	G1/2	33	45	11	11	25	150/25	P-43	0,116
TRGKULWZZTW20	20	3/4"	G3/4	38	48	13	12	31	120/20	P-1	0,178
TRGKULWZZTW25	25	1"	G1	44	57	13	13	38	60/10	P-1	0,233
TRGKULWZZTW32	32	1" 1/4"	G1 1/4	59	66.5	19	15	46	30/5	P-1	0,324
TRGKULWZZTW40	40	1" 1/2"	G1 1/2	68.5	68	18.5	16	52	24/4	P-1	0,483
TRGKULWZZTW50	50	2"	G2	82.5	78	19	16.5	65	5	P-1	0,701

ZAWÓR ZWROTNY TRINNITY ZE SPRĘŻYNĄ Z METALOWYM TRZPIENIEM



MATERIAŁY:

KORPUS, NAKRĘTKA, GRZYBEK Z PROWADNICĄ: mosiądz

SPRĘŻYNA: stal nierdzewna

USZCZELKA GRZYBKĄ: guma EPDM

PARAMETRY PRACY:


MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPa (10 bar)

MAX. TEMPERATURA ROBOCZA: 120°C

KBN	DN	Wymiary							ilość sztuk	Opak.	waga netto
		Wymiar	D	A	L	I	I1	S			
TRGKULWZZMT15	15	1/2"	G1/2	33	45	11	11	25	150/25	P-43	0,140
TRGKULWZZMT20	20	3/4"	G3/4	38	48	13	12	31	120/20	P-1	0,210
TRGKULWZZMT25	25	1"	G1	44	57	13	13	38	60/10	P-1	0,259
TRGKULWZZMT32	32	1" 1/4"	G1 1/4	59	66.5	19	15	46	30/5	P-1	0,420
TRGKULWZZMT40	40	1" 1/2"	G1 1/2	68.5	68	18.5	16	52	24/4	P-1	0,584
TRGKULWZZMT50	50	2"	G2	82.5	78	19	16.5	65	5	P-1	0,822

FILTR SKOŚNY DO WODY TRINNITY

FILTR SKOŚNY TRINNITY ŚRUTOWANY



MATERIAŁY:

KORPUS, KOREK: mosiądz

WKŁAD: siatka stalowa

USZCZELKA KORKA: PTFE

PARAMETRY PRACY:

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE: 2,5 MPa (25 bar)


MAX. TEMPERATURA ROBOCZA: 110°C

DOKŁADNOŚĆ OCZYSZCZANIA: ~0,4 mm; liczba oczek na 1 cm²: 67

KBN	DN	Wymiary							ilość sztuk	Opak.	waga netto
		Wymiar	D	L	I	H	S	S1			
TRGKULWFS15	15	1/2"	G1/2	55	12	40	25	20	90/15	P-43	0,144
TRGKULWFS20	20	3/4"	G3/4	66	12	50	30	23	60/10	P-1	0,205
TRGKULWFS25	25	1"	G1	74	12	52	37	23	48/8	P-1	0,296
TRGKULWFS32	32	1 1/4"	G1 1/4	94,5	14	63	48	32	5	P-1	0,569
TRGKULWFS40	40	1 1/2"	G1 1/2	100	15	72	55	38	3	P-1	0,793
TRGKULWFS50	50	2"	G2	113	15	88	68	45	2	P-1	1,292

ZAWORY TRINNITY DO ROZDZIELACZA

ZAWÓR MINI TRINNITY CZERWONY



MATERIAŁY:

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, KOŃCÓWKA, TULEJKA: miedź

USZCZELKA KULI: PTFE

USZCZELKA CZOPA: uszczelka O-ring NBR

DŹWIGNIA: stop aluminium


PARAMETRY PRACY:

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPa (10 bar)

MAX. TEMPERATURA ROBOCZA: 65°C

KBN	Wymiar	Ilość sztuk	Opakowanie	Waga netto
TRGOPRIOMINIC	1/2"	30/1	P-43 / woreczek	0,137

ZAWÓR MINI TRINNITY NIEBIESKI



MATERIAŁY:

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, KOŃCÓWKA, TULEJKA: miedź

USZCZELKA KULI: PTFE

USZCZELKA CZOPA: uszczelka O-ring NBR

DŹWIGNIA: stop aluminium

PARAMETRY PRACY:

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPa (10 bar)

MAX. TEMPERATURA ROBOCZA: 65°C

KBN	Wymiar	Ilość sztuk	Opakowanie	Waga netto
TRGOPRIOMININ	1/2"	30/1	P-43 / woreczek	0,137



ZAWÓR MINI TRINNITY CZERWONY Z SYSTEMEM DOSZCZELNIENIA

MATERIAŁY:

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, KOŃCÓWKA, TULEJKA: miedź

USZCZELKA KULI: PTFE


USZCZELKA CZOPA: uszczelka O-ring NBR

DŹWIGNIA: stop aluminium

PARAMETRY PRACY:

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPa (10 bar)

MAX. TEMPERATURA ROBOCZA: 65°C



KBN	Wymiar	Ilość sztuk	Opakowanie	Waga netto
TRGOPRIOMEPMC	1/2"	90/15/1	P-43 / woreczek	0,165



ZAWÓR MINI TRINNITY NIEBIESKI Z SYSTEMEM DOSZCZELNIENIA

MATERIAŁY:

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, KOŃCÓWKA, TULEJKA: miedź

USZCZELKA KULI: PTFE


USZCZELKA CZOPA: uszczelka O-ring NBR

DŹWIGNIA: stop aluminium

PARAMETRY PRACY:

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPa (10 bar)

MAX. TEMPERATURA ROBOCZA: 65°C




KBN	Wymiar	Ilość sztuk	Opakowanie	Waga netto
TRGOPRIOMEPMN	1/2"	90/15/1	P-43 / woreczek	0,165



**ZAWÓR DO
ROZDZIELACZA
TRINNITY
Z PÓŁSRUBUNKIEM**


MATERIAŁY:
 KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, NAKRĘTKA ZŁĄCZKI,
 KOŃCÓWKA ZŁĄCZKI, DŁAWIK: miedź
 USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE
 USZCZELKA ZŁĄCZKI: EPDM
 MOTYLEK: stop aluminium

PARAMETRY PRACY:
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPa (10 bar)
MAX. TEMPERATURA ROBOCZA: 95°C



KBN	Wymiar	Ilość sztuk	Opakowanie	Waga netto
TRGOPRI0BASE	1"	24/04	P-1472.60/1 / P-1472.60/2	0,473

ZAWORY CZERPALNE TRINNITY

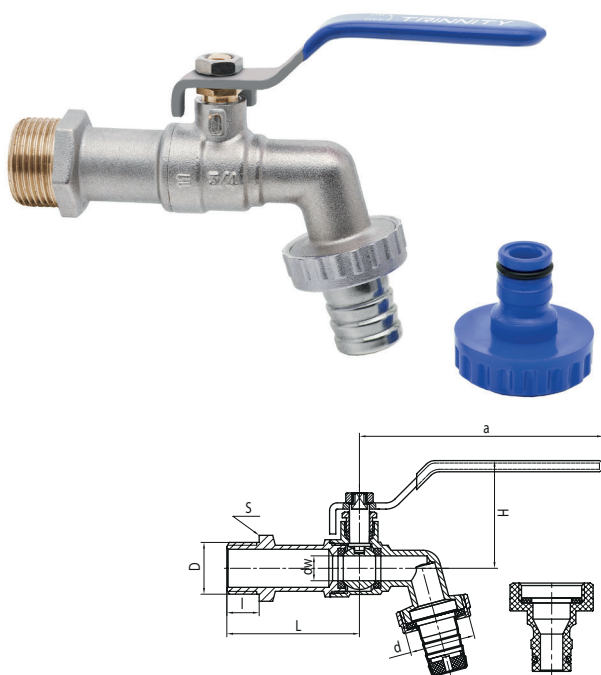

ZAWÓR CZERPALNY TRINNITY

KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK, NAKRĘTKA ZŁĄCZKI :
mosiądz

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

USZCZELKA KOŃCÓWKI: uszczelka płaska EPDM

KOŃCÓWKA: stal nierdzewna i ABS

DŹWIGNIA: stal węglowa z powłoką dacromet pokryta tworzywem sztucznym

OPAKOWANIE: P-1

* Kurek kulowy 1" dostępny tylko z końcówką stalową

DN	Size	Wymiary								P nom. / max temp.	Waga netto
15	1/2"	G1/2	13	10	54	92	44	24	G3/4	PN 10 / 65°C	0,190
20	3/4"	G3/4	14	12,5	60	92	46	28	G1	PN 10 / 65°C	0,260
25	1"	G1	15	14,5	68	110	53	35	G1 1/4	PN 10 / 65°C	0,400

ZAWÓR OGRODOWY TRINNITY DUO DN15



KORPUS, NAKRĘTKA, KULA, CZOP, DŁAWIK, NAKRĘTKA ZŁĄCZKI :
mosiądz

USZCZELKA KULI I CZOPA: PTFE

USZCZELKA KOŃCÓWKI: uszczelka płaska EPDM

KOŃCÓWKA: stal nierdzewna i ABS

DŹWIGNIA: stal węglowa z powłoką dacromet pokryta tworzywem sztucznym

OPAKOWANIE: P-1

