

Charakterystyka urządzenia



- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin)
- Obudowa wisząca –WM (lub stojąca)
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość)
- Zapewnia ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na pracę bateryjną,
- Współpraca z odbiornikami rezystancyjnymi, indukcyjnymi, pojemnościowymi,
- Czas podtrzymania zależny od podłączonych akumulatorów,
- Łatwy w montażu i uruchomieniu,
- Gniazda wyjściowe: 2x z bolcem, lub 2x schucko

Zastosowanie: Systemy komputerowe, bramy garażowe, monitoring, oświetlenie awaryjne, kontrola dostępu, systemy C.O., systemu solarne, grzejnictwo, czujniki pomiarowe, napędy.

Zdjęcia zasilacza UPS

CO-sinusUPS-400W CO-sinusUPS-400W-F2	CO-sinusUPS-400W-WM CO-sinusUPS-400W-WM-F2
	
	

Parametry techniczne

MODEL	CO-sinusUPS-400W	CO-sinusUPS-400W-F2	CO-sinusUPS-400W-WM	CO-sinusUPS-400W-WM-F2
Moc znamionowa (pozorna/czynna)	500VA/400W		500VA/400W	
WEJŚCIE				
Napięcie wejściowe	230VAC 155Vac – 290Vac			
Częstotliwość napięcia wejściowego	50/60Hz ± 10% (auto selekcja)			
WYJŚCIE				
Napięcie wyjściowe	Praca sieciowa: 190Vac – 254Vac, Praca bateryjna: 230Vac +/- 5%, THD max 5%			
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60Hz ± 1% (auto selekcja)			
Kształt napięcia wyjściowego	Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: czysty sinus			
Czas przełączenia na UPS	3-10 ms			
Liczba gniazd wyjściowych	2szt (French)	2szt (Schucko)	2szt (French)	2szt (Schucko)
Sprawność przetwornicy	>80%			
Współczynnik mocy PF	0,8			
Współpraca z obciążeniami	Rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, prostownikowe			
BATERIA				
Napięcie stałe nominalne	13,7Vdc			
Prąd ładowania	6A			
Wyrównawcze napięcie ładowania	14,1 Vdc			
Napięcie podtrzymania ładowania	13,5Vdc			
Napięcie odcięcia baterii nominalne	10,2Vdc			
Współpraca z baterią:	26....100Ah			
Długość przewodów bateryjnych:	0,5m			
Przekrój przewodów bateryjnych:	4mm ² , złączka oczko M5			
ZABEZPIECZENIA				
Pełna ochrona	Przeciążeniowe, ochrona akumulatora,			
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE				
Wilgotność względna w czasie pracy	20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)			
Poziom hałasu	Wentylator praca non-stop			
WYMIARY I WAGA				
Waga netto/brutto (kg)	6 / 6,5kg		6 / 6,5kg	
Wymiary szer./gł./wys. (mm)	246 / 205 / 104mm		205/104/246mm	
EAN	5902135124079	5902135156902	5902135125847	5902135156919

Akcesoria standardowe:

- instrukcja obsługi

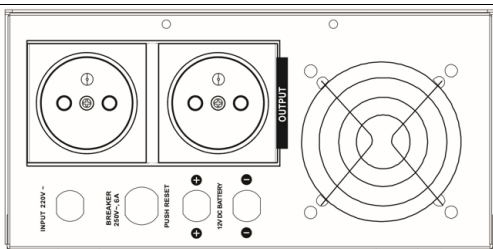
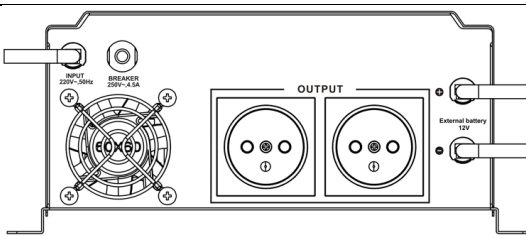
Akcesoria dodatkowe (opcje):

- Akumulator AGM   	GLP 26-12	GLP 80-12	
	GLP 33-12	GLP 100-12	
	GLP 40-12	GLP 120-12	
	GLP 55-12	GLP 150-12	
	GLP 65-12	GLP 200-12	

Szacunkowe czasy potrzymania dla obciążenia 250W:

GLP 26-12	GLP 33-12	GLP 40-12	GLP 55-12	GLP 65-12
20min	30min	40min	55min	1,5h
GLP 80-12	GLP 100-12			
2h	2,5h			

Gniazda wyjściowe:

CO-sinusUPS-400W	CO-sinusUPS-400W-WM
	
CO-sinusUPS-400W-F2	CO-sinusUPS-400W-WM-F2
