
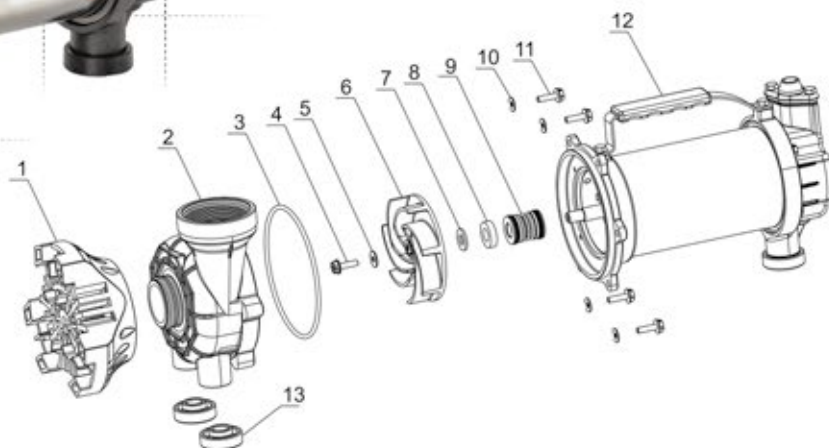


FON

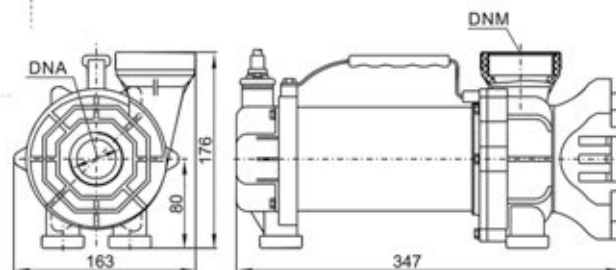

Seria zanurzeniowych pomp fontannowych.


Pompy znajdują zastosowanie przy zasilaniu fontann, wodospadów, strumieni, stawów, elementów dekoracyjnych i ozdobnych wykorzystujących efekt płynącej wody jak również w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz produkcji rolnej przy odwadnianiu stawów i pól. Pompy charakteryzują się silnikiem wysokiej sprawności oraz wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 40°C
- Rodzaj cieczy: woda zawierająca niewielką ilość piasku
- Klasa izolacji F
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68
- Głębokość zanurzenia - ≤5m

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

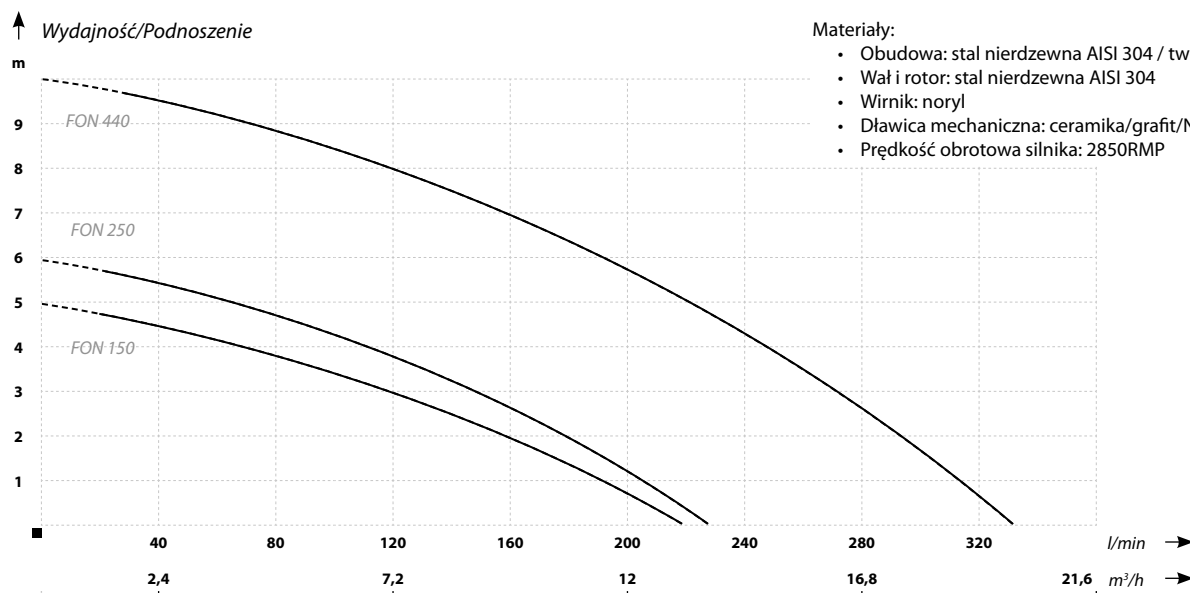

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Max średnica zanieczyszczeń (mm)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
FON 150	5	220	150	230	20	1,6	1½ x 1	35/18/22	7
FON 250	6	230	250	230	20	2,4	1½ x 1	35/18/22	7,5
FON 400	10	330	400	230	20	3,5	1½ x 1	35/18/22	8