

Warmtec®

Instrukcja obsługi

BASEN STELAŻOWY

BW760



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	4
Budowa urządzenia	6
Umieszczenie urządzenia	7
Montaż	8
Czyszczenie i konserwacja	10
Rozwiązywanie najczęstszych problemów	11
Specyfikacja techniczna	13

Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

Zobacz najnowszą wersję instrukcji na www.warmtec.pl



www.warmtec.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktu mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji, uwzględniająca ewentualne zmiany, dostępna na www.warmtec.pl.



Niewłaściwy montaż lub obsługa mogą skutkować awarią produktu, co powoduje utratę gwarancji.

UWAGA! Ostrzeżenia, zalecenia i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcji opisują możliwie jak największą liczbę zdarzeń, które użytkownik może napotykać podczas korzystania z urządzenia. Pamiętaj, aby zawsze zachowywać ostrożność, kierować się zdrowym rozsądkiem i postępować odpowiedzialnie podczas korzystania z basenu.

- Podczas korzystania z basenu konieczny jest stały nadzór osoby dorosłej potrafiącej pływać nad osobami słabo pływającymi i nieumiejącymi pływać w szczególności nad dziećmi poniżej piątego roku życia, które są najbardziej narażone na ryzyko utonięcia.
- Zawsze wyznacz osobę dorosłą potrafiącą pływać do nadzorowania basenu podczas jego użytkowania.
- Osoby słabo pływające lub nieumiejące pływać powinny zawsze korzystać z kamizelki ratunkowej podczas pobytu w basenie.
- Gdy basen nie jest używany lub nadzorowany, należy usunąć wszystkie zabawki zarówno z wody, jak i jej okolic, aby nie kusily dzieci do zbliżania się do basenu.
- Pokrywy basenów, alarmy basenowe oraz inne urządzenia zabezpieczające mogą stanowić cenne wsparcie, ale nie mogą zastąpić stałego nadzoru osoby dorosłej.
- Przy basenie zaleca się przechowywanie sprzętu ratunkowego, takiego jak koło ratunkowe.
- Skoki do wody są surowo zabronione, ponieważ skakanie na płytką wodę może prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.
- Nie należy korzystać z basenu będąc pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą wpłynąć na zdolność do bezpiecznego korzystania z basenu.
- Jeśli używane jest przykrycie basenu, należy je całkowicie zdjąć z powierzchni wody przed wejściem do basenu.
- Aby chronić użytkowników basenu przed chorobami przenoszonymi wodą, ważne jest regularne uzdatnianie wody oraz przestrzeganie zasad higieny. Przed skorzystaniem z basenu, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi uzdatniania wody zawartymi w instrukcji obsługi.
- Środki chemiczne, takie jak produkty do uzdatniania wody, czyszczenia lub dezynfekcji, powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Drabinka basenowa powinna być ustawiona na stabilnej poziomej powierzchni.
- Pusty basen pozostawiony na zewnątrz podczas silnych podmuchów wiatru może stanowić poważne zagrożenie.
- Instalację i montaż powinny wykonywać wyłącznie osoby dorosłe.
- Przeczytaj i przestrzegaj instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie zestawu basenowego. Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w tej instrukcji może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowia, szczególnie dla dzieci.


- Aby zapobiec wspinaniu się dzieci na zawór wlotowy i wylotowy, zaleca się zainstalowanie barierek oraz zabezpieczenie wszystkich drzwi i okien, gdzie jest to konieczne, w celu uniemożliwienia dzieciom niekontrolowanego dostępu do basenu.
- Naucz się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR), i regularnie odświeżaj tę wiedzę. W sytuacji awaryjnej może to uratować życie.
- Zachęcaj wszystkich użytkowników, zwłaszcza dzieci, do nauki pływania, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo w wodzie.
- Regularnie monitoruj stan stelażu basenu i usuń wszelkie ostre narzędzia z jego otoczenia.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Jeśli w zestawie posiadasz pompę filtrującą, zapoznaj się z instrukcją obsługi pompy. **Nie włączaj jej, gdy w basenie znajdują się ludzie.**
- Jeśli w zestawie posiadasz drabinkę basenową, zapoznaj się z instrukcją obsługi drabinki.

UWAGA!


- RYZYKO UTONIĘCIA!
- PONIŻSZE ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE W WIDOCZNYM MIEJSCU, W ODLEGŁOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2 METRY OD BASENU:



Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności.

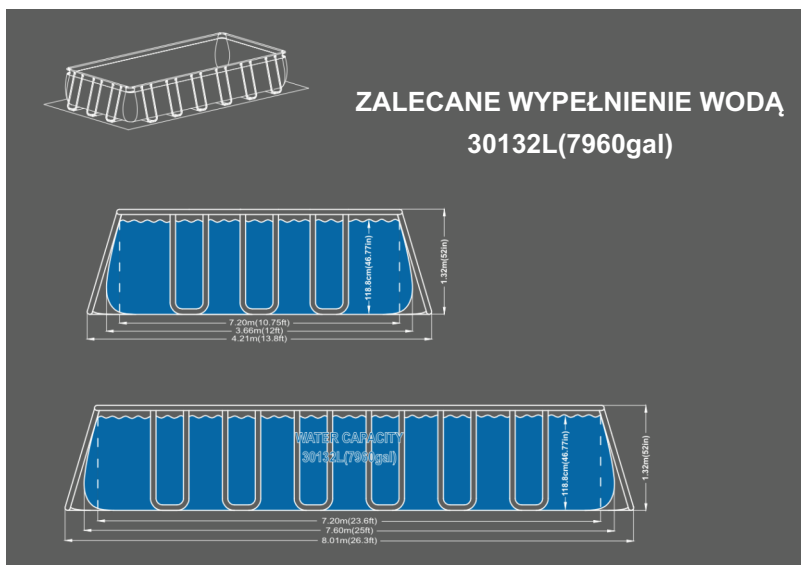

BUDOWA URZĄDZENIA

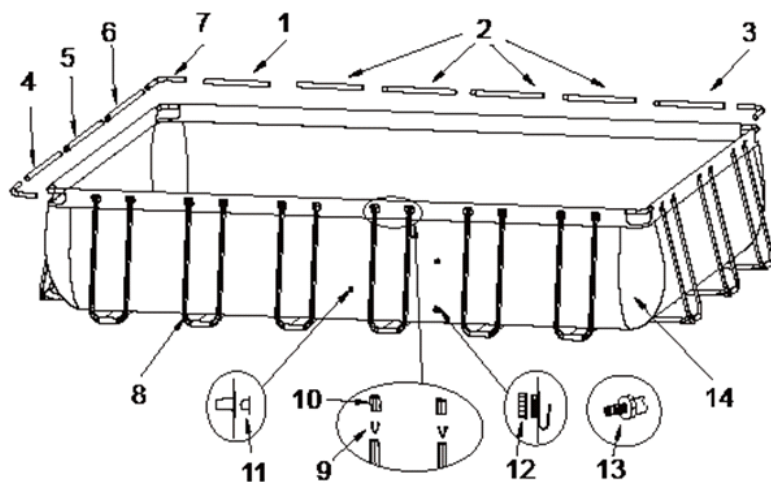

SKŁAD ZESTAWU:

NUMER	NAZWA	ILOŚĆ
①	Belka pozioma - 1	2
②	Belka pozioma - 2	8
③	Belka pozioma - 3	2
④	Belka pozioma - 4	2
⑤	Belka pozioma - 5	2
⑥	Belka pozioma - 6	2
⑦	Rurka w kształcie litry „L”	4
⑧	Rurka w kształcie litry „U”	18
⑨	Plastikowy sworzeń sprężynowy	36
⑩	Złącze rurki w kształcie litery „U”	36
⑪	Korek	2
⑫	Nakrętka zaworu spustowego*	1
⑬	Złącze zaworu spustowego	1
⑭	Wykładzina basenowa	1

*Nakrętka zaworu spustowego jest fabrycznie zamontowany na basenie.


UMIESZCZENIE URZĄDZENIA

UWAGA!

- Basen umieszczony na nierównej lub nieodpowiedniej powierzchni może przeciekać, deformować się lub zapadać, co może prowadzić do uszkodzeń mienia lub poważnych obrażeń osób znajdujących się w pobliżu!
- Nie używaj piasku do poziomowania. Jeśli konieczne jest użycie „środka poziomującego”, oznacza to, że wybrane miejsce ustawienia prawdopodobnie nie jest odpowiednie. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do poważnych obrażeń.
- Starannie wybierz miejsce ustawienia basenu, ponieważ trawniki i inne rośliny znajdujące się pod podłogą ulegną obumarciu. Unikaj również umieszczania podsypki w obszarach narażonych na działanie agresywnych gatunków roślin i chwastów, które mogą przerastać przez podkład.
- Basen musi być podłączony do gniazdka prądu przemianego o napięciu 230 V, zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI). Należy ustawić basen w odległości nie mniejszej niż 2 metry od źródła zasilania, ale nie większej niż długość przewodu pompy filtrującej. W żadnym przypadku nie wolno używać przedłużacza do zwiększenia zasięgu połączenia.

Przed rozpoczęciem napełniania basenu wodą absolutnie konieczne jest wybranie odpowiedniego miejsca. Upewnij się, że wybrane miejsce spełnia następujące wytyczne:

- Upewnij się, że teren jest twardy, płaski i równy, a nachylenie nie przekracza 3° w żadnym punkcie obszaru ustawienia basenu.
- Upewnij się, że miejsce wybrane do ustawienia basenu jest całkowicie wolne od patyków, kamieni, ostrych przedmiotów i innych ciał obcych.
- Wybierz miejsce, które nie znajduje się bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi ani drzewami. Upewnij się również, że w miejscu ustawienia basenu nie przebiegają podziemne rury, przewody, kable ani inne elementy.
- Jeśli w zestawie z basenem znajduje się podkład podłogowy, zdecydowanie zaleca się jej użycie. Podkład pomoże chronić wykładzinę basenu przed uszkodzeniami spowodowanymi wzrostem chwastów, ostrymi przedmiotami i zanieczyszczeniami.
- Jeśli to możliwe, zaleca się wybór otwartej lokalizacji, która jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pomoże to w naturalny sposób ogrzać basen.

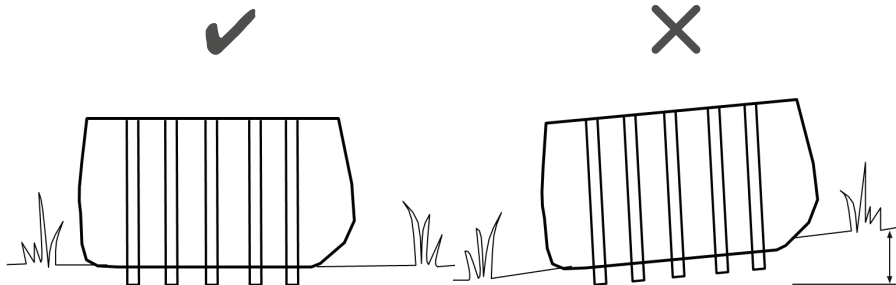

MONTAŻ

UWAGA!


Sprawdź, czy zestaw jest kompletny. Nie rozpoczynaj montażu, jeśli brakuje jakiegoś elementu. W celu uzyskania części zamiennych skontaktuj się ze sprzedawcą. Minimalna liczba osób wymagana do instalacji to 2 osoby (zaleca się montaż w 3 osoby). Całkowity czas montażu, bez uwzględnienia przygotowania miejsca instalacji i napełniania wodą, wynosi około 45 minut.

KROK 1

Wyjmij wszystkie części z kartonów i umieść je w miejscu przeznaczonym na montaż. Upewnij się, że nie brakuje żadnej części.


KROK 2

Upewnij się, że korek zaworu spustowego jest włożony, a nakrętka zaworu spustowego jest dobrze dokręcona. Zaślep otwory przyłączeniowe zatyczkami.

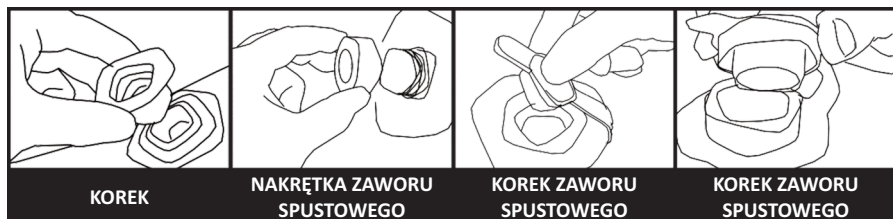

KROK 3


Zamontuj rurki w kształcie litery „U”

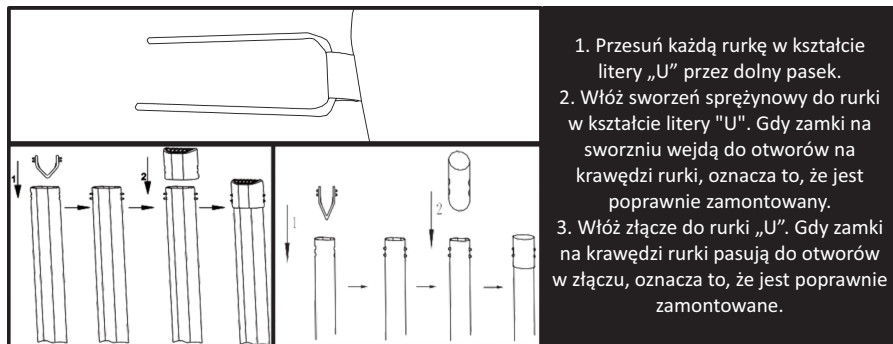


KROK 4

Zamontuj wszystkie belki poziome

DŁUGI RĘKAW:

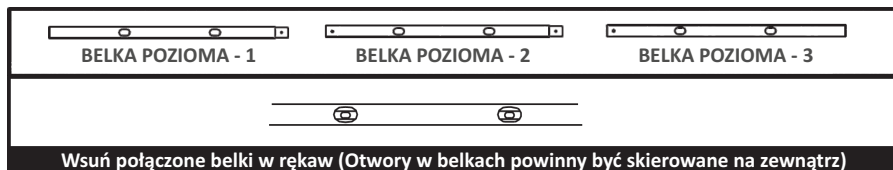


KRÓTKI RĘKAW:

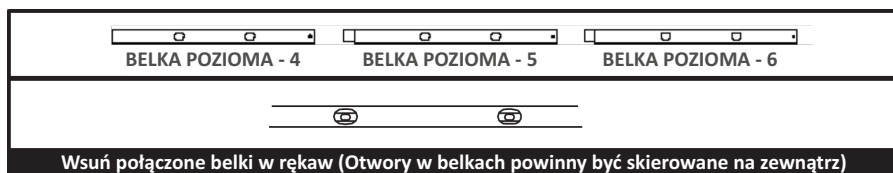


KROK 5

Użyj rurki w kształcie litery "L" do połączenia sąsiednich zestawów rur poziomych.

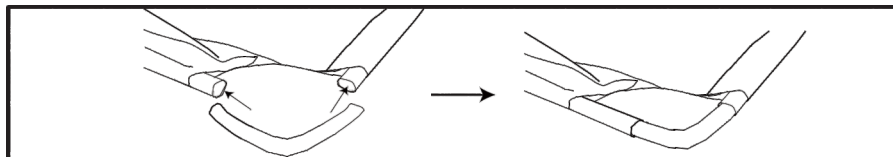

KROK 6

Znajdź otwory w belkach poziomych. Włóż rurkę w kształcie litery "U" do otworów i upewnij się, że rurka jest w pełni podłączona.

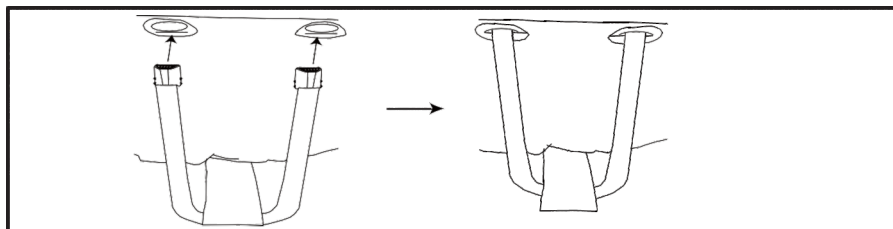

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA!

- Pompa filtrująca dołączona do basenu ma za zadanie usuwać brud i inne drobne cząstki z wody w basenie. Aby jednak woda w basenie była idealnie przejrzysta, wolna od glonów i szkodliwych bakterii, bardzo ważne jest oczyszczanie chemiczne.
- Aby uniknąć podrażnienia skóry i oczu, nigdy nie dodawaj środków chemicznych do basenu, gdy są w nim ludzie. Nigdy nie dodawaj żadnych chemikaliów ani substancji do basenu, jeśli nie znasz dokładnej ilości lub rodzaju, które należy dodać do wody.
- Zaleca się, aby właściciele basenów regularnie sprawdzali wodę, aby upewnić się, że pH i stężenie chloru w wodzie są na optymalnym poziomie, co zapewnia bezpieczną i przyjemną kąpiel.

W razie wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące stosowania środków chemicznych w basenie.

Nieprzestrzeganie zasad konserwacji może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia!

Jeśli mieszkasz w strefie umiarkowanej, gdzie basen nie będzie używany przez cały rok, zdecydowanie zaleca się opróżnienie basenu, dokładne jego wyczyszczenie, osuszenie oraz przechowywanie w suchym miejscu. Takie działania pomogą przedłużyć żywotność basenu i zapobiegą powstaniu zagrożeń, gdy basen nie jest użytkowany. W trakcie sezonu należy codziennie uruchamiać system filtrujący.

Aby woda w basenie była czysta i wolna od bakterii, należy ściśle przestrzegać następujących wskazówek:

1. Aby utrzymać właściwą równowagę pH wody w basenie, konieczne jest odpowiednie i konsekwentne stosowanie środków chemicznych. Zastosowanie tych substancji zapobiegnie rozwojowi szkodliwych bakterii i glonów, a także pomoże pompom filtrującym utrzymać wodę w basenie w idealnej czystości. Substancje chemiczne, które mogą być wymagane do prawidłowego utrzymania basenu to:
 - Chlor w tabletkach, granulowany lub ciekły: dezynfekuje wodę w basenie i hamuje rozwój glonów.
 - Substancje chemiczne regulujące PH: Są one używane do korygowania poziomu PH.
 - Środki na glony: Te środki chemiczne mają na celu usuwanie glonów.
 - Chlorator: Eliminuje pewne związki organiczne i inne związki złożone, które mogą wpływać na klarowność wody.
2. Nigdy nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu chloru z wykładziną basenu. Chlor w postaci granulatu lub tabletek zaleca się najpierw rozpuścić w wiadrze z wodą, a następnie wlać do basenu. Chlor w postaci ciekłej zaleca się wlewać powoli bezpośrednio do wody w basenie, najlepiej w różnych miejscach, aby zapewnić równomierne rozprzesczenie.
3. Zalecamy zakup zestawu testowego i regularne sprawdzanie jakości wody w basenie, aby utrzymać optymalną równowagę pH oraz poziom chloru.

UWAGA!

- Nigdy nie dodawaj wody do środków chemicznych! Zamiast tego, zawsze dodawaj chemikalia do wody. Unikaj również mieszania różnych środków chemicznych – dodawaj je osobno i pozwól, aby rozprzescziły się po basenie, zanim dodasz kolejny środek chemiczny.
- Nadmierny poziom chloru lub zbyt niski poziom pH mogą prowadzić do uszkodzenia wykładziny basenu. W przypadku stwierdzenia takich odchyleń należy natychmiast podjąć odpowiednie działania korygujące.

4. Regularnie sprawdzaj stan piasku w pompie filtrującej, przynajmniej co dwa tygodnie, a w okresach intensywnego użytkowania nawet częściej. Upewnij się, że piasek nie jest zanieczyszczony ani zbrulniony, co mogłoby obniżyć skuteczność filtracji. Jeśli zauważysz, że piasek nie filtruje wody prawidłowo, przepłucz go wstecznie za pomocą funkcji płukania (backwash) dostępnej w pompie. W przypadku znacznego zanieczyszczenia lub utraty wydajności piasku, należy go wymienić na nowy.

UWAGA: Zaniedbanie regularnej konserwacji piasku może negatywnie wpłynąć na skuteczność pracy pompy filtrującej oraz skrócić jej żywotność.

5. Jeśli Twój basen jest wyposażony w pokrywę, zaleca się zakrywanie go zawsze, gdy nie jest używany. Takie działania pomaga chronić wodę przed zanieczyszczeniami przenoszonymi przez wiatr, liśćmi i innymi nieczystościami. Dodatkowo przykrycie ogranicza ryzyko przepełnienia basenu w wyniku opadów deszczu, co może wpływać na jakość wody i wymagania związane z jej utrzymaniem.

UWAGA: Regularne stosowanie przykrycia nie tylko ułatwia konserwację basenu, ale także może wpłynąć na oszczędność środków chemicznych oraz wydłużenie żywotności filtrów.

6. Przypominaj użytkownikom, aby przed wejściem do basenu zawsze splukiwali ciało wodą, usuwając brud, olejek do opalania oraz inne zanieczyszczenia z dłoni, stóp i całego ciała. Taki nawyk pomoże utrzymać wodę w basenie czystą i ograniczy konieczność częstego stosowania środków chemicznych do jej oczyszczania.

TIP: Ustawienie w pobliżu basenu prysznica ogrodowego lub wiadra z wodą może ułatwić ten proces i zachęcić wszystkich do przestrzegania tej zasady.

7. Jeśli to możliwe, regularnie sprawdzaj śruby i okucia basenu, zwracając uwagę na wszelkie oznaki korozji, takie jak plamy z rdzy. Wczesne wykrycie takich problemów pozwoli podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

8. Po napełnieniu basenu należy regularnie monitorować jego poziom wody, aby zapobiec przepełnieniu spowodowanemu opadami deszczu lub przypadkowym dolaniem wody. W przypadku przepełnienia należy niezwłocznie usunąć nadmiar wody. Takie działanie zapewni bezpieczeństwo użytkowników i zapobiegnie uszkodzeniom basenu.

9. Niezależnie od wytrzymałości materiałów wykorzystanych do budowy basenu, wszystkie powierzchnie powinny być regularnie kontrolowane pod kątem uszkodzeń, nierówności lub innych potencjalnych zagrożeń.

ROZWIĄZYWANIE NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW

Instrukcja naprawy

(Małe dziurki i nieszczelności można naprawić za pomocą dołączonej łatki naprawczej).

1. Zlokalizuj miejsce uszkodzenia .

Upewnij się, że obszar do naprawy jest płaski i łatwo dostępny.

2. Opróżnij wodę do poziomu uszkodzenia (jeśli to konieczne).

3. Oczyszcz uszkodzony obszar.

Usuń wszelkie zabrudzenia i dokładnie osusz powierzchnię wokół miejsca wycieku.

4. Przygotuj łatkę naprawczą.

- Wyjmij łatkę z zestawu.

- Przytnij ją do odpowiedniego kształtu i rozmiaru. Pamiętaj, że łatka musi być większa od uszkodzonego obszaru.

5. Nałóż łatkę na miejsce wycieku.

- Mocno dociskaj łatkę do uszkodzonej powierzchni, aby zapewnić jej dobre przyleganie.

6. Odczekaj 30 minut.

- Po tym czasie klej na łatce powinien dokładnie wyschnąć.

Dla większych uszkodzeń:

(Jeśli rozmiar uszkodzenia przekracza możliwości naprawy za pomocą łatki, zalecamy użycie kleju na bazie silikonu lub gumy)

1. Zlokalizuj miejsce uszkodzenia.

Upewnij się, że dokładnie wiesz, gdzie znajduje się uszkodzenie, aby skutecznie przeprowadzić naprawę.

2. Opróżnij basen (jeśli to konieczne) i dokładnie osusz obszar naprawy.

Jeśli basen jest napełniony wodą, upewnij się, że miejsce naprawy jest suche, aby klej mógł się dobrze przylegać.

3. Oczyszczyć obszar wokół wycieku i wytrzyj całą wodę z powierzchni.

Usuń wszelkie zabrudzenia, kurz i wilgoć z powierzchni wokół uszkodzenia.

4. Przygotuj łatkę materiałową.

Wytnij kawałek materiału naprawczego o okrągłym kształcie, większym niż obszar wycieku.

5. Nałóż klej na łatkę materiałową.

Zanim przykleisz materiał naprawczy, nałóż równomiernie klej na jedną stronę łatki.

Klej trzeba zakupić osobno (nie ma w zestawie)

6. Nałóż łatkę na uszkodzone miejsce i mocno dociśnij.

- Upewnij się, że łatka dobrze przylega do powierzchni, aby zapobiec dalszym wyciekom.

- Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin.

7. Dodatkowe uszczelnienie.

Po wyschnięciu łatki, nałóż klej na krawędzie, aby zapewnić całkowite uszczelnienie.

Pozwól, aby klej wyschnął przez kolejne 4 godziny.

Po zakończeniu naprawy upewnij się, że materiał jest odpowiednio uszczelniony i naprawiony przed ponownym użyciem basenu.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Woda po pierwszym użyciu chloru zmienia kolor na niebieski, brązowy lub czarny	Chlor utlenia minerały obecne w wodzie, co często ma miejsce w przypadku wody pochodzącej z różnych źródeł.	- Dostosuj pH do zalecanego poziomu. - Włącz filtr, aż woda stanie się czysta. - Regularnie czyść wkład filtrujący.
Woda ma mleczny lub mętny wygląd	- Twarda woda" spowodowana podwyższonym poziomem pH. - Niewystarczające chlorowanie. - Obce cząstki w wodzie. - Kąpiący się nie spłukują ciała przed wejściem do basenu.	- Dostosuj pH wody. - Utrzymuj odpowiedni poziom chloru. - Wyczyść lub wymień filtr. - Przed wejściem do basenu spłucz brud lub olejki do opalania.
Codziennie poziom wody w basenie się obniża.	- Rozdarcie lub dziura w wykładzinie basenu. - Rozdarcie lub dziura w węży pompy filtrującej. - Zbyt luźne zaciski węży. - Parowanie spowodowane wysokimi temperaturami.	- Zlokalizuj uszkodzenia i napraw je. - Napraw lub wymień uszkodzone węże. - Dokręć wszystkie opaski zaciskowe. - Zakrywaj basen, gdy nie jest używany.

- Woda ma zielonkawy odcień. - Na wykładzinie basenu pojawiają się zielone, brązowe lub czarne plamy. - Dno basenu jest śliskie i/lub występuje nieprzyjemny zapach.	Występują algi.	- Zastosuj odpowiednie substancje chemiczne. Sprawdź pH i dostosuj je do odpowiedniego poziomu. - Odkurz lub lekko wyszoruj wykładzinę basenu. - Regularnie sprawdzaj wodę, aby utrzymać właściwy poziom chloru.
Woda nie osiąga komfortowej temperatury do pływania.	- Basen został ustawiony w miejscu o nadmiernym zacienieniu lub porośniętym drzewami. - Ciepło ucieka z wody w basenie.	- Przenieś basen w bardziej otwarte miejsce, gdzie będzie mógł uzyskać maksymalną ekspozycję na światło słoneczne. - Zawsze zakrywaj basen, gdy nie jest używany.
Basen jest zdeformowany.	Nie napełniono basenu wodą do odpowiedniego poziomu.	Sugerujemy kontynuowanie napełniania basenu wodą do odpowiedniego poziomu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	BW760
Rodzaj	Stelażowy
Kształt	Prostokątny
Pojemność	30132 l
Zalecane wypełnienie wodą	90%
Wymiary	7,6 x 3,66 x 1,32 m
Waga basenu (sam materiał)	52,3 kg
Waga basenu (sam stelaż)	95 kg



www.warmtec.pl



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
