


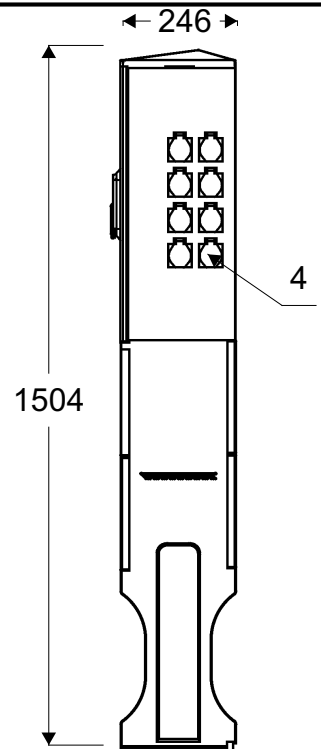

1. OS/BP 40x60 sk.	1szt.
2. F-40	1szt.
3. Gniazdo 3F 16A 5P tab.	2szt.
4. Gniazdo 16A IP54	8szt.
5. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 3P 63A	1szt.
6. Licznik 3F elektroniczny	1szt.
7. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A/0,03 AC	1szt.
8. Wyłącznik nadprądowy 3P C25A	2szt.
9. Wyłącznik nadprądowy 3P C16A	1szt.
10. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A	4szt.

Podstawowe dane techniczne:		EL-BIG Jarosław Wręczycki	
In max część pomiarowa:	---A	ul. Nakielska 42/44	
In max część złączowa:	63A	42-600 Tarnowskie Góry	
Napięcie znamionowe:	230/400V		
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V	tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40	
Stopień ochrony:	IK10, IP44	www.elbig.com.pl e-mail: biuro@elbig.com.pl	
Klasa ochronności:	II	Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki	
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz	Typ: RB40x60-K40-00128Z-FL	25-158
Temperatura pracy:	-25-55C		