


# MIMO 2 LED 670MM 1640LM IP66 940 (13W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

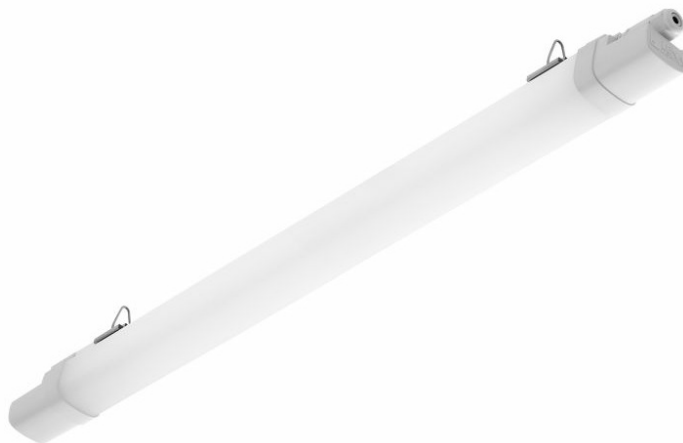

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indeks:                         | 100574 |
| Stopień szczelności:            | IP66   |
| Odporność na uderzenia:         | IK06   |
| Moc nominalna [W]:              | 13     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1640   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000   |
| Materiał korpusu oprawy:        | PC     |
| Kolor korpusu oprawy:           | biały  |
| Materiał klosza:                | PC     |
| Rodzaj klosza:                  | MAT    |

### CHARAKTERYSTYKA

MIMO 2 LED reprezentuje nową generację lampy hermetycznej LED o bardzo wysokiej szczelności IP66. W lampie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na bardzo wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne moduły LED, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 66%. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 150 lm/W. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV.

### ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia.

# MIMO 2 LED 670MM 1640LM IP66 940 (13W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                    |               |                          |                            |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Indeks:                            | 100574        | Kolor klosza:            | ND                         |
| EAN:                               | 5905963100727 | Materiał korpusu oprawy: | PC                         |
| Źródło światła:                    | moduł LED     | Kolor korpusu oprawy:    | biały                      |
| Moc znamionowa oprawy [W]:         | 15.30         | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:  | 670/45/50                  |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:     | 1640          | Odporność na uderzenia:  | IK06                       |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240       | Stopień szczelności:     | IP66                       |
| Częstotliwość [Hz]:                | 50-60         | Sposób montażu:          | natynkowy, zwieszany       |
| Klasa energetyczna:                | D             | Temperatura pracy [°C]:  | od -20 do +35              |
| Klasa ochrony:                     | II            | Waga netto oprawy [kg]:  | 0.260                      |
| Temperatura barwowa [K]:           | 4000          | Tryb pracy awaryjnej:    | M                          |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):      | >90           | Gwarancja [lata]:        | 5                          |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Certyfikat CE:           | <a href="#">151/2023</a>   |
| Żywotność LED L70B50 [h]:          | 116000        | Instrukcja:              | <a href="#">Instrukcja</a> |
| Żywotność LED L80B20 [h]:          | 72000         |                          |                            |
| Żywotność LED L90B10 [h]:          | 31000         |                          |                            |
| Kąt świecenia [°]:                 | 120           |                          |                            |
| Materiał klosza:                   | PC            |                          |                            |
| Rodzaj klosza:                     | MAT           |                          |                            |

# MIMO 2 LED 670MM 1640LM IP66 940 (13W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks   | Nazwa                                          |
|----------|------------------------------------------------|
| 100673   | MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl)             |
| 800ML208 | Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y |



MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl) (100673)



Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y (800ML208)

Data utworzenia karty: 13 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:151/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl