

ABIZOL KL DM



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 12.05.2023

Lepik bitumiczny do stosowania na zimno, do klejenia papy oraz lekkich izolacji wodochronnych. Do renowacji pokryć bitumicznych oraz jako samodzielna hydroizolacja.

Lepik tworzy trwałą, szybkowiążącą powłokę odporną na działanie czynników zewnętrznych takich jak słabe kwasy i zasady, wodę gruntową i inne agresywne związki zawarte w ziemi.

ZALETY

- ▶ można stosować na lekko wilgotnych podłożach
- ▶ silnie wiąże z podłożem
- ▶ odporny na słabe kwasy i zasady
- ▶ odporny na agresywne związki z gruntu

ZASTOSOWANIE


- ▶ przyklejanie pap asfaltowych do różnych podłoży
- ▶ sklejanie warstw papy w hydroizolacjach wielowarstwowych
- ▶ wykonywanie samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania normy:

PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004

Produkt posiada atest higieniczny: Nr 319/322/323/2020

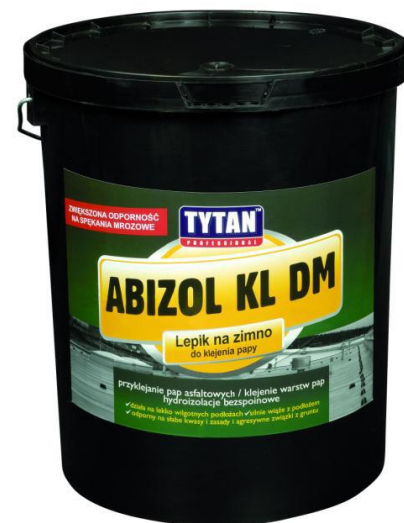

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Skład	asfalt, wypełniacze mineralne, dodatki
Wygląd zewnętrzny	lepik barwy czarnej
Konsystencja	gęsta pasta
Gęstość	1,2-1,35 g/cm ³
Warunki aplikacji	
Temperatura aplikacji, opakowania i podłoża	od +5°C do +35°C
Pyłosuchość	po 6 h
Czas schnięcia	min. 24 h *
Pełne właściwości mechaniczne	po 14 dniach
Zużycie przy klejeniu papy	od 0,8 do 1,2 kg/m ² *
Ilość warstw klejenie	1
Zużycie na jedną warstwę	od 0,8 do 1,2 kg/m ² *
Ilość warstw dla powłoki hydroizolacyjnej	2-3
Czyszczenie narzędzi	benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt), *mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.
- Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.
- Podłoża betonowe, silnie chłonne oraz narażone na mocne obciążenia naporem wody zagruntować ABIZOLEM R (nie stosować gruntów na bazie wody) i poczekać do jego wyschnięcia.
- W przypadku starych pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wyrzyszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem ABIZOL KL-DM. Dla wyrównania powierzchni wyrwy i ubytki wypełnić masą szpachlową ABIZOL G.

Aplikacja

- Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać (np. za pomocą miksera wolnoobrotowego). Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temperaturze pokojowej przynajmniej przez 12 godzin. Masę nakładać szczotką dekarską, pacą lub szpachlą. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.

- **Klejenia pap asfaltowych** do podłoża i między sobą – nanieść lepik na całej powierzchni podłoża, na które będzie przyklejana papa. Odczekać 15-20 minut, rozłożyć papę i dokładnie docisnąć ją do masy.
- **Wykonywanie bezspoinowych powłok wodochronnych** – po należyтым wyschnięciu roztworu gruntującego nałożyć minimum 2 warstwy lepiku w ilości 0,8-1,2 kg / m² na jedną warstwę. Każdą kolejną warstwę nakładać prostopadle do poprzedniej, aby uniknąć nieciągłości warstwy izolacyjnej. Łączne zużycie lepiku powinno wynosić od 1,6 do 3,6 kg / m². Grubość nakładanych warstw kontrolować poprzez zużycie materiału.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne.
- **NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.**
- Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny, nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz w miejscach mających bezpośredni kontakt ze strefą mieszkalną np. na balkonach i tarasach powyżej poziomu gruntu.
- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Nie stosować w kontakcie ze styropianem.
- Nie podgrzewać.
- Przed użyciem należy wykonać próbę.
- Nie stosować na elementach budowli narażonych na negatywne parcie wody (ujemne parcie wody), które może doprowadzić do oderwania izolacji lub tworzenia się pęcherzy w wykonanej powłoce.
- Wykonana powłoka nie powinna być poddawana linowym i punktowym obciążeniom, gdyż może to powodować przerwanie ciągłości izolacji.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Można przechowywać w ujemnych temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Pojemność	Ilość na palecie	Kod EAN
10004497	wiadro	5 kg	76	590 7516 90235 2
10004498	wiadro	9 kg	44	590 3518 05744 1
10004496	wiadro	18 kg	33	590 3518 05745 8

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.